



Relais temporisé, multifonction 1 contact inverseur, 2 fonctions (B, K) 7 plages de temps (0,05 s...100 h) 24V CA/CC pour 50/60 Hz CA avec LED, borne à vis

nom de marque produit	SIRIUS
désignation du produit	relais temporisé
version du produit	2 fonctions (B, K)
désignation type de produit	3RP25
Directive RoHS (date)	12.09.2014 00:00:00

Compatibilité électromagnétique	
émission de perturbations CEM selon IEC 61812-1	environnement A (domaine industriel)
immunité aux perturbations CEM selon IEC 61812-1	correspond au degré de précision 3

Sécurité	
degré de protection IP face avant selon IEC 60529	IP20

Certificats/ homologations	
General Product Approval	EMC Declaration of Conformity



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RP2505-1AB30-0AC1>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RP2505-1AB30-0AC1>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RP2505-1AB30-0AC1>


Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RP2505-1AB30-0AC1&lang=en

Courbe caractéristique: Déclassement

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RP2505-1AB30-0AC1/manual>

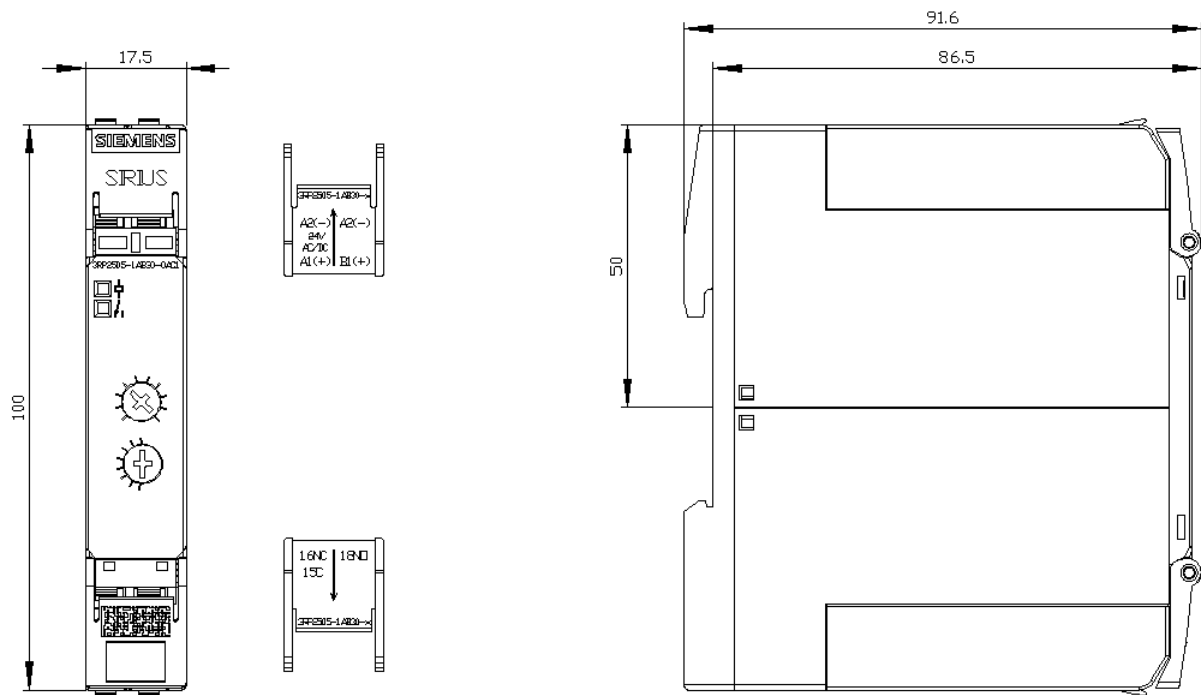

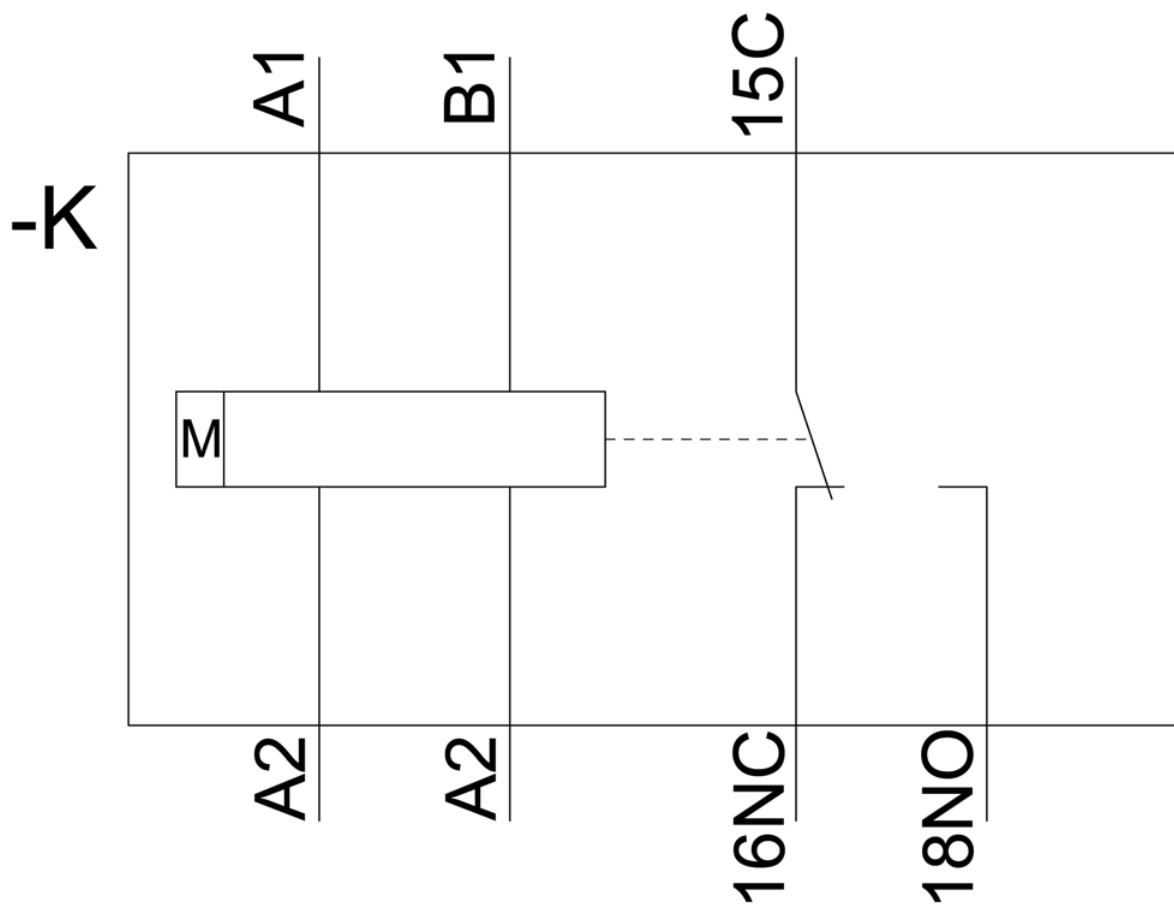

dernière modification :

24/08/2021 