

# T-REX SCOP

H. de travail maxi : 4,25 m

Sécurité ★★★



Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIRL (3/5) - Norme PIR (4/7 - 6/9)

DISPONIBLE À PARTIR D'OCTOBRE 2025


3 À 5 MARCHES

4 À 7 MARCHES

6 À 9 MARCHES



- Aluminium.
- Télescopiques 3 ou 4 hauteurs.
- Plancher antidérapant avec plinthes intégrées (0,50 x 0,40 m).
- Barreaux antidérapants.
- Roues de déplacement de Ø 150mm non marquantes.
- Installation en dénivelés.
- Charge utile 150 Kg.

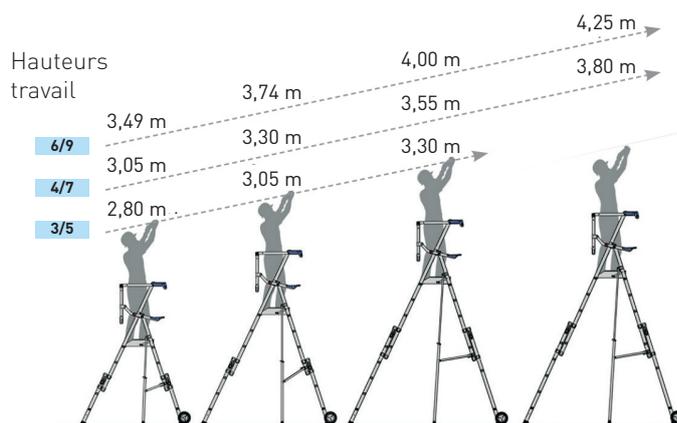

**Plans coulissants actionnés par deux commandes manuelles latérales**



**Protection de l'opérateur**

- Par garde-corps latéraux et sangles.



**Stabilisateurs rabattables**

- Ouverture et fermeture ultra rapide.
- Réglage millimétrique.



**Sac porte-outils très résistant et de grande capacité**

- Charge maxi : 15 Kg.

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Dim. repliée (m)	Poids (Kg)
T-Rex Scop 3/5	606923	de 0,80 à 1,30	de 2,80 à 3,30	Long. 1,98 - Larg. 0,77 - Ép. 0,43	24.5
T-Rex Scop 4/7	606924	de 1,05 à 1,80	de 3,05 à 3,80	Long. 2,26 - Larg. 0,77 - Ép. 0,43	27.5
T-Rex Scop 6/9	606926	de 1,49 à 2,25	de 3,49 à 4,25	Long. 2,74 - Larg. 0,77 - Ép. 0,43	31.5