

B-PATH 80G



EAN: 4047526281328

ID: 281329


Montures:

Embouties en tôle d'acier. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.

Roues:

Bandage / bande de roulement: En polyuréthane thermoplastique de première qualité, fonctionnement silencieux, faible résistance au roulage et au pivotement, protection des sols, grande résistance à l'usure, liaison inaltérable avec le corps de roue.

Jante / corps de roue: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Liaison inaltérable.

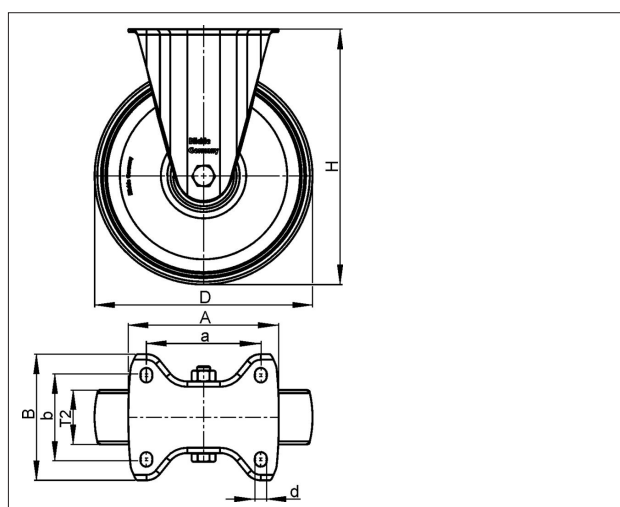

Caractéristiques techniques

Ø-roue (D)	80 mm
Largeur roue (T2)	32 mm
Capacité de charge	150 kg
Hauteur totale (H)	102 mm
Poids unitaire	0.358 kg
Résistant aux températures de	-25 °C
Résistant aux températures à	70 °C
Dureté du revêtement	94° Shore A
Type de roulement	Moyeu lisse
Dimension de platine (A,B)	100 x 85 mm
Ø-trou de fixation (d)	9 mm
Entraxe trous de fixation (a,b)	80 x 60 mm

Résistance au roulement



Bruits de roulage



Protection du sol

