


Vue éclatée de l'embase à rail DIN

Modèle 45-A_{NA}

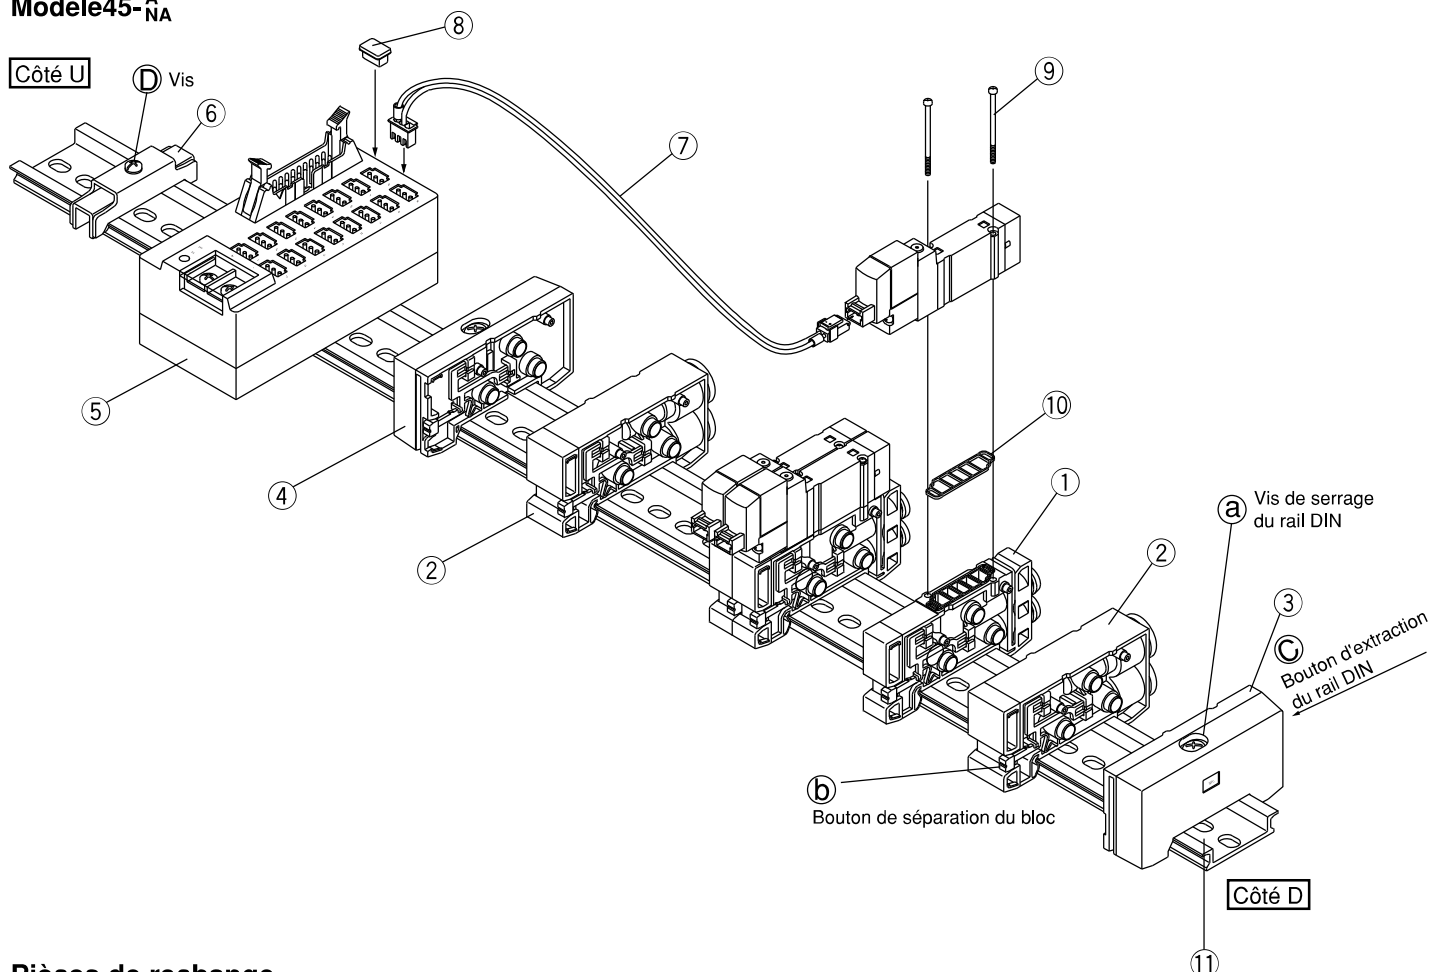

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	Réf.		Note
		SY3000	SY5000	
1	Ensemble bloc d'embase	SX3000-50-1A-□□-Q	SX5000-50-1A-□□-Q	•SY3000 (en mm) (en pouces) C4 : Avec rac. instantanés pour ø4 N3 : Avec rac. instantanés pour ø5/32" C6 : Avec rac. instantanés pour ø6 N7 : Avec rac. instantanés pour ø1/4" Pour SY5000 (en mm) (en pouces) C4 : Avec rac. instantanés pour ø4 N3 : Avec rac. instantanés pour ø5/32" C6 : Avec rac. instantanés pour ø6 N7 : Avec rac. instantanés pour ø1/4" C8 : Avec rac. instantanés pour ø8 N9 : Avec rac. instantanés pour ø5/16" (Le joint 10 est livré en accessoire)
2	Bloc d'ALIM./ECH.	(Dimensions en mm) SX3000-51-1A (en pouces) SX3000-51-15A	(Dimensions en mm) SX5000-51-1A (en pouces) SX5000-51-15A	Orifices P, R SY3000 (en mm) (en pouces) Avec rac. instantanés pour ø8 Orifices P, R SY5000 (en mm) (en pouces) Avec raccords instantanés pour ø5/16" (en mm) (en pouces) Avec rac. instantanés pour ø10 (en mm) (en pouces) Avec rac. instantanés pour ø3/8"
3	Plaque de fermeture droite (R)	SX3000-52-1A-Q	SX5000-52-1A-Q	Pour le côté D
4	Plaque de fermeture gauche (L)	SX3000-53-1A-Q	SX5000-53-1A-Q	Pour le côté U
5	Boîtier de connexion	VZ3000-106-1A		Pour 24 VCC uniquement
6	Butée du rail	TXE1-SMC		Fabriqué par Kasuga Electric Works
7	Ensemble connecteur	SY3000-43-1A-□	SY3000-43-2A-□	COM + Modèle D, 2 à 8 stations Modèle U, 9 à 16 stations
		SY3000-43-2A-□	SY3000-43-3A-□	COM + Modèle D, 9 à 16 stations Modèle U, 2 à 8 stations
		SY3000-43-1NA-□	SY3000-43-2NA-□	COM - Modèle D, 2 à 8 stations Modèle U, 9 à 16 stations
		SY3000-43-2NA-□	SY3000-43-3NA-□	COM - Modèle D, 9 à 16 stations Modèle U, 2 à 8 stations
8	Obturbateur de poussière	VZ3000-63-2		
9	Vis à tête ronde	SY3000-23-4	M3 x 26, Nickelé	
10	Joint	SX3000-57-4	SX5000-57-6	
11	Rail DIN	VZ1000-11-1-□		Reportez-vous en page 118.