

Série SY3000/5000/7000

Référence de l'embase

A Ensemble embase

SY 3 0M-2-1 D A-C6


Série

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

Sens du raccordement

1	Raccordement latéral/par le haut
2	Raccordement par le bas

Note) L'option 2 du modèle à raccordement par le bas peut être sélectionnée pour les séries SY5000 et SY7000.



Câblage simple
Marqué S

Type de câblage

S	Câblage simple
D	Câblage bistable

Taille des orifices A et B (raccords instantanés)

Symbole	Orifices A, B	SY3000	SY5000	SY7000	Note
C2	Ø 2	●	—	—	Raccordement latéral/Dimensions en mm
C3	Ø 3.2	●	—	—	
C4	Ø 4	●	●	—	
C6	Ø 6	●	●	●	
C8	Ø 8	— (Note)	●	●	Raccordement par le bas/Dimensions en mm
C10	Ø 10	—	—	●	
C12	Ø 12	—	—	●	
N1	Ø 1/8"	●	—	—	
N3	Ø 5/32"	●	●	—	Raccordement latéral/Dimensions en pouces
N7	Ø 1/4"	●	●	●	
N9	Ø 5/16"	— (Note)	●	●	
N11	Ø 3/8"	—	●	●	

Note) Reportez-vous au modèle à montage combiné : Ø 8, Ø 5/16".

Symbole	Orifices A, B	SY3000	SY5000	SY7000	Note
L4	Ø 4	●	●	—	Raccordement latéral/Dimensions en mm
L6	Ø 6	●	●	●	
L8	Ø 8	— (Note)	●	●	
L10	Ø 10	—	—	●	
L12	Ø 12	—	—	●	Raccordement latéral/Dimensions en pouces
LN3	Ø 5/32"	●	—	—	
LN7	Ø 1/4"	●	●	—	
LN9	Ø 5/16"	— (Note)	●	—	
LN11	Ø 3/8"	—	—	●	Raccordement latéral/Dimensions en mm
B4	Ø 4	●	●	—	
B6	Ø 6	●	●	●	
B8	Ø 8	— (Note)	●	●	
B10	Ø 10	—	—	●	Raccordement latéral/Dimensions en pouces
B12	Ø 12	—	—	●	
BN3	Ø 5/32"	●	—	—	
BN7	Ø 1/4"	●	●	—	
BN9	Ø 5/16"	— (Note)	●	—	Raccordement par le haut
BN11	Ø 3/8"	—	—	●	
00	Bouchon	●	●	●	

A Montage combiné SY3000/SY5000

Bloc d'embase pour montage du modèle SY3000

SY50M-2-3 D A-C6

Sens du raccordement

3	Raccordement latéral/par le haut
4	Raccordement par le bas


Type de câblage

S	Câblage simple
D	Câblage bistable

Taille des orifices A et B (raccords instantanés)

Symbole	Orifices A, B	Note	Symbole	Orifices A, B	Note
C2	Ø 2	Raccordement latéral/par le bas, en mm	L4	Ø 4	Raccordement latéral/Dimensions en mm
C3	Ø 3.2		L6	Ø 6	
C4	Ø 4		LN3	Ø 5/32"	
C6	Ø 6		LN7	Ø 1/4"	
N1	Ø 1/8"	Raccordement latéral/par le bas, en pouces	B4	Ø 4	Raccordement latéral/Dimensions en mm
N3	Ø 5/32"		B6	Ø 6	
N7	Ø 1/4"		BN3	Ø 5/32"	
			BN7	Ø 1/4"	
			00	Bouchon	Raccordement par le haut

A Ensemble embase (Toutes les pièces internes — sont incluses.)

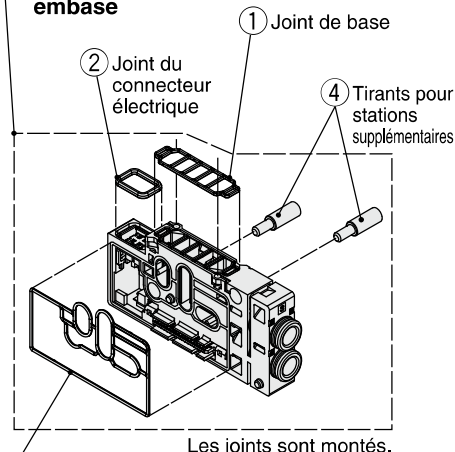

Les joints sont montés.

A Montage combiné SY3000/SY5000

Bloc d'embase pour montage du modèle SY3000 pour Ø 8, Ø 5/16"

(bloc d'embase pour montage de distributeurs SY3000 sur les embases SY5000 pour des orifices A et B de tailles : Ø 8, Ø 5/16")

SY50M-2-5 D A-C8

Sens du raccordement

5	Raccordement latéral
6	Raccordement par le bas

Type de câble

S	Câblage simple
D	Câblage bistable

Taille des orifices A et B (raccords instantanés)

Symbole	Orifices A, B	Note
C8	Ø 8	Raccordement latéral/par le bas, en mm
N9	Ø 5/16"	Raccordement latéral/par le bas, en pouces
L8	Ø 8	Raccordement latéral, en mm
LN9	Ø 5/16"	Raccordement latéral, en pouces
B8	Ø 8	Raccordement latéral, en mm
BN9	Ø 5/16"	Raccordement latéral, en pouces

Accessoires du bloc d'embase et nombre d'accessoires

Accessoires	SY3000	SY5000 SY7000 (Note)
① Joint d'embase	1 pièce	
② Raccord du connecteur	1 pièce	
③ Joint d'embase	1 pièce	
④ Bloc de tirants pour stations supplémentaires	2 pièces	3 pièces

Note) Y compris modèle à montage combiné

A Montage combiné SY5000/SY7000

Bloc d'embase pour montage du modèle SY5000

SY70M-2-3 D A-C10

Sens du raccordement

3	Raccordement latéral/par le haut
4	Raccordement par le bas

Type de câble

S	Câblage simple
D	Câblage bistable

Taille des orifices A et B (raccords instantanés)

Symbole	Orifices A, B	Note	Symbole	Orifices A, B	Note	Symbole	Orifices A, B	Note
C6	Ø 6	Raccordement latéral/par le haut Dimensions en mm	L6	Ø 6	Raccordement latéral Dimensions en mm	B6	Ø 6	Raccordement latéral Dimensions en mm
C8	Ø 8		L8	Ø 8		B8	Ø 8	
C10	Ø 10		L10	Ø 10		B10	Ø 10	
C12	Ø 12		L12	Ø 12		B12	Ø 12	
N7	Ø 1/4"	Raccordement latéral/par le haut Dimensions en pouces	LN11	Coudé vers le haut Ø 3/8"	Raccordement latéral Dimensions en pouces	BN11	Coudé vers le bas Ø 3/8"	Raccordement latéral Dimensions en pouces
N9	Ø 5/16"							
N11	Ø 3/8"							
						00	Bouchon	Raccordement par le haut