



Bipolaire



Tétrapolaire

UTILISATION

Les disjoncteurs de branchement s'installent sur les tableaux compteur-disjoncteur ou les tableaux disjoncteur.

Ils sont agréés par ENEDIS et conformes à la norme NF C 62-411.


Les modèles proposés sont différentiels, bipolaires ou tétrapolaires 500 mA, en sélectif ou instantané.

Les disjoncteurs monophasés sont utilisés pour les branchements jusqu'à 18 kVA et les disjoncteurs triphasés jusqu'à 36 kVA. Le disjoncteur différentiel sélectif permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30 mA en aval (NF C 15-100).

DESCRIPTION

- Disjoncteurs plombables.
- Fonctions principales :
 - coupure et sectionnement de l'ensemble de l'installation
 - protection contre les surcharges et les courts-circuits
 - réglage du calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du fournisseur d'énergie
 - protection des personnes contre les contacts indirects

DIMENSIONS (en mm)

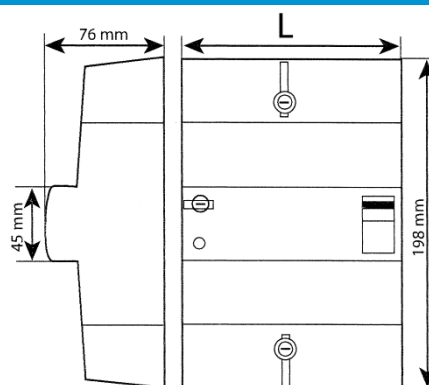

Largeur L :
 Bipolaire : 71mm
 Tétrapolaire : 115mm

VERSION DIFFERENTIEL 500mA SELECTIF

CODE ENEDIS	DESIGNATION	CODE
69 30 061	DISJONCTEUR 2 x 15/45 sélectif 500 mA	0150
69 30 064	DISJONCTEUR 2 x 60 sélectif 500 mA	0164
69 30 063	DISJONCTEUR 2 X 30/90 sélectif 500 mA	0152
69 30 066	DISJONCTEUR 4 x 10/30 sélectif 500 mA	0153
69 30 067	DISJONCTEUR 4 x 30/60 sélectif 500 mA	0154

VERSION DIFFERENTIEL 500mA INSTANTANE

CODE ENEDIS	DESIGNATION	CODE
69 30 044	DISJONCTEUR 2 x 15/45 instantané 500 mA	0155
69 30 046	DISJONCTEUR 2 x 60 instantané 500 mA	0165
69 30 048	DISJONCTEUR 2 X 30/90 instantané 500 mA	0157
69 30 056	DISJONCTEUR 4 x 10/30 instantané 500 mA	0158
69 30 057	DISJONCTEUR 4 x 30/60 instantané 500 mA	0159