




Coupleur universel en laiton avec profil industriel standard européen. Coupleur utilisable d'une seule main et clapet standard. La conception ergonomique du clapet empêche la pénétration d'impuretés dans le corps du clapet.



Profil EURO

Disponible sur demande :

- en laiton avec nickelage
- autres connexions de tubes
- autres versions de joints pour plages de températures et fluides différents



**KA** Simple obturation

**Pression d'utilisation\* :**  
jusqu'à 35 bar

**Matériaux :**

- Coupleur : Laiton
- Embout : Laiton
- Joint : NBR

**Température d'utilisation :**

-20°C jusqu'à +100°C (NBR)

**Débit d'air :**

1 070 l/min.

pression d'entrée 6 bar, chute de pression 0,5 bar

**Débit d'eau :**

18 l/min.

chute de pression de 0,5 bar



**KB** Double obturation

**Pression d'utilisation\* :**  
jusqu'à 35 bar

**Matériaux :**

- Coupleur : Laiton
- Embout : Laiton
- Joint : NBR

**Température d'utilisation :**

-20°C jusqu'à +100°C (NBR)

**Débit d'air :**

950 l/min.

pression d'entrée 6 bar, chute de pression 0,5 bar

**Débit d'eau :**

8,8 l/min.

chute de pression de 0,5 bar

\* pression de service statique maximale avec un facteur de sécurité de 4 à 1.




Simple obturation



Simple obturation

## 26KAA Coupleur avec obturation, mâle


Laiton, NBR



A	Version	HEX	L	L1	D
G1/8	26KAAW10MPX	22	43	9	25
	26KAAW10MPN	22	43	9	25
G1/4	26KAAW13MPX	22	39	9	25
	26KAAW13MPN	22	39	9	25
G3/8	26KAAW17MPX	22	41	9	25
	26KAAW17MPN	22	41	9	25
G1/2	26KAAW21MPX	22	44	12	25
	26KAAW21MPN	22	44	12	25
	26KAAW21MPXS_36	24	44	12	25
M14 x 1,5	26KAAD14MPX	22	43	10	25
M16 x 1,5	26KAAD16MPX	22	43	11	25
M18 x 1,5	26KAAD18MPX	22	43	11	25


## 26KAI Coupleur avec obturation, femelle

Laiton, NBR



A	Version	HEX	L	L1	D
G1/8	26KAIW10MPX	22	41	8	25
	26KAIW13MPX	22	41	9	25
G1/4	26KAIW13MPN	22	41	9	25
	26KAIW17MPX	22	41	9	25
G3/8	26KAIW17MPN	22	41	9	25
	26KAIW21MPX	24	44	10	25
G1/2	26KAIW21MPN	24	44	10	25
	26KAIM14MPX	22	41	9	25
M16 x 1,5	26KAIM16MPX	22	41	9	25
M18 x 1,5	26KAIM18MPX	22	44	9	25


# Série 26 - Laiton / Acier



Simple obturation

## 26KAT Coupleur avec obturation, à douille annelée


Laiton, NBR



A		HEX	L	L1	D
6	<a href="#">26KATF06MPX</a>	21	58	25	25
8	<a href="#">26KATF08MPX</a>	21	58	25	25
9	<a href="#">26KATF09MPX</a>	21	58	25	25
10	<a href="#">26KATF10MPX</a>	21	58	25	25
13	<a href="#">26KATF13MPX</a>	21	58	25	25
6	<a href="#">26KATP06MPX</a>	21	58	20,5	25
10	<a href="#">26KATP10MPX</a>	21	58	24	25
13	<a href="#">26KATP13MPX</a>	21	58	28	25

## 26KAKO Coupleur avec obturation avec connexion à canule


Laiton, NBR




A		HEX	G	L	L1	L2	D
4 x 6	<a href="#">26KAKO06MPX</a>	21	M10x1	58	7	6	25
6 x 8	<a href="#">26KAKO08MPX</a>	21	M12x1	45	7	6	25
8 x 10	<a href="#">26KAKO10MPX</a>	21	M16x1	49	9	8	25
9 x 12	<a href="#">26KAKO12MPX</a>	21	M16x1	49	9	8	25

## 26KATS Coupleur avec obturation à traversée de cloison à douille annelée

Laiton, NBR




A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D
6	<a href="#">26KATS06MPX</a>	21	17	4	M12x1	60	17	10	25
10	<a href="#">26KATS10MPX</a>	21	17	4	G1/4	72	25	14	25



Simple obturation

## 26KAKK Coupleur avec obturation avec connexion à canule et ressort de protection


Laiton, NBR

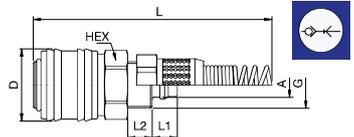

A		HEX	G	L	L1	L2	D
4 x 6	<a href="#">26KAKK06MPX</a>	21	M10x1	120	7	6	25
6 x 8	<a href="#">26KAKK08MPX</a>	21	M12x1	132	7	6	25
8 x 10	<a href="#">26KAKK10MPX</a>	21	M16x1	143	9	8	25
9 x 12	<a href="#">26KAKK12MPX</a>	21	M16x1	150	9	8	25

## 26SFA Embout sans obturation mâle


Laiton



A		HEX	L	L1
G1/8	<a href="#">26SFAW10MXX</a>	14	31	7
G1/4	<a href="#">26SFAW13MXX</a>	17	33	9
G3/8	<a href="#">26SFAW17MXX</a>	19	33	9
G1/2	<a href="#">26SFAW21MXX</a>	24	38	12
M14 x 1,5	<a href="#">26SFAD14MXX</a>	17	35	10
M16 x 1,5	<a href="#">26SFAD16MXX</a>	19	36	11
M18 x 1,5	<a href="#">26SFAD18MXX</a>	22	37	11


## 26SFI Embout sans obturation femelle

Laiton



A		HEX	L	L1
G1/8	<a href="#">26SFIW10MXX</a>	14	30	7
G1/4	<a href="#">26SFIW13MXX</a>	17	33	10
G3/8	<a href="#">26SFIW17MXX</a>	19	33	10
G1/2	<a href="#">26SFIW21MXX</a>	24	35	12
M14 x 1,5	<a href="#">26SFIM14MXX</a>	17	33	10
M16 x 1,5	<a href="#">26SFIM16MXX</a>	19	33	10


# Série 26 - Laiton / Acier



Simple obturation

## 26SFT Embout sans obturation, à douille annelée


Laiton

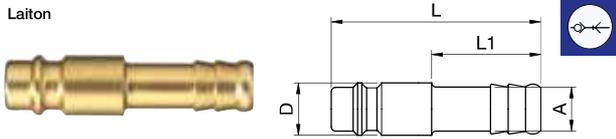

A		L	L1	D
4	<a href="#">26SFTF04MXX</a>	48	25	12
6	<a href="#">26SFTF06MXX</a>	48	25	12
8	<a href="#">26SFTF08MXX</a>	48	25	12
9	<a href="#">26SFTF09MXX</a>	48	25	12
10	<a href="#">26SFTF10MXX</a>	48	25	12
13	<a href="#">26SFTF13MXX</a>	48	25	15
6	<a href="#">26SFTP06MXX</a>	43	20,5	16
10	<a href="#">26SFTP10MXX</a>	46	24	22
13	<a href="#">26SFTP13MXX</a>	50	28	24

## 26SFKO Embout sans obturation avec connexion à canule


Laiton

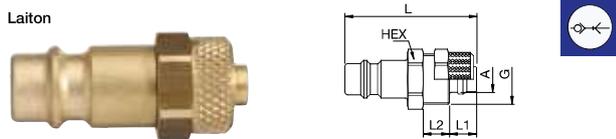


A		HEX	G	L	L1	L2	D
4 x 6	<a href="#">26SFKO06MXX</a>		M10x1	34	7	6	12
6 x 8	<a href="#">26SFKO08MXX</a>		M12x1	34	7	6	12
8 x 10	<a href="#">26SFKO10MXX</a>	17	M16x1	42	9	6	
9 x 12	<a href="#">26SFKO12MXX</a>	17	M16x1	42	9	8	

## 26SFTS Embout sans obturation à traversée de cloison à douille annelée

Laiton

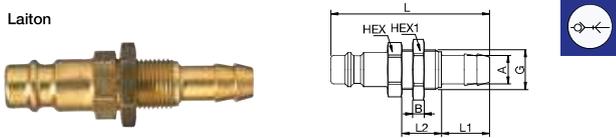


A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2
10	<a href="#">26SFTS10MXX</a>	17	19	4	M14x1	56	17	14



Simple obturation

## 26SFKK Embout sans obturation avec connexion à canule et ressort de protection


Laiton

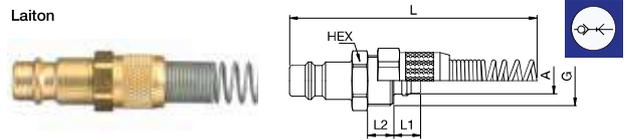

A		HEX	G	L	L1	L2	D
4 x 6	<a href="#">26SFKK06MXX</a>		M10x1	120	7	6	12
6 x 8	<a href="#">26SFKK08MXX</a>		M12x1	127	7	6	12
8 x 10	<a href="#">26SFKK10MXX</a>	17	M16x1	135	9	8	
9 x 12	<a href="#">26SFKK12MXX</a>	17	M16x1	142	9	8	

## 26SRTF Embout sans obturation avec douille annelée

Laiton

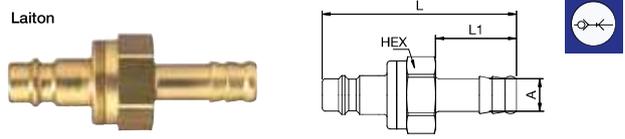


A		HEX	L	L1
6	<a href="#">26SRTF06MXX</a>	21	60	25
8	<a href="#">26SRTF08MXX</a>	21	60	25
9	<a href="#">26SRTF09MXX</a>	21	60	25
10	<a href="#">26SRTF10MXX</a>	21	60	25
13	<a href="#">26SRTF13MXX</a>	21	60	25



Double obturation


## 26KBA Coupleur avec obturation, mâle

Laiton, NBR

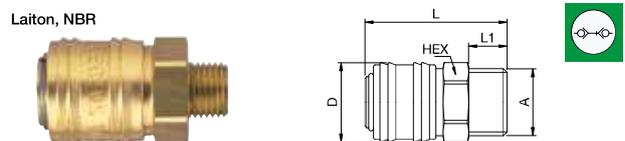

A		HEX	L	L1	D
G1/8	<a href="#">26KBAW10MPX</a>	22	43	9	25
G1/4	<a href="#">26KBAW13MPX</a>	22	39	9	25
G3/8	<a href="#">26KBAW17MPX</a>	22	41	9	25
G1/2	<a href="#">26KBAW21MPX</a>	24	44	10	25
M14 x 1,5	<a href="#">26KBAD14MPX</a>	22	43	10	25
M16 x 1,5	<a href="#">26KBAD16MPX</a>	22	43	11	25
M18 x 1,5	<a href="#">26KBAD18MPX</a>	22	43	11	25


# Série 26 - Laiton / Acier



Double obturation

## 26KBI Coupleur avec obturation, femelle


Laiton, NBR



A		HEX	L	L1	D
G1/8	<b>26KBIW10MPX</b>	22	41	8	25
G1/4	<b>26KBIW13MPX</b>	22	41	9	25
G3/8	<b>26KBIW17MPX</b>	22	41	9	25
G1/2	<b>26KBIW21MPX</b>	24	44	10	25
M14 x 1,5	<b>26KBIW14MPX</b>	22	41	9	25
M16 x 1,5	<b>26KBIW16MPX</b>	22	41	9	25
M18 x 1,5	<b>26KBIW18MPX</b>	22	41	9	25

## 26KBT Coupleur avec obturation, à douille annelée


Laiton, NBR




A		HEX	L	L1	D
6	<b>26KBTf06MPX</b>	21	58	25	25
8	<b>26KBTf08MPX</b>	21	58	25	25
9	<b>26KBTf09MPX</b>	21	58	25	25
10	<b>26KBTf10MPX</b>	21	58	25	25
13	<b>26KBTf13MPX</b>	21	58	25	25
6	<b>26KBTp06MPX</b>	21	58	20,5	25
10	<b>26KBTp10MPX</b>	21	58	24	25
13	<b>26KBTp13MPX</b>	21	58	20,5	25

## 26KBK0 Coupleur avec obturation avec connexion à canule

Laiton, NBR




A		HEX	G	L	L1	L2	D
4 x 6	<b>26KBK006MPX</b>	21	M10x1	45	7	6	25
6 x 8	<b>26KBK008MPX</b>	21	M12x1	45	7	6	25
8 x 10	<b>26KBK010MPX</b>	21	M16x1	49	9	8	25
9 x 12	<b>26KBK012MPX</b>	21	M16x1	49	9	8	25



Double obturation

## 26KBTs Coupleur avec obturation à traversée de cloison à douille annelée


Laiton, NBR



A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D
6	<b>26KBTs06MPX</b>	21	17	4	M12x1	60	17	10	25
10	<b>26KBTs10MPX</b>	21	17	4	G1/4	72	25	14	25

## 26KBKK Coupleur avec obturation avec connexion à canule et ressort de protection

Laiton, NBR



A		HEX	G	L	L1	L2	D
6 x 8	<b>26KBKK08MPX</b>	21	M12x1	132	7	6	25
8 x 10	<b>26KBKK10MPX</b>	21	M16x1	143	9	8	25
9 x 12	<b>26KBKK12MPX</b>	21	M16x1	150	9	8	25

Les embouts pour la série 26KB sont disponibles avec la série 25 à la page 247.