

P7500i INVERTER

Compact & Robuste



CARACTÉRISTIQUES

- Technologie Inverter : puissance stable pour un fonctionnement sûr, des appareils électroniques sensibles.
- Le moteur OHV fournit une puissance constante pour de multiples applications.
- L'arrêt en cas de niveau bas d'huile protège automatiquement le moteur contre les dommages.
- Le mode économie ajuste automatiquement la vitesse du moteur au niveau optimal pour permettre une économie de carburant et une réduction du bruit.
- Les ports USB chargent vos appareils électroniques mobiles pour que vous puissiez rester connecté.e.
- Compact et robuste.
- Facilement transportable grâce à sa poignée.
- Idéal pour les applications nécessitant un faible niveau sonore.
- Connecteur pour kit parallèle.
- Bidon d'huile, entonnoir et bouchons inclus à la livraison.



POWERRUSH

PLUS DE CAPACITÉ AU DÉMARRAGE POUR FAIRE PLUS SANS AUGMENTER LA CAPACITÉ DU GROUPE ÉLECTROGÈNE.

PERFORMANCE

Fréquence	Hz	50
Tension	V	230
Phases		1
Puissance Max.	watt	7000
Puissance Nominale	watt	6500



Motorisation

Fabricant du moteur	Pramac	
Type	OHV	
Émissions des gaz d'échappement	Stage V	
Vitesse nominale en fonctionnement	tpm	Variable
Carburant	Essence	
Système de démarrage	Électrique (+Manuel)	
Capacité d'huile	l	1.45
Sécurité manque d'huile	✓	

Alternateur

Système de régulation de tension	Inverter
----------------------------------	----------

Dimensions et poids

Longueur	(L) mm	950
Largeur	(W) mm	765
Hauteur	(H) mm	773
Poids sec	kg	135
Dimensions du carton (lxLxh)	mm	1010x660x742

Autonomie

Capacité du réservoir		25
Consommation de carburant à 75%	l/h	2.25
Autonomie à 75%	h	11

Niveau sonore

Puissance sonore garantie (LWA)	dBA	92
Niveau de pression sonore à 7 m	dBA	64

PANNEAU DE COMMANDES DU GROUPE ÉLECTROGÈNE

COMMANDES / INSTRUMENTATION

- Sélecteur : O/I | Bouton d' alimentation
- Le mode économie ajuste automatiquement le régime du moteur au niveau optimal pour offrir une excellente économie de carburant et une réduction du bruit.
- Connexion du kit parallèle
- Connexion de démarrage à 2 fils
- Sortie d'énergie (voyant - Vert) ● Alarme de surcharge et d'huile (voyant - Rouge)
- Voltmètre / Compteur horaire / Fréquencemètre / Jauge de carburant

PROTECTIONS




- Protections contre les surcharges, la protection contre l'huile, les courts-circuits, les températures élevées et les survitesses
- Protection du panneau de contrôle IP 44

SORTIR:

- n°2 USB DC 5V 2A

PRISES

SCHUKO 230V 16A IP44	2
2P+T CEE 230V 32A IP44	1

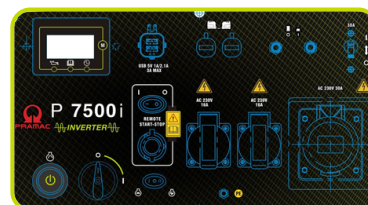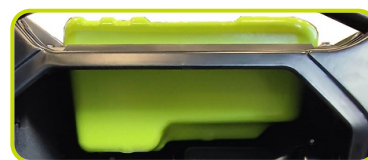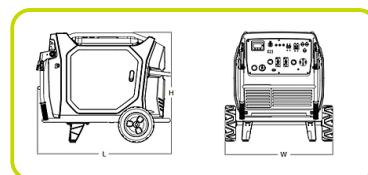

ACCESSORIES CONTROL PANEL

KIT PARALLÈLE

Le kit parallèle Pramac vous permet de doubler votre puissance en associant deux onduleurs P7500i.

En connectant deux onduleurs à un kit parallèle, les clients peuvent répondre à des exigences de sortie plus élevées, en alimentant plusieurs appareils en même temps pour une sortie totale allant jusqu'à deux fois la puissance nominale de chaque onduleur individuel.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension nominale : 230 V

Fréquence : 50 Hz

Phases: 1

Courant nominal : 63 A

Protection IP : 30

PANNEAU DE CONTRÔLE

1 x CEE 63A (IP44)

LONGUEUR DES CÂBLES : 900 mm

Kit parallèle vendu séparément.

