





PORTÉE




H	B1	B2	L
2 m	10 m	10 m	10 m
3 m	11 m	11 m	11 m
4 m	12 m	12 m	12 m

Infra Garde 200 Max



Infra Garde 140 Max



Mouvements (transversaux)

- Réaction maximale aux mouvements latéraux =>>
- Réaction réduite aux mouvements frontaux =>>>

Infra Garde 200 Max Infra Garde 140 Max

Détecteur de mouvement polyvalent pour montage mural extérieur ou intérieur

CARACTÉRISTIQUES



- 2 versions, 140° et 200°, montage rapide et simple
- Tête de détection orientable dans les deux axes avec grand champs d'action
- Mode impulsion intégré pour la commande d'une minuterie externe
- Très bon rapport prix/performances pour des applications simples

DONNÉES TECHNIQUES

Tension nominale: 230V/50 Hz
Puissance: 1000W/5A charge ohmique (cos φ 1,0)
 100VA/0,5A charge inductive (cos φ 0,5)
Angle de détection: Infra Garde 200 Max = 200° / Infra Garde 140 Max = 140°
Portée: env. 11 m frontale et env. 5,5 m latérale pour une hauteur de 3 m
Hauteur de montage: env. 2-4 m
Réglage crépusculaire: 5-1000 lx
Temporisation: impulsion courte (env. 1 s), env. 30 s à 15 min
Protection: IP44 protection contre les jets d'eau, classe II, CE
Température d'utilisation: -20 à +55°C
Dimensions: 70x100x100 mm


Variante de couleurs



noir

alu

brun

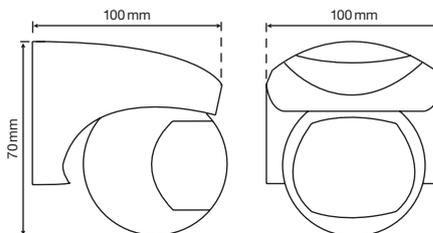

Désignation

Couleur Art. N°

Infra Garde 200 Max	blanc	3160
Infra Garde 200 Max	noir	3165
Infra Garde 200 Max	alu	3170
Infra Garde 200 Max	brun	3175
Infra Garde 140 Max	blanc	3140
Infra Garde 140 Max	noir	3145
Infra Garde 140 Max	alu	3150
Infra Garde 140 Max	brun	3155

Matrice des produits voir le catalogue Züblin