





PORTÉE



H	B*	L*
2 m	10 m	10 m
3 m	12 m	12 m
4 m	14 m	14 m
5 m	14 m	14 m
6 m	14 m	14 m
7 m	14 m	14 m
8 m	14 m	14 m

*Valeurs maximales



- Mouvements (transversaux)**
- Réaction maximale aux mouvements latéraux = >>>
 - Réaction réduite aux mouvements frontaux = >>>>
 - **Anti-reptation**

Swiss Garde 3100 IR

Détecteur de mouvement pour montage au mur ou au plafond (AP/UP). IP55, pour utilisation intérieure ou extérieure.

CARACTÉRISTIQUES



- Détecteur polyvalent pour montage au mur ou au plafond en saillie ou au-dessus d'une boîte d'encastrement
- Indice de protection IP55 pour toutes applications
- Orientable selon la pose, avec détection anti-reptation sur le dessous

DONNÉES TECHNIQUES

Tension nominale:	230V/50Hz
Puissance:	2300W/10A charge ohmique (cos φ 1,0) 1150VA/5A charge inductive (cos φ 0,5)
Angle de détection:	200° à l'horizontale + 360° anti-reptation
Portée:	env. 12 m frontale et env. 6 m latérale pour une hauteur de 3 m, Ø 5 m anti-rept.
Hauteur de montage:	env. 2–8 m
Réglage crépusculaire:	5–2000 lx (ou valeur lux actuelle par télécommande)
Temporisation:	impulsion courte (env. 1 s), env. 10 s à 20 min
Protection:	IP55 protection contre les projections d'eau, classe II, CE
Température d'utilisation:	-30 à +55°C
Dimensions:	Détecteur sur socle AP: Ø 63x62 mm (+32 mm socle AP) Détecteur sur plaque de recouvrement: 88x88x62 mm (+30 mm, plaque)

Variante de couleurs



noir


brun

alu

Variante de montage (socles inclus)



Montage au plafond

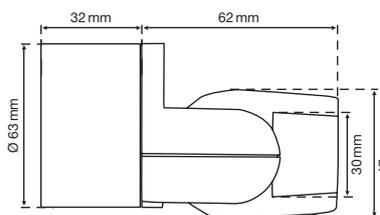

Désignation

Désignation	Couleur	Art. N°
Swiss Garde 3100 IR	blanc	26450
Swiss Garde 3100 IR	noir	26470
Swiss Garde 3100 IR	brun	26460
Swiss Garde 3100 IR	alu	26480

Matrice des produits voir le catalogue Züblin