

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 01200 - Epoxy

Barre d'appui droite 300mm

Réf. : 01240WH

Texte descriptif CCTP :

Barre d'appui inox recouverte d'epoxy droite 300mm.

Réf. : 01240WH

Barre de maintien Droite, garantie à vie, inox recouvert d'epoxy blanc, Ø 32mm, réf 01240WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 300mm, 2 zones de fixation, platines avec 3 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 77mm. Charge maximale (pression statique) : 150kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : acier inoxydable (type 201) recouvert d'epoxy
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 56mm
- Dimensions : 300mm
- Charge maximale (pression statique) : 150kg
- 2 zones de fixation
- 3 points de fixation couverts par rosace
- Diamètre rosace : 77mm
- Diamètre visserie : 6mm

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Barre lisse pour une meilleure hygiène




Votre partenaire
accessibilité

Certifications



Visuel :

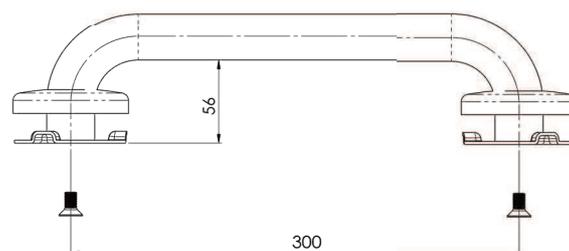

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 01200 - Epoxy

Barre d'appui droite 450mm

Réf. : 01241WH

Texte descriptif CCTP :

Barre d'appui inox recouverte d'epoxy droite 450mm.

Réf. : 01241WH

Barre de maintien Droite, garantie à vie, inox recouvert d'epoxy blanc, Ø 32mm, réf 01241WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 450mm, 2 zones de fixation, platines avec 3 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 77mm. Charge maximale (pression statique) : 150kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : acier inoxydable (type 201) recouvert d'epoxy
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 56mm
- Dimensions : 450mm
- Charge maximale (pression statique) : 150kg
- 2 zones de fixation
- 3 points de fixation couverts par rosace
- Diamètre rosace : 77mm
- Diamètre visserie : 6mm


Avantages produits :

- Garantie à vie
- Barre lisse pour une meilleure hygiène

Certifications



Visuel :

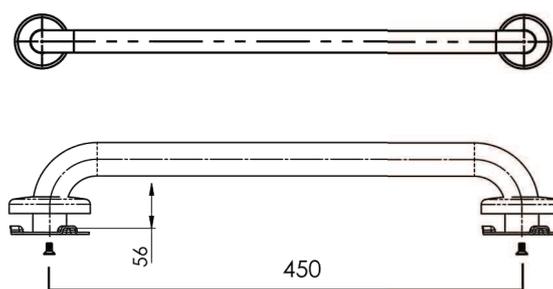

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 01200 - Epoxy

Barre d'appui droite 600mm

Réf. : 01242WH

Texte descriptif CCTP :

Barre d'appui inox recouverte d'epoxy droite 600mm.

Réf. : 01242WH

Barre de maintien Droite, garantie à vie, inox recouvert d'epoxy blanc, Ø 32mm, réf 01242WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 600mm, 2 zones de fixation, platines avec 3 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 77mm. Charge maximale (pression statique) : 150kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : acier inoxydable (type 201) recouvert d'epoxy
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 56mm
- Dimensions : 600mm
- Charge maximale (pression statique) : 150kg
- 2 zones de fixation
- 3 points de fixation couverts par rosace
- Diamètre rosace : 77mm
- Diamètre visserie : 6mm

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Barre lisse pour une meilleure hygiène

Certifications



Visuel :

