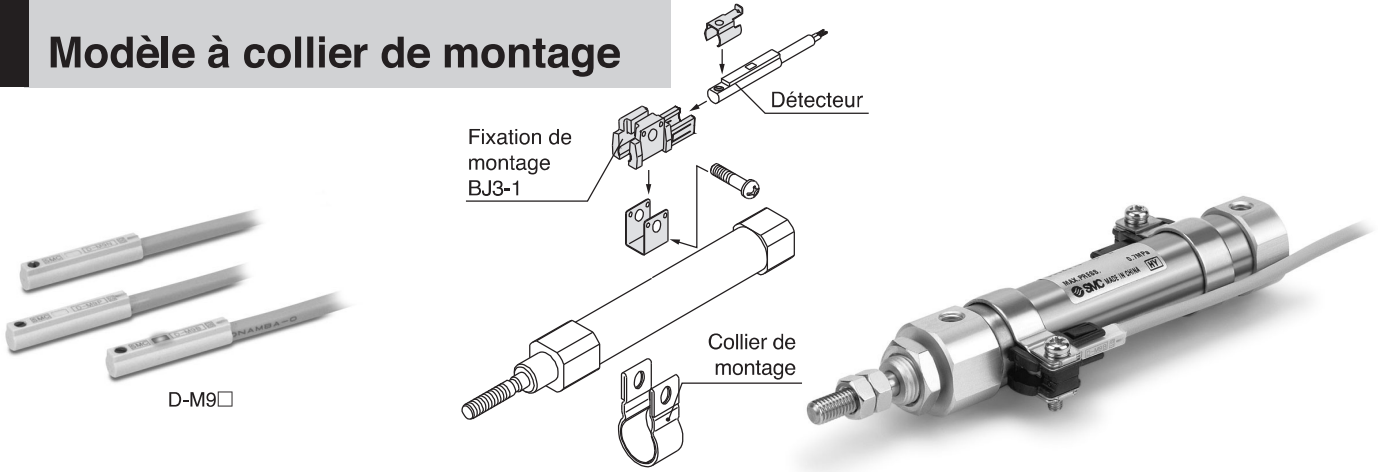




# Modèle à collier de montage



## Détecteur compatible + fixation de montage (BJ3-1) + collier de montage

Série compatible	Alésage (mm)	Modèle à détecteur Reed		Modèle de détecteur statique				Détecteur avec connecteur pré-câblé
		24 VCC à 2 fils	24 VCC à 3 fils (PNP)	24 VCC à 3 fils (NPN)	24 VCC à 3 fils (PNP)	24 VCC (indication bicolore) à 3 fils (PNP)		
C85 (ø8 à 16) * CJ2 (ø6, 10, 16) CLJ2 (ø16)	6	D-A93L + BJ3-1 + BJ2-006	D-M9PL + BJ3-1 + BJ2-006	D-M9NL + BJ3-1 + BJ2-006	D-M9PWL + BJ3-1 + BJ2-006	 24 VCC 3 fils (PNP) : <b>D-M9PSAPC</b> 24 VCC 3 fils (NPN) : <b>D-M9NSAPC</b> 24 VCC Double sortie (indication bicolore) à 3 fils (PNP) : <b>D-M9PWSAPC</b>		
	8	—	D-M9PL + BJ3-1 + BJ2-008	D-M9NL + BJ3-1 + BJ2-008	D-M9PWL + BJ3-1 + BJ2-008			
	10	D-A93L + BJ3-1 + BJ2-010	D-M9PL + BJ3-1 + BJ2-010	D-M9NL + BJ3-1 + BJ2-010	D-M9PWL + BJ3-1 + BJ2-010			
	12	—	D-M9PL + BJ3-1 + BJ2-012	D-M9NL + BJ3-1 + BJ2-012	D-M9PWL + BJ3-1 + BJ2-012			
C85 (ø20, 25) * C76 (ø32, 40) CM2 CLM2	16	D-A93L + BJ3-1 + BJ2-016	D-M9PL + BJ3-1 + BJ2-016	D-M9NL + BJ3-1 + BJ2-016	D-M9PWL + BJ3-1 + BJ2-016			
	20	D-A93L + BJ3-1 + BM2-020	D-M9PL + BJ3-1 + BM2-020	D-M9NL + BJ3-1 + BM2-020	D-M9PWL + BJ3-1 + BM2-020			
	25	D-A93L + BJ3-1 + BM2-025	D-M9PL + BJ3-1 + BM2-025	D-M9NL + BJ3-1 + BM2-025	D-M9PWL + BJ3-1 + BM2-025			
	32	D-A93L + BJ3-1 + BM2-032	D-M9PL + BJ3-1 + BM2-032	D-M9NL + BJ3-1 + BM2-032	D-M9PWL + BJ3-1 + BM2-032			
CG1 ** CLG1 (ø20 à 40) CNG (ø20 à 40) MGC (ø20 à 50) MGG REC (ø20 à 40) RHC ** RSG (ø40, 50)	40	D-A93L + BJ3-1 + BM2-040	D-M9PL + BJ3-1 + BM2-040	D-M9NL + BJ3-1 + BM2-040	D-M9PWL + BJ3-1 + BM2-040			
	20	D-A93L + BJ3-1 + BMA2-020	D-M9PL + BJ3-1 + BMA2-020	D-M9NL + BJ3-1 + BMA2-020	D-M9PWL + BJ3-1 + BMA2-020			
	25	D-A93L + BJ3-1 + BMA2-025	D-M9PL + BJ3-1 + BMA2-025	D-M9NL + BJ3-1 + BMA2-025	D-M9PWL + BJ3-1 + BMA2-025			
	32	D-A93L + BJ3-1 + BMA2-032	D-M9PL + BJ3-1 + BMA2-032	D-M9NL + BJ3-1 + BMA2-032	D-M9PWL + BJ3-1 + BMA2-032			
	40	D-A93L + BJ3-1 + BMA2-040	D-M9PL + BJ3-1 + BMA2-040	D-M9NL + BJ3-1 + BMA2-040	D-M9PWL + BJ3-1 + BMA2-040			
	50	D-A93L + BJ3-1 + BMA2-050	D-M9PL + BJ3-1 + BMA2-050	D-M9NL + BJ3-1 + BMA2-050	D-M9PWL + BJ3-1 + BMA2-050			
63	D-A93L + BJ3-1 + BMA2-063	D-M9PL + BJ3-1 + BMA2-063	D-M9NL + BJ3-1 + BMA2-063	D-M9PWL + BJ3-1 + BMA2-063				



\* Longueur du câble = 0,5 m, reportez-vous à la page 15 pour les autres longueurs.

• Longueur du câble = 3 m, reportez-vous à la page 11 pour les autres longueurs.  
 • Comme il existe d'autres détecteurs compatibles que ceux répertoriés, reportez-vous au catalogue "Best Pneumatics" de SMC pour plus de détails.  
 (\*) ø8 à ø12, seuls des détecteurs statiques peuvent être utilisés.  
 (\*\*) Consultez le tableau spécifique aux modèles CG1 et RHC avec alésage de 80 et 100 mm.

Vérin en acier inox :	Série CJ5-S			Série CG5-S								
	Modèle de détecteur	N° de fixation de montage		Modèle de détecteur	N° de fixation							
ø10		ø16	ø20		ø25	ø32	ø40	ø50	ø63	ø80	ø100	
Modèle résistant à l'eau avec indication bicolore. Détecteur statique à 2 fils, 24 VCC	D-H7BAL	BJ2-010S	BJ2-016S	D-G5BAL	NBA-088S	NBA-106S	BGS1-032S	BAF-04S	BAF-05S	BAF-06S	BAF-08S	BAF-10S