

Pour commander des embases



Embase multiple & barrette

VV4QD1 **5** - - - Q

Embase

2	Barrette
5	Embase multiple

Stations de distributeurs

02	2 stations
...	...
20	20 stations (max.)

Orifices (Raccordement vérin)

—	Montage en ligne	Filetage M5
M5	Montage sur embase multiple	Filetage M5
C4		Raccord instantané pour Ø 4

Raccord 1(P), 3(R) : Rc 1/8

Pour commander les embase et barrettes assemblées

Indiquez les références des distributeurs et des options sous la référence de l'embase multiple ou barrette.


<Exemple>

Embase multiple

VV4QD15-05M5..... 1 jeu — Réf. de l'embase multiple
*VQD1000-10A-5.... 1 jeu — Réf. de la plaque d'obturation (1ère station)
*VQD1151-5L..... 4 jeux — Réf. du distributeur (2ème à 5ème station)

→ Ajoutez l'astérisque devant les références de l'électrodistributeur, etc.

Indiquez dans l'ordre en commençant par la première station du côté D. ←

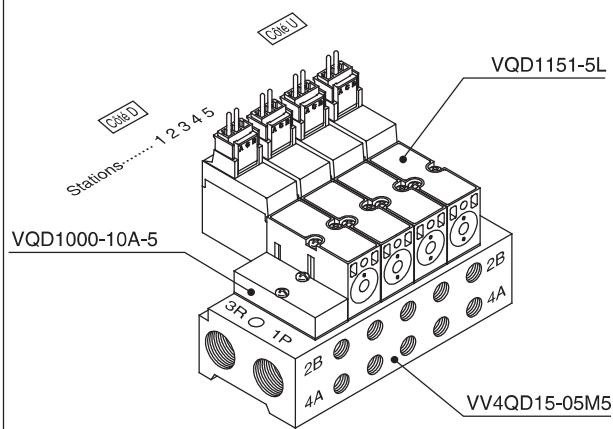

Pour commander des distributeurs



VQD1 **1** **5** **1** - **5** **L** - - Q

Type de fonctionnement

1	Modèle monostable
2	Modèle à accrochage

Modèle de corps

3	Montage en ligne
5	Montage sur embase

Note) Modèle à accrochage :
modèle monté sur embase
uniquement.

Option du distributeur

—	Standard
V	Vide
U ^{Note)}	Pour débit élevé
W ^{Note)}	Pour débit élevé, vide

Note 1) Modèle à accrochage : U et W uniquement

Note 2) Modèle à accrochage (-COM) : NU et NW

Tension nominale


5	24 Vcc
6	12 Vcc

Note) Modèle à accrochage :
24 Vcc uniquement

Connexion électrique


L: Type connecteur encliquetable

Connecteur encliquetable L, avec câble
Avec visualisation et protection de circuit




LO: Type connecteur encliquetable

Connecteur encliquetable L, sans connecteur
Avec visualisation et protection de circuit




M: Type connecteur encliquetable

Connecteur encliquetable M, avec câble
Avec visualisation et protection de circuit



MO: Type connecteur encliquetable

Connecteur encliquetable M, sans connecteur
Avec visualisation et protection de circuit



Orifices
(Montage en ligne uniquement)

—	Montage sur embase	—
M5	Montage en ligne	Filetage M5