



## R-065

Gant antichoc résistant à la coupure avec enduction sur paume



Antichoc



Applications légères

# Solution innovante de protection contre les chocs et les coupures, doublée d'une dextérité supérieure pour un confort maximal dans le cadre d'une variété de tâches

Solution de protection antichoc pour applications moyennes R-Flex avec semi-enduction nitrile



### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Transformation des aliments
- Production
- Industrie minière
- Industries pétrolière et gazière
- Construction
- Industrie aérospatiale
- Industrie chimique

### Applications

- Montage et démontage d'outils
- Utilisation d'outils dans le puits de forage
- Manipulation d'explosifs
- Engagement et libération de colonnes de forage
- Déchargement et stockage de canalisations
- Préparation de chantier - Montage et désassemblage d'outils
- Installation de collecteurs sous pression et de tubes d'injection
- Travaux ordinaires de plomberie
- Maniement de matériel industriel
- Réparation et maintenance d'équipements
- Manipulation de tuyaux
- Manipulation de composants structurels et de carrosserie
- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux

[WWW.ANSELL.COM](http://WWW.ANSELL.COM)

**Ansell**



## R-065


Gant antichoc résistant à la coupure avec enduction sur paume

### Principales propriétés

- Membrane tricotée perméable à l'air résistante à la coupure
- Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique (TPR) au dos de la main et sur toute la longueur des doigts
- Semi-enduction nitrile au niveau de la paume avec finition sablée pour une préhension renforcée
- Couleur haute visibilité pour une sécurité accrue
- Pouce, index et majeur compatibles pour un usage avec un écran tactile
- Préhension supérieure en milieu sec et humide

### Normes de performance & Conformité réglementaire

#### Conformité REACH

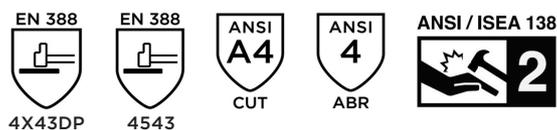

### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	COULEUR	CONDITIONNEMENT
RINGERS 065	<b>Finition:</b> Enduction par trempage <b>Matériau de l'enduction:</b> Nitrile <b>Matériau du support:</b> PEHP <b>Modèle de manchette:</b> Poignet tricot	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	Hi-Viz	12 paires par sachet, 6 sachets par carton

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

**Région Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

**Région Amérique du Nord**  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

**Australie**  
Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

**Région Asie-Pacifique**  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexique  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

**Canada**  
Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2021 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

