


EASY GRIP

S : 34/36 M : 37/40 L : 41/44 XL : 45/48

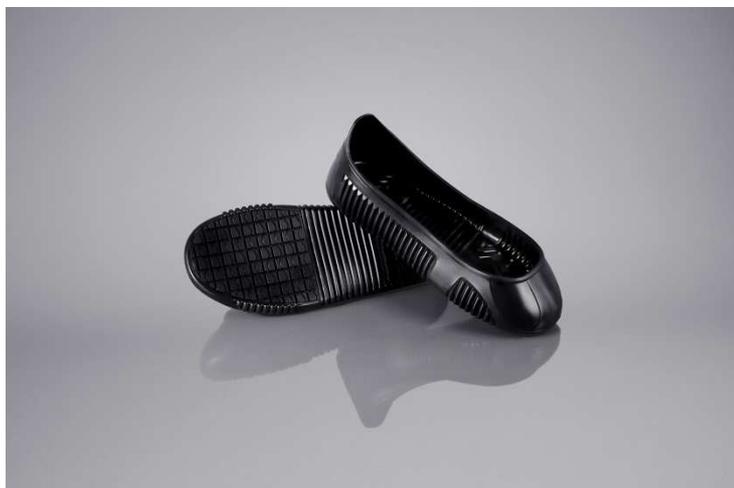

- Coefficient d'adhérence exceptionnel
- Crampons anti-encrassement
- Design et confort adaptés
- S'adapte à la plupart des chaussures
- Les coefficients d'adhérence de EASY GRIP vont bien au-delà des normes en vigueur (NF EN 13287).
- Les performances de résistance au glissement sont le résultat à la fois d'une **formulation exclusive du caoutchouc et de la sculpture unique de ses semelles.**

LES 

- Facile à mettre et à retirer
- Résistant à l'usure
- Ne laisse aucune trace sur le sol

CONDITIONNEMENT

- Par lot de 5 paires
toutes tailles et coloris confondus.

surface	contaminant	réfèrent	les performances de TIGRIP	
ACIER	huile	Norme ISO 13287 SRA	0,18	+78%
			0,32	
CARRELAGE	huile		0,37	
	détergent	Norme ISO 13287 SRA	0,32	+0,56%
	eau		0,50	
			0,62	

Test physico-mécanique

Type de test	durée instantanée	résistance abrasion	densité	résistance rupture par traction	allongement rupture	résistance au déchirement
Norme		ISO 4649/2002	ISO 4649/2002	EN 12803	EN 12803	ISO 34-1 Met A
Unité	shore A	mm ³	g/cm ³	daN/cm ²	%	daN/cm
TIGRIP	55	140	1,16	137	603	10,5

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Concepteur et fabricant français

Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 37. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.

Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : déc. 2012

