

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 01260 - Inox

Barre d'appui droite 300mm

Réf. : 01260

Texte descriptif CCTP :

Barre d'appui en inox droite 300mm.

Réf. : 01260

Barre de maintien Droite, garantie à vie, acier inoxydable, Ø 32mm, réf 01260 de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé.

Dimension 300mm, 2 points de fixation, platines avec 3 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 77mm. Charge maximale (pression statique) : 150kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : acier inoxydable poli (type 201)
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 56mm
- Dimensions : 300mm
- Charge maximale (pression statique) : 150kg
- 2 points de fixation, platines avec 3 trous et rosaces de finition
- Diamètre rosace : 77mm
- Testé BS EN 12182:1999
- Diamètre visserie : 6mm

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Barre lisse pour une meilleure hygiène



Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès


Certifications



Visuel :



Schéma technique :

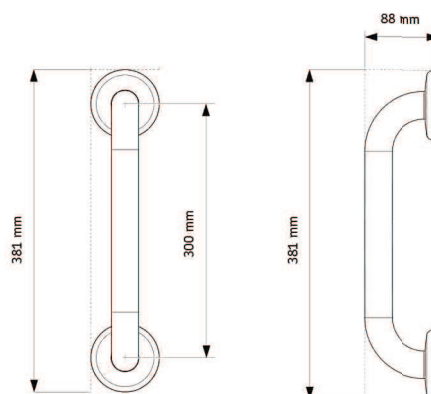

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 01260 - Inox

Barre d'appui droite 450mm

Réf. : 01261

Texte descriptif CCTP :

Barre d'appui en inox droite 450mm.

Réf. : 01261

Barre de maintien Droite, garantie à vie, acier inoxydable, Ø 32mm, réf 01261 de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 450mm, 2 points de fixation, platines avec 3 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 77mm. Charge maximale (pression statique) : 150kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : acier inoxydable poli (type 201)
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 56mm
- Dimensions : 450mm
- Charge maximale (pression statique) : 150kg
- 2 points de fixation, platines avec 3 trous et rosaces de finition
- Diamètre rosace : 77mm
- Testé BS EN 12182:1999
- Diamètre visserie : 6mm

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Barre lisse pour une meilleure hygiène



Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès


Certifications



Visuel :



Schéma technique :

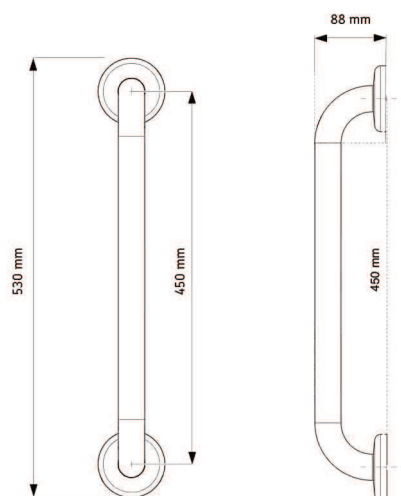

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 01260 - Inox

Barre d'appui droite 600mm

Réf. : 01262

Texte descriptif CCTP :

Barre d'appui en inox droite 600mm.

Réf. : 01262

Barre de maintien Droite, garantie à vie, acier inoxydable, Ø 32mm, réf 01262 de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 600mm, 2 points de fixation, platines avec 3 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 77mm. Charge maximale (pression statique) : 150kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : acier inoxydable poli (type 201)
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 56mm
- Dimensions : 600mm
- Charge maximale (pression statique) : 150kg
- 2 points de fixation, platines avec 3 trous et rosaces de finition
- Diamètre rosace : 77mm
- Testé BS EN 12182:1999
- Diamètre visserie : 6mm

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Barre lisse pour une meilleure hygiène



Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Certifications



Visuel :



Schéma technique :

