




## TUYAU FLEXIPIPE





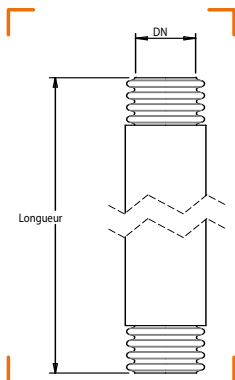



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : XP E 29-826

Température : -20°C à +60°C

DN	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	PRESSIION D'UTILISATION JUSQU'A	ATG	RÉF.
10	15 m	Couronne	2 bar		1001015
10	30 m	Couronne	2 bar		1001030
10	75 m	Touret	2 bar		1001075
15	15 m	Couronne	2 bar		1001515
15	30 m	Couronne	2 bar		1001530
15	75 m	Touret	2 bar		1001575
20	15 m	Couronne	2 bar		1002015
20	30 m	Couronne	2 bar		1002030
20	75 m	Touret	2 bar		1002075
20	110 m	Touret	2 bar		10020110
20	300 m	Touret	2 bar		10020300
25	15 m	Couronne	2 bar		1002515
25	30 m	Couronne	2 bar		1002530
25	75 m	Touret	2 bar		1002575
25	110 m	Touret	2 bar		10025110
32	15 m	Couronne	0,5 bar		1003215
32	30 m	Couronne	0,5 bar		1003230
32	75 m	Touret	0,5 bar		1003275

## TUYAU FLEXIPIPE

DN	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	ATG	RÉF.
40	15 m	Couronne	0,5 bar		1004015
40	30 m	Couronne	0,5 bar		1004030
40	75 m	Touret	0,5 bar		1004075
50	15 m	Couronne	0,5 bar		1005015
50	30 m	Couronne	0,5 bar		1005030
50	50 m	Touret	0,5 bar		1005050

# Nouveautés

## 2 BAR

## SYSTÈME CLAP

*2 nouvelles  
applications*



**HABITAT INDIVIDUEL  
EN BUTANE - PROPANE**



**BÂTIMENT D'ÉLEVAGE**

**S'ADAPTE À TOUS  
VOS CHANTIERS**



**GAIN DE TEMPS**



**TOUT SOUS LA MAIN**



**FACILITÉ DE POSE**



**MISE EN OEUVRE  
100% GARANTIE**