



Circlips Inox Extérieur

Norme DIN 471 - NFE 22-163

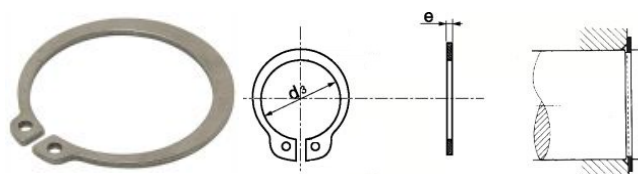

Circlips Inox Intérieur

Norme DIN 472 - NFE 22-165



| Références & Ø axe | Dimensions en mm | | Poids au 100 Kg | Dimensions rainure de montage en mm | |
|--------------------------|------------------|------|-----------------------|--|---------------------------|
| | d3 Ø | e | | Ø Fond de gorge | Largeur de gorge : H13 |
| CI 3 e | 2.7 | 0.4 | 0.004 | 2.8 | 0.5 |
| CI 4 e | 3.7 | 0.4 | 0.004 | 3.8 | 0.5 |
| CI 5 e | 4.7 | 0.6 | 0.009 | 4.8 | 0.7 |
| CI 6 e | 5.6 | 0.7 | 0.013 | 5.7 | 0.8 |
| CI 7 e | 6.5 | 0.8 | 0.020 | 6.7 | 0.9 |
| CI 8 e | 7.4 | 0.8 | 0.023 | 7.6 | 0.9 |
| CI 9 e | 8.4 | 1 | 0.039 | 8.6 | 1.1 |
| CI 10 e | 9.3 | 1 | 0.043 | 9.6 | 1.1 |
| CI 12 e | 11 | 1 | 0.050 | 11.5 | 1.1 |
| CI 15 e | 13.8 | 1 | 0.074 | 14.3 | 1.1 |
| CI 17 e | 15.7 | 1 | 0.090 | 16.2 | 1.1 |
| CI 20 e | 18.5 | 1.2 | 0.133 | 19 | 1.3 |
| CI 25 e | 23.2 | 1.2 | 0.193 | 23.9 | 1.3 |
| CI 30 e | 27.9 | 1.5 | 0.330 | 28.6 | 1.6 |
| CI 35 e | 32.2 | 1.5 | 0.437 | 33 | 1.6 |
| CI 40 e | 36.5 | 1.75 | 0.624 | 37.5 | 1.85 |
| CI 45 e | 41.5 | 1.75 | 0.758 | 42.5 | 1.85 |
| CI 50 e | 45.8 | 2 | 1.071 | 47 | 2.15 |
| CI 55 e | 50.8 | 2 | 1.242 | 52 | 2.15 |
| CI 60 e | 55.8 | 2 | 1.387 | 57 | 2.15 |
| CI 65 e | 60.8 | 2.5 | 2.123 | 62 | 2.65 |
| CI 70 e | 65.5 | 2.5 | 2.326 | 67 | 2.65 |
| CI 75 e | 70.5 | 2.5 | 2.556 | 72 | 2.65 |
| CI 80 e | 74.5 | 2.5 | 2.752 | 76.5 | 2.65 |
| CI 85 e | 79.5 | 3 | 3.812 | 81.5 | 3.15 |
| CI 90 e | 84.5 | 3 | 4.151 | 86.5 | 3.15 |
| CI 95 e | 89.5 | 3 | 4.467 | 91.5 | 3.15 |
| CI 100 e | 94.5 | 3 | 4.704 | 96.5 | 3.15 |

| Références & Ø alésage | Dimensions en mm | | Poids au 100 Kg | Dimensions rainure de montage en mm | |
|------------------------------|------------------|------|-----------------------|--|---------------------------|
| | d3 Ø | e | | Ø Fond de gorge | Largeur de gorge : H13 |
| CI 10 i | 11.8 | 1 | 0.027 | 10.4 | 1.1 |
| CI 13 i | 14.1 | 1 | 0.038 | 13.6 | 1.1 |
| CI 16 i | 17.3 | 1 | 0.052 | 16.8 | 1.1 |
| CI 19 i | 20.5 | 1 | 0.069 | 20 | 1.1 |
| CI 22 i | 23.5 | 1 | 0.089 | 23 | 1.1 |
| CI 24 i | 25.9 | 1.2 | 0.123 | 25.2 | 1.3 |
| CI 26 i | 27.9 | 1.2 | 0.147 | 27.2 | 1.3 |
| CI 28 i | 30.1 | 1.2 | 0.164 | 29.4 | 1.3 |
| CI 30 i | 32.1 | 1.2 | 0.181 | 31.4 | 1.3 |
| CI 32 i | 34.4 | 1.2 | 0.265 | 33.7 | 1.3 |
| CI 35 i | 37.8 | 1.5 | 0.305 | 37 | 1.6 |
| CI 37 i | 39.8 | 1.5 | 0.343 | 39 | 1.6 |
| CI 42 i | 45.5 | 1.75 | 0.556 | 44.5 | 1.85 |
| CI 47 i | 50.5 | 1.75 | 0.632 | 49.5 | 2.15 |
| CI 52 i | 56.2 | 2 | 0.851 | 55 | 2.15 |
| CI 55 i | 60.2 | 2 | 0.959 | 58 | 2.15 |
| CI 62 i | 66.2 | 2 | 1.138 | 65 | 2.15 |
| CI 68 i | 72.5 | 2.5 | 1.791 | 71 | 2.65 |
| CI 72 i | 76.5 | 2.5 | 2.009 | 75 | 2.65 |
| CI 75 i | 79.5 | 2.5 | 2.126 | 78 | 2.65 |
| CI 80 i | 85.5 | 2.5 | 2.488 | 83.5 | 2.65 |
| CI 85 i | 90.5 | 3 | 3.182 | 88.5 | 3.15 |
| CI 90 i | 95.5 | 3 | 3.620 | 93.5 | 3.15 |
| CI 100 i | 105.5 | 3 | 4.212 | 103.5 | 3.15 |
| CI 110 i | 117 | 4 | 6.797 | 114 | 4.15 |
| CI 115 i | 122 | 4 | 7.309 | 119 | 4.15 |
| CI 120 i | 127 | 4 | 7.507 | 124 | 4.15 |
| CI 125 i | 132 | 4 | 8.519 | 129 | 4.15 |
| CI 130 i | 137 | 4 | 9.156 | 134 | 4.15 |
| CI 140 i | 146 | 4 | 10.251 | 144 | 4.15 |
| CI 150 i | 158 | 4 | 11.411 | 155 | 4.15 |

Matière: Acier inoxydable AISI 420 (2Cr13)

En générale, les circlips pour axe Ø 3, 4 et 5 sont avec trou débouchant.

Les photos et schémas de cette page sont génériques et peuvent varier en fonction des fabrications. Veuillez nous consulter pour toute autre dimension ne figurant pas dans ce tableau ou pour toute autre norme.