

DURASTRIPE®

PELER-&-COLLER

MARQUAGE AU SOL / D'ALLÉES

de **ERGOMAT**

DURASTRIPE SUPREME V

Il s'agit de la cinquième génération du DuraStripe original qui, nous l'espérons, saura rencontrer les exigences du marché pour longtemps encore. Le Supreme V possède l'excellente adhésion du DuraStripe d'origine, lequel est le choix par excellence pour des milieux de travail soumis à de dures conditions, tout en ayant une faible épaisseur avantageuse comme celle du DuraStripe Lean. De plus, ses bordures amincies lui confèrent un atout important pour l'élimination des risques de trébuchement.

FICHE TECHNIQUE

Édifice neuf / Plancher uni :	Excellent
Plancher poreux :	Très bon
Vieux, huileux, sale, ou avec époxy :	Très bon
Inégal ou tuiles :	Très bon
Offert sous forme de pictogrammes 5S :	Oui
Couleurs personnalisées / possibles :	Oui / 7
Largeur standard en cm :	5 - 86,5 cm
Bordure amincie :	Oui
Longueur de rouleau :	30 mètres
Épaisseur nominale :	0,91 mm



DURASTRIPE X-TREME

Ce nouveau DuraStripe tout en robustesse est fait pour les environnements de travail durement éprouvés ou pour des endroits soumis à un va-et-vient intense de chariots élévateurs. DuraStripe X-Treme présente une surface spéciale qui se nettoie particulièrement bien. Le DuraStripe X-Treme, tout comme le DSV, possède des côtés biseautés qui diminuent les risques d'arrachage par des objets affûtés traînés sur le sol.

FICHE TECHNIQUE

Édifice neuf / Plancher uni :	Excellent
Plancher poreux :	Excellent
Vieux, huileux, sale, ou avec époxy :	Très bon
Inégal ou tuiles :	Excellent
Offert sous forme de pictogrammes 5S :	Oui
Couleurs personnalisées / possibles :	Non / 11
Largeur standard en cm :	5 / 7,5 / 10 cm
Bordure amincie :	Oui
Longueur de rouleau :	30 mètres
Épaisseur nominale :	0,76 mm



DURASTRIPE LEAN & MEAN LEAN

Le DuraStripe Lean et Mean Lean fournissent de multiples possibilités de marquage durable en accord avec un budget sensé et économique. DuraStripe Lean est fait du même matériau que le DuraStripe Supreme. Son adhésif acrylique de bord en bord élimine la possibilité d'une croissance bactérienne sous la bordure de la bande. Mean Lean est produit à partir d'une version amincie avec la même surface et le même adhésif que ceux du DuraStripe Xtreme. Aucun de ces produits ne comporte une bordure biseautée.

FICHE TECHNIQUE

	Lean	Mean Lean
Édifice neuf / Plancher uni :	Très bon	Très bon
Plancher poreux :	Déconseillé	Déconseillé
Vieux, huileux, sale, ou avec époxy :	Déconseillé	Déconseillé
Inégal ou tuiles :	Déconseillé	Déconseillé
Offert sous forme de pictogrammes 5S :	Oui	Oui
Couleurs personnalisées / possibles :	Non / 7	Non / 7
Largeur standard en cm :	5 - 86,5 cm	5 / 7,5 / 10 cm
Bordure amincie :	Non	Non
Longueur de rouleau :	30 mètres	30 mètres
Épaisseur nominale :	0,76 mm	0,56 mm



DURASTRIPE MULTIFLEX

Cette première génération de DuraStripe, fabriquée et seulement disponible en Europe, rencontre les exigences du marché pour ce qui a trait au marquage au sol. Ce DS convient bien aux milieux de travail soumis à un va-et-vient modéré de chariots élévateurs.

FICHE TECHNIQUE

Édifice neuf / Plancher uni :	Excellent
Plancher poreux :	Bon
Vieux, huileux, sale, ou avec époxy :	Bon
Inégal ou tuiles :	Bon
Offert sous forme de pictogrammes 5S :	Oui
Couleurs personnalisées / possibles :	Non / 7
Largeur standard en cm :	5 / 7,5 / 10 cm
Bordure amincie :	Oui
Longueur de rouleau :	30 mètres
Épaisseur nominale :	1,0 mm



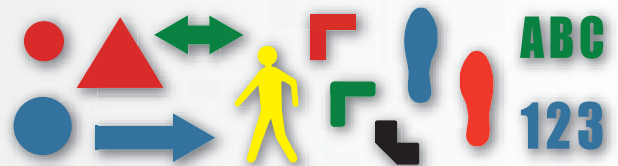
POUR PLUS D'INFORMATION, WWW.ERGOMAT.COM OU APPELEZ +45 70 22 18 40 (DK)

DURASTRIPE®**PELER-&-COLLER
MARQUAGE AU SOL / D'ALLÉES**de **ERGOMAT****PICTOGRAMMES DE SÉCURITÉ DURASTRIPE**

Les Pictogrammes De Sécurité DuraStripe sont maintenant offerts dans des couleurs vives et résistantes aux UV. Ces outils de marquage conviennent parfaitement aux programmes 5S et 6S, permettent la communication d'information et supportent le va-et-vient des piétons ainsi que celui des chariots élévateurs. Ils sont si faciles d'installation, seulement peeler et coller. L'utilisation des Symboles DuraStripe évite les pertes de temps dues aux arrêts de production, aux émanations, aux temps de séchage. Avec les pictogrammes de sécurité DS, la sécurité est accessible à faible coût !

**FORMES 5S DURASTRIPE**

Les pictogrammes DuraStripe sont d'excellents outils à employer pour satisfaire les règles visuelles 5S ou 6S. Ce marquage au sol permet de communiquer les consignes de sécurité tout en résistant au va-et-vient des piétons ainsi qu'à celui des chariots élévateurs. Les pictogrammes DS sont si faciles d'utilisation, vous n'avez qu'à les peeler et coller ! Évitez de gaspiller temps et argent avec de la peinture ! Aussi disponibles en DS Supreme V, Lean, X-treme et pour zone à risque !

**DURASTRIPE AVEC MESSAGE**

DuraStripe est maintenant offert avec des symboles, des messages ou des logos personnalisés. Personnalisez votre place de travail. DuraStripe avec message est le seul marquage au sol ayant des logos ou autres graphiques 100 % résistant aux taches.

**LES ALLÉES PIÉTONNIÈRES DURASTRIPE**

Le code OSHA 1910.22(b)(2) exige que les corridors et les allées réservés aux piétons soient proprement identifiés. La solution des Allées Piétonnières du type Peeler / Coller est rapide, efficace et assure en tout temps la sécurité des piétons dans le voisinage des chariots élévateurs ou de la machinerie lourde.

FICHE TECHNIQUE

Édifice neuf / Plancher uni :	Excellent
Plancher poreux :	Très bon
Vieux, huileux, sale, ou avec époxy :	Très bon
Inégal ou tuiles :	Bon
Offert sous forme de pictogrammes 5S :	Oui
Couleurs personnalisées / possibles :	Oui / 3
Largeur standard en cm :	5 - 86,5 cm
Bordure amicie :	Oui
Longueur de rouleau :	15 mètres
Épaisseur nominale :	0,93 mm

**DURASTRIPE POUR ZONES À RISQUE**

La solution parfaite pour un marquage au sol durable dans n'importe quelle sorte d'environnement. Disponible dans les versions DuraStripe Supreme V et Lean.

**FICHE TECHNIQUE**

	Lean	Supreme
Édifice neuf / Plancher uni :	Bon	Excellent
Plancher poreux :	Déconseillé	Très bon
Vieux, huileux, sale, ou avec époxy :	Déconseillé	Très bon
Inégal ou tuiles :	Déconseillé	Très bon
Offert sous forme de pictogrammes 5S :	Oui	Oui
Couleurs personnalisées / possibles :	Non / 3	Oui / 5
Largeur standard en cm :	5 - 86,5 cm	5 - 86,5 cm
Bordure amicie :	Non	Oui
Longueur de rouleau :	30 mètres	30 mètres
Épaisseur nominale :	0,76 mm	0,91 mm

DURASTRIPE PHOSPHORESCENT

Les Bandes DuraStripe Phosphorescentes sont parfaites pour indiquer les sorties et voies de secours lors de pannes électriques. En conformité avec les normes :
DIN 67510 Classe C,
ASTM E2072-04,
ASTM E2030-07



POUR PLUS D'INFORMATION, WWW.ERGOMAT.COM OU APPELEZ +45 70 22 18 40 (DK)