




SERIE 6 SIL 1 / SERIE 6 SIL 2

Light weight flexible silicon-coated glass fabric ducting - Spring steel wire

Gaine flexible légère en tissu de verre enduit de silicone, renforcée d'une spirale acier

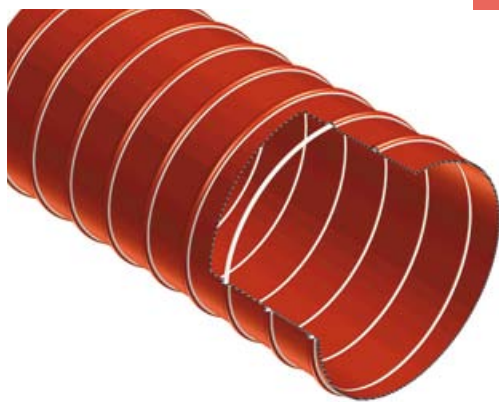

Structure : Light weight flexible ducting made out of silicon-coated glass fabric, single-ply for quality 1 and double-ply for quality 2, reinforced with spring steel wire.

Applications : Designed for suction of air and gases in paper processing plastic and automotive industry.



Structure : Gaine flexible légère faite d'une paroi en tissu de verre enduit de Silicone simple pli pour la qualité 1 et double plis pour la qualité 2, renforcée d'une spirale acier.

Applications : Conçue pour aspirer l'air et le gaz dans les industries du papier, du plastique et de l'automobile.

						
int mm	kg/m	mm	mm	bar	bar	m
SERIE 6 SIL 1						
mm	kg/m	mm	mm	bar	bar	m
19	0,085	0,20	9,5	1,43	0,50	3
25	0,120	0,20	12,5	1,38	0,50	4
32	0,130	0,20	16	1,33	0,50	4
38	0,165	0,20	19	1,23	0,41	4
41	0,180	0,20	20,5	1,23	0,41	4
44	0,190	0,20	22	1,23	0,41	4
51	0,250	0,20	25,5	1,23	0,41	4
60	0,290	0,20	30	1,18	0,41	4
63	0,300	0,20	31,5	0,99	0,33	4
70	0,395	0,20	35	0,99	0,33	4
76	0,410	0,20	38	0,99	0,33	4
80	0,440	0,20	40	0,94	0,30	4
89	0,495	0,20	44,5	0,94	0,29	4
102	0,570	0,20	51	0,89	0,25	4
114	0,690	0,20	57	0,74	0,22	4
121	0,760	0,20	60,5	0,74	0,22	4
127	0,805	0,20	63,5	0,69	0,21	4
140	0,885	0,20	70	0,69	0,16	4
152	1,050	0,20	76	0,69	0,16	4
165	1,080	0,20	82,5	0,49	0,10	4
178	1,210	0,20	89	0,49	0,10	4
203	1,380	0,20	101,5	0,49	0,07	4

SERIE 6 SIL 2						
mm	kg/m	mm	mm	bar	bar	m
19	0,110	0,40	19	2,17	0,50	3
25	0,150	0,40	25	1,97	0,50	4
32	0,180	0,40	32	1,78	0,50	4
38	0,210	0,40	38	1,68	0,41	4
41	0,240	0,40	41	1,68	0,41	4
44	0,260	0,40	44	1,68	0,41	4
51	0,290	0,40	51	1,68	0,41	4
60	0,340	0,40	60	1,48	0,38	4
63	0,355	0,40	63	1,38	0,33	4
70	0,435	0,40	70	1,38	0,33	4
76	0,470	0,40	76	1,38	0,33	4
80	0,500	0,40	80	1,38	0,30	4
83	0,510	0,40	83	1,38	0,30	4
89	0,545	0,40	89	1,18	0,29	4
102	0,610	0,40	102	0,99	0,25	4
114	0,785	0,40	114	0,79	0,23	4
121	0,815	0,40	121	0,69	0,23	4
127	0,860	0,40	127	0,69	0,21	4
140	0,945	0,40	140	0,54	0,16	4
152	1,100	0,40	152	0,54	0,16	4
165	1,200	0,40	165	0,44	0,10	4
178	1,275	0,40	178	0,44	0,10	4
203	1,390	0,40	203	0,35	0,07	4



Temperature | Température :

- 60 / + 300 °C
- 76 / + 572 °F

Properties | Caractéristiques :

Excellent heat and cold resistance, very flexible.

Added value for quality 2:

low air friction loss properties due to additional inner layer, smooth bore, good performance in low pressure ranges.
Excellente résistance aux basses pressions comme aux très fortes températures, très flexible.

Propriétés supplémentaires pour la qualité 2 : faible perte de charge due au second pli intérieur, intérieur lisse, bonne résistance à la dépression.

Colors | Couleurs :

