



Élingue d'ancrage en câble avec gaine de protection, 2 boucles cossées

Conçue pour une utilisation sur des structures à angles vifs.


Longueur : 2 m.

Diamètre câble : 8 mm.

Résistance à la rupture > 23 kN.

Conformité : EN795 : 2012 Type B.

Résistance statique 12 kN.

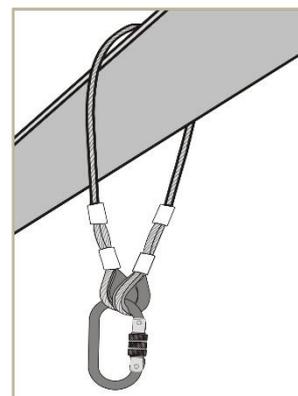

Matière des composants :

Câble : acier galvanisé

Gaine de protection : PVC

Longueur :	CE	Poids :
2 m		0,74 kg

KRATOS SAFETY

689, chemin du Buclay
38540 Heyrieux – FRANCE

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27

Fax : +33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com / info@kratossafety.com

HS CODE

56090090

DIMENSIONS CARTON / UC

40 x 40 x 24 cm / 20

AET N°5557 I3 E2

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

ARTICLE 11 GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N°0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom