




METALFIT®

NIVEAU F

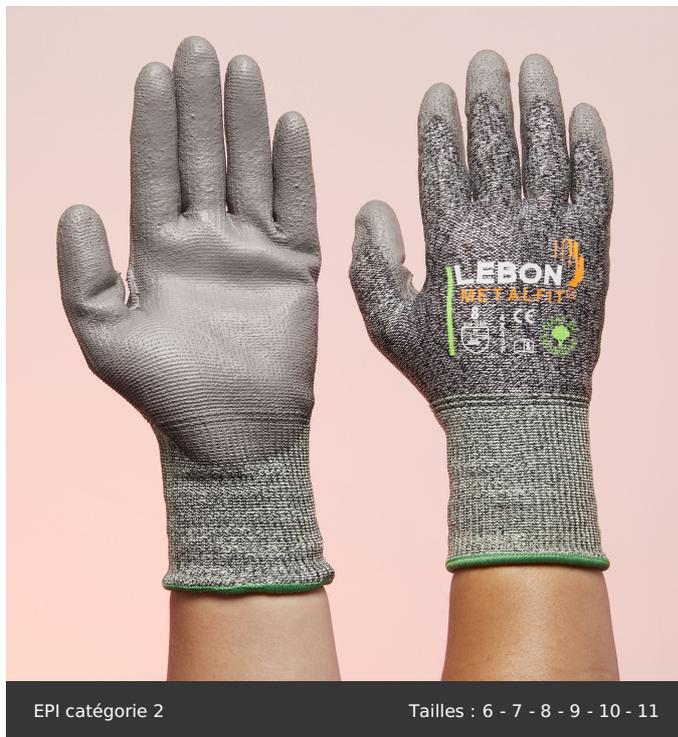

EPI catégorie 2

Tailles : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11



EPI de catégorie 2

Caractéristiques	Niveaux
EN 420	5
EN 388	4X43F
Tailles	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Conditionnement	Sachet de 10 - Carton de 200

Gant tricoté jauge 10 sans couture en filament 100% polyéthylène haute densité, filaments 100% acier inoxydable et fil 100% polyamide texturé coloris noir, enduction CLEAN PU® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts, renfort par couture entre le pouce et l'index, poignet élastique avec finition de couleur pour différencier les tailles.



CLEAN PU® TECHNOLOGY

La technologie CLEAN PU® répond aux plus fortes exigences environnementales (conforme à la loi allemande TRGS 401 de juin 2008, paragraphe 6-4-2 point 13 sur le taux de solvants résiduels).



SCREENTECH

Cette technologie permet d'utiliser les appareils tactiles en conservant ses gants de protection.



DEXTÉRITÉ



RÉSISTANCE



RENFORT

Pour les unités de production et les industries



Fabrication et transformation du caoutchouc



Mécanique et maintenance industrielle



Travaux de montage et d'assemblage



Fabrication et transformation des matières plastiques



Production et sous-traitance automobile



Métallurgique et transformation des métaux



Fabrication et transformation du verre



SARL LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'Activités Barrois, 250, rue des Charmes 59182
Montigny-En-Ostrevent - FRANCE
Email : lebon@lebonprotection.com

Site web : www.lebonprotection.com

Tél. +33 (0)3 27 90 91 13

Fax. +33 (0)3 27 86 68 82