

# Enduro 328

## DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Matière Latex naturel
- Longueur (cm) 24-27
- Poignet Poignet tricot
- Couleur Orange / Jaune
- Finition intérieure Support Textile
- Finition extérieure Grip renforcé
- Taille / EAN 7 8 9 10
- Conditionnement 1 paire/sachet - 12 paires/boîte - 96 paires/carton
- Informations complémentaires Garanti sans DMF



## RESULTATS DE PERFORMANCE

### Catégorie de certification 2



X2XXXX




2142

### Légendes



**DANGERS MÉCANIQUES EN 388**

NIVEAUX DE PERFORMANCE

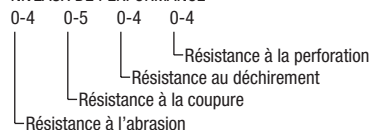

**PROTECTION CHIMIQUE LÉGÈRE EN 374**



**MICRO-ORGANISMES EN 374**




**CONTAMINATION RADIOACTIVE EN 421**



**CHALEUR ET FEU EN 407**

NIVEAUX DE PERFORMANCE

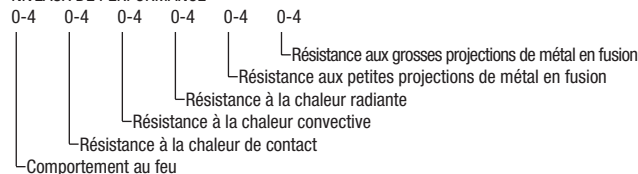

**PROTECTION CHIMIQUE SPÉCIFIQUE EN 374**


Code Produit  
Lettre chimique

|   |                      |
|---|----------------------|
| A | Méthanol             |
| B | Acétone              |
| C | Acétonitrile         |
| D | Dichlorométhane      |
| E | Carbon Disulfure     |
| F | Toluène              |
| G | Diéthylamine         |
| H | Tétrahydrofurane     |
| I | Acétate d'éthyle     |
| J | n-Heptane            |
| K | Soude caustique 40%  |
| L | Acide sulfurique 96% |



**DANGERS DU FROID EN 511**

NIVEAUX DE PERFORMANCE



Pour plus de détails : [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

## DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Excellent confort du support textile (tricot sans couture)
- Bonne aération de la main
- Excellente préhension grâce à l'adhérisation antidérapante

## PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

### Environnement

- Collecte des déchets ménagers
- Entretien des jardins publics

### Autres industries

- Expédition et réception de marchandises

### Industrie du Bâtiment (Maçons / Plâtriers)

- Manipulation de briques / parpaings
- Plâtrage

### Collectivités (Entretien des Espaces Verts)

- Travaux en jardin public

### Collectivités (Voiries)

- Manutention de matériaux pour utilisation lors de travaux de voiries

## CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

### Instructions pour l'utilisation

- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais «CE» de type. • L'usage des gants n'est pas recommandé aux sujets sensibilisés au latex naturel, aux dithiocarbamates et thiazoles. •