

KryTech 622

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Matière Polyuréthane
- Longueur (cm) 24 to 29
- Epaisseur (mm)
- Poignet Poignet tricot
- Couleur Noir / Gris
- Finition intérieure Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
- Finition extérieure Dos aéré
- Taille / EAN 6 7 8 9 10 11
- Conditionnement 1 paire/sachet - 12 paires/carton - 48 paires/carton
- Informations complémentaires Garanti sans silicone



RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 2



Dexterité EN 420 : 5/5

4X43E
ISO 13997 :
29.5 N (3007g)

L'ISO 13997 indique le poids nécessaire à mettre sur une lame pour couper en un seul mouvement.


Le résultat a été obtenu selon la norme ISO 13997, à partir de la moyenne de plusieurs mesures. Comme les échantillons individuels auront évidemment une résistance à la coupure plus ou moins grande que la moyenne, ce résultat ne constitue qu'une indication générale de protection.

Légendes

EN 388 DANGERS MÉCANIQUES




NIVEAUX DE PERFORMANCE

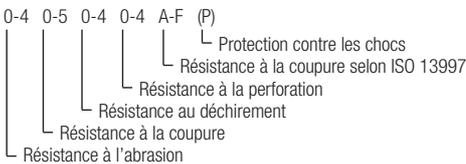

EN 407 DANGERS THERMIQUES Chaleur et feu



NIVEAUX DE PERFORMANCE

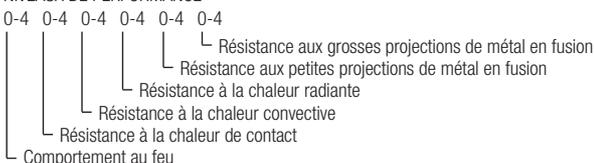

DANGERS CHIMIQUES

EN ISO 374-1 Type A



U V W X Y Z

- A Méthanol
- B Acétone
- C Acétonitrile
- D Dichlorométhane
- E Carbone disulfure
- F Toluène
- G Diéthylamine
- H Tétrahydrofurane
- I Acétate d'éthyle

EN ISO 374-1 Type B



X Y Z

- J n-Heptane
- K Soude caustique 40%
- L Acide sulfurique 96%
- M Acide nitrique 65%
- N Acide Acétique 99%
- O Ammoniaque 25%
- P Peroxyde d'hydrogène 30%
- S Acide fluorhydrique 40%
- T Formaldéhyde 37%

EN ISO 374-1 Type C



EN 421



CONTAMINATION RADIOACTIVE

MICRO-ORGANISMES

EN ISO 374-5



Protection contre bactéries et champignons

EN ISO 374-5




Protection contre bactéries, champignons, et virus

VIRUS



DANGERS DU FROID

NIVEAUX DE PERFORMANCE



Pour plus de détails : www.mapa-pro.com

MAPA[®]
PROFESSIONAL

www.mapa-pro.com

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Très haute protection sans compromis sur le confort et la dextérité et la respirabilité.
- Bonne durabilité qui offre une meilleure productivité et optimise vos coûts
- Un gant tricoté et vanisé sans couture pour un très bon ajustement, une bonne dextérité et flexibilité.
- Peut être utilisé avec des appareils et un écran tactile
- Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Industrie mécanique/automobile

- Montage de tôles fines
- Coupe de feuillards
- Découpage de feuillards (au plasma)
- Travaux de finition sur pièces tranchantes
- Manipulations de pièces métalliques
- Manipulation de tôles

Industrie du Bâtiment (Métalliers / Serruriers)

- Manipulation, pose de structures métalliques
- Manipulations de plaques métalliques

Industrie du verre

- Manutention de plaques de verre

Industrie mécanique

- Montage, assemblage de petites pièces non grasses
- Travaux de découpage, emboutissage
- Mise en place de feuillards
- Manutention de tôles épaisses non-ébarbées (non coupantes)
- Manipulation de tôles coupantes
- Travaux de cisailage ou découpage

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation

- Il est recommandé de vérifier que les gants sont adaptés à l'usage prévu, car les conditions d'utilisation sur le lieu de travail peuvent différer des essais de type «CE». Ce n'est pas recommandé pour les personnes sensibilisées au latex naturel. Mettre les gants sur des mains propres et sèches. Assurez-vous que l'intérieur des gants est sec avant de les remettre. Inspectez que les gants ne présentent ni fissures ni accrocs avant de les réutiliser. Ne pas les utiliser à côté de machines en mouvement.

Conditions de stockage

- Conserver les gants dans l'emballage à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.

Conditions de lavage

- Essuyez les gants contaminés avec de l'huile ou de la graisse avec un chiffon sec avant de les retirer. Les performances des gants ne sont pas affectées jusqu'à 5 cycles de nettoyage * selon la norme ISO 6330: 2012 dans les conditions décrites ci-dessous:
- Utilisation d'un lave-linge ménager ou industriel à 60 ° C (méthode d'essai 6M). Attention: une mauvaise utilisation des gants ou leur soumission à un processus de nettoyage ou de blanchissage non spécifiquement recommandé peut altérer leurs performances. Le client ou le blanchisseur est seul responsable du respect des conditions de lavage.
- * Test effectué: 5 lavages successifs sur des gants non portés.

Conditions de séchage

- Séchage en tambour à température modérée selon la norme ISO 6330:2012 (Procédure F)

LÉGISLATION

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP). Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).

- **Attestations CE de type** : 0075/014/162/05/19/1551
- **Délivré par l'organisme agréé nr** : 0075 - C.T.C. – rue H. FRENKEL - F-69367 LYON CEDEX 07