

QUAIRIE

REF 160.1.152 A

COUTEAU DE SÉCURITÉ BI-MATIÈRE À LAME RÉTRACTABLE

Idéal pour tout travail de manutention, ouvrir les cartons et les emballages.

- SÉCURITÉ**
- Action de va et vient, la lame revient en lâchant la poignée.
 - Blocage possible au repos.



LIVRÉ AVEC UNE LAME
À BOUT ARRONDI



SÉCURITÉ
MAXIMUM



LÉGER



ERGONOMIQUE



AMBIDEXTRE




ÉVITE
LES TMS

FICHE TECHNIQUE

INNOVATION : COUTEAU EN BI-MATIÈRE

ERGONOMIE : ÉVITE TOUS PROBLÈMES CARPIENS ET TENDINITES,
SOFT AU TOUCHER

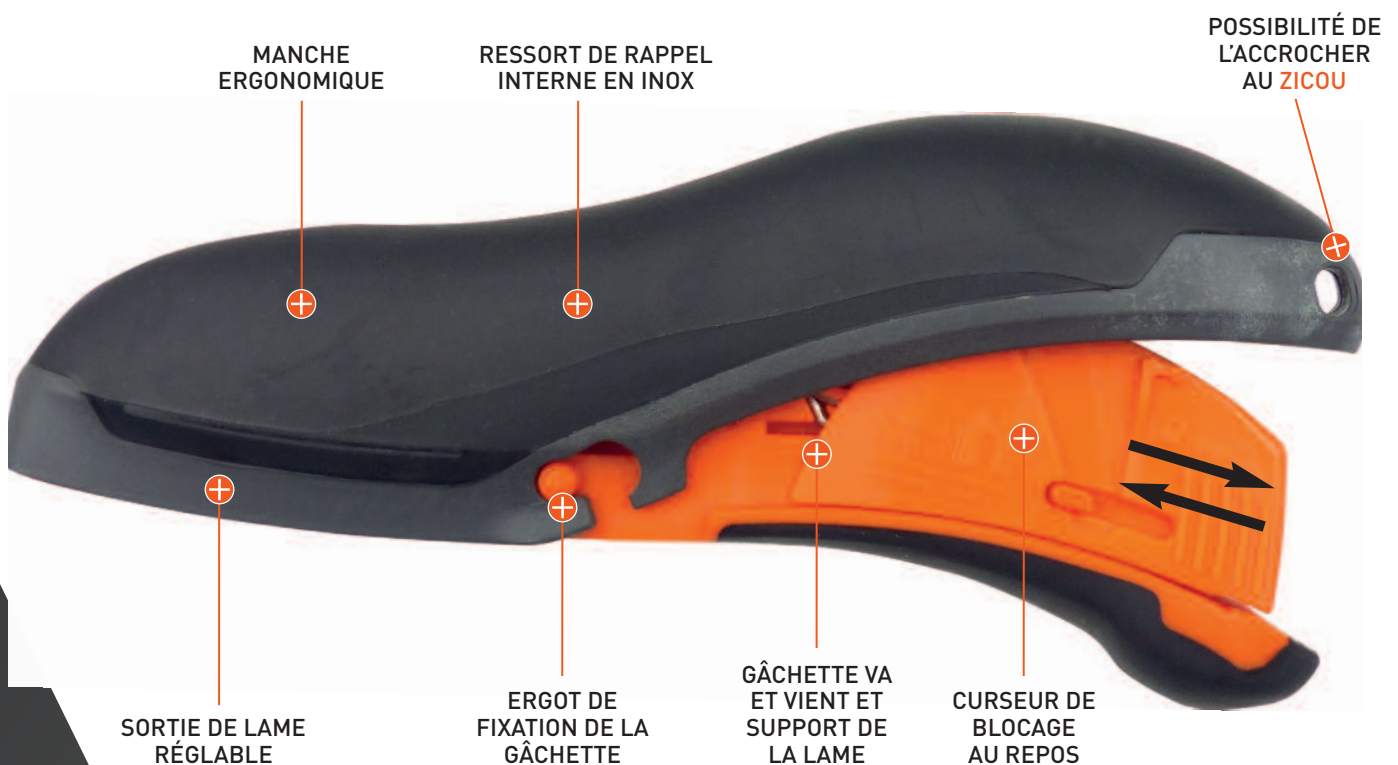

ATOUTS



LIVRÉ AVEC UNE LAME À BOUT ARRONDI REF 152A.6



CORPS EN BI-MATIÈRE POUR PLUS DE CONFORT



ERGONOMIQUE ET LÉGER POUR DROITIER & GAUCHER



RÉSISTANCE DU RESSORT TESTÉE À PLUS DE 100 000 ACTIONS

LA TENEUR EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME

FONCTIONNALITÉS DU PRODUIT



Pour la coupe des cartons simple cannelure et compact



Pour la coupe des cartons double cannelure




Pour la coupe d'adhésif d'emballage




Pour la coupe des films plastique de suremballage


COUTEAU DE SÉCURITÉ AVEC POSSIBILITÉ DE 3 PROFONDEURS DE COUPE



Cran 1



Cran 2



Cran 3

	A	B
Cran 1	5 mm	14 mm
Cran 2	8 mm	21 mm
Cran 3	12 mm	27 mm

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- La lame est réversible, rétractable par ressort et verrouillable.
- Résiste à l'acétone et aux produits lessiviels.
- Grande précision de coupe

CHANGEMENT DE LAME


01/ Déverrouiller la gâchette du corps et la déclipser par l'arrière en la dégageant de son ergot de fixation.




02/ Tirer la gâchette vers soi afin de la dégager complètement du corps du couteau.



03/ Faire pression sur la partie de fixation de la lame afin de la libérer.

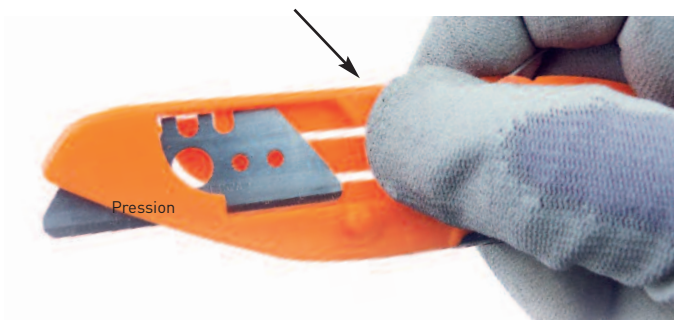


04/ La retirer délicatement avec précaution.

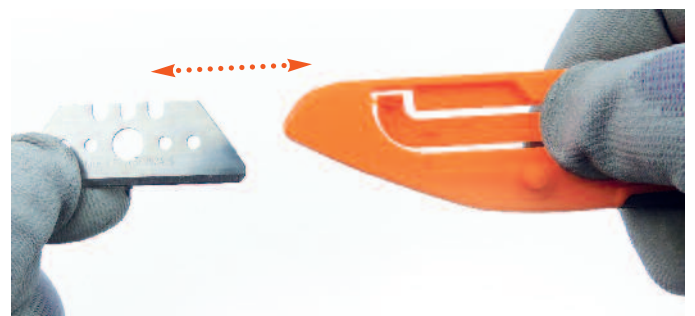


LAMES

COUTEAU LIVRÉ AVEC




REF 152A.6
Lame en acier supérieur. Ep. 0,6 mm


LAMES DISPONIBLES




REF 152.6
Lame en acier supérieur. Ep. 0,6 mm




REF 652.6.2
Lame en acier supérieur. Ep. 0,6 mm



REF 652A.6.2
Lame en acier supérieur. Ep. 0,6 mm




REF 153.6
Lame en acier supérieur. Ep. 0,6 mm



REF 653.6.1
Lame en acier supérieur. Ep. 0,6 mm

Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Epaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
152A.6	Lame droite avec bout arrondi	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64,0 Hrc
152.6	Lame droite	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64,0 Hrc
652.6.2	Lame droite dentée	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64,0 Hrc
652A.6.2	Lame droite dentée avec bout arrondi	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64,0 Hrc
153.6	Lame droite	Acier supérieur	60 x 19 x 0,6	18° - 28°	64,0 Hrc
653.6.1	Lame droite dentée	Acier supérieur	60 x 19 x 0,6	18° - 32°	64,0 Hrc

PLAN TECHNIQUE (en mm)

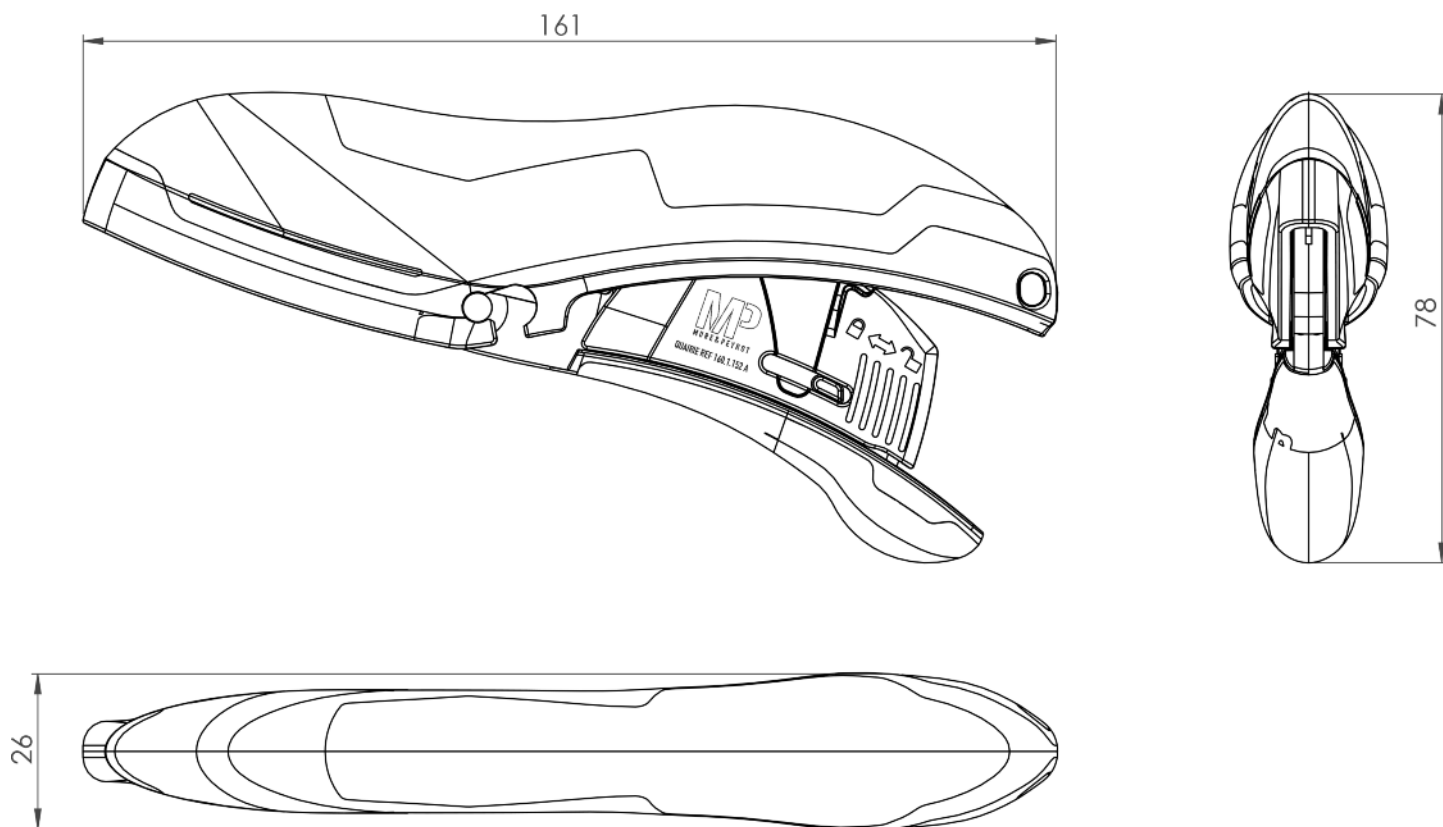

Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
SUR CARTE OU DANS BOÎTE CARTON	78 g	240 x 120 x 13	10	5 pièces	Corps couteau	PA6 + TPE	Noir
					Gâchette	PA6 + TPE	Orange + Noir
					Verrou sécurité	POM	Orange
					Clip	POM	Orange
					Ressort	Acier inoxydable	Gris métal
					Lame 152A.6	Acier supérieur	Gris métal

Modèle déposé, certifié TÜV n° 97 91 012.

MP
MURE & PEYROT

MURE & PEYROT
25, rue Roger Touton • BP 50120
Parc d'Activités Bordeaux Nord
33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tél. : +33 (0)556 693 200 / Fax : +33 (0)556 693 202 / E-mail : mail@mure-peyrot.com

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR
MURE-PEYROT.COM