

TALAIS

REF 92.1.000

COUTEAUX DE SÉCURITÉ D'ÉBAVURAGE LAME CÉRAMIQUE

Idéal pour tout travail d'ébavurage pour plastiques durs ainsi que l'acier, l'aluminium et le laiton.

Lame fixe, couteau jetable.

SÉCURITÉ • Lame non aiguisée, non coupante pour l'utilisateur.
















FICHE TECHNIQUE

INNOVATION: LAME CÉRAMIQUE

SÉCURITÉ : LAME NON AIGUISÉE, NON COUPANTE.

CONFORT : CORPS EN BI-MATIÈRE.

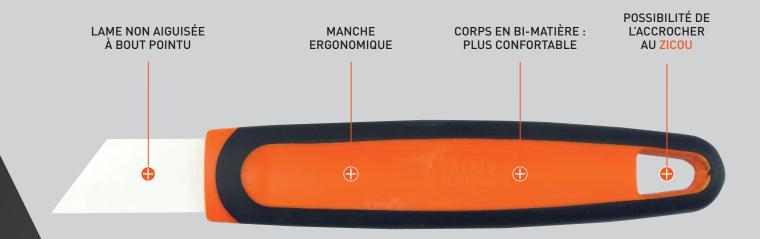

ATOUTS

FONCTIONNALITÉS DU PRODUIT



LIVRÉ AVEC UNE LAME FIXE



Pour l'ébavurage des plastiques durs épais, du PVB et de nombreux métaux.



Pour la coupe d'adhésif d'emballage



ERGONOMIQUE



POUR DROITIER ET GAUCHER

COUTEAU D'ÉBAVURAGE AVEC LAME FIXE : AUCUN CHANGEMENT DE LAME

AVANTAGES DE LA LAME CÉRAMIQUE

- Durée de vie 30 x plus longue que les lames métals (meilleure résistance à l'abrasion).
- Plus sécurisée que les lames en métal.
- Résistante jusqu'à 1500° C.
- Moins tranchante que les lames métals, elle s'émousse moins rapidement.
- Possibilité d'avoir des lames à bout pointu ou arrondi.
- Plus épaisse, meilleure tenue à l'ébavurage et résistance à l'usure.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU COUTEAU


- Très léger (38 g)
- Corps en bi-matière.
- Robuste, résistant aux chocs.
- Ergonomique.

LAMES


COUTEAU LIVRÉ AVEC

Réf. lame	Désignation	Туре	Sortie de lame (en mm) Longueur • Largeur • Epaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
-	Lame non aiguisée à bout pointu	Céramique	40 x 18,8 x 1,4	-	-
-	Lame non aiguisée à bout arrondi	Céramique	37 x 18,,8 x 1,4	-	-

PLAN TECHNIQUE (en mm)

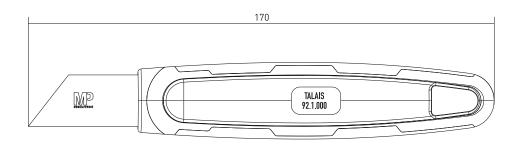





	Type de condt	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condt	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
E			170 x 28 x 12	1	2 pièces	Corps	PA6 + TPE	Noir et orange
	EN VRAC	38 g				Lame surmoulée	Céramique	Blanc

Modèle déposé, certification TÜV en cours.



MURE & PEYROT 25, rue Roger Touton • BP 50120 Parc d'Activités Bordeaux Nord 33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tél.: +33 (0)556 693 200 / Fax: +33 (0)556 693 202 / E-mail: mail@mure-peyrot.com