


**DALLES  
PODOTACTILES**  
Fiche Produit



# DALLES PODOTACTILES

## Fiche Produit

Dalle Polyuréthane **Bi-couleur**  
458 x 420mm  
Bandes inclinées à 45 degrés  
Disponible en 10 coloris

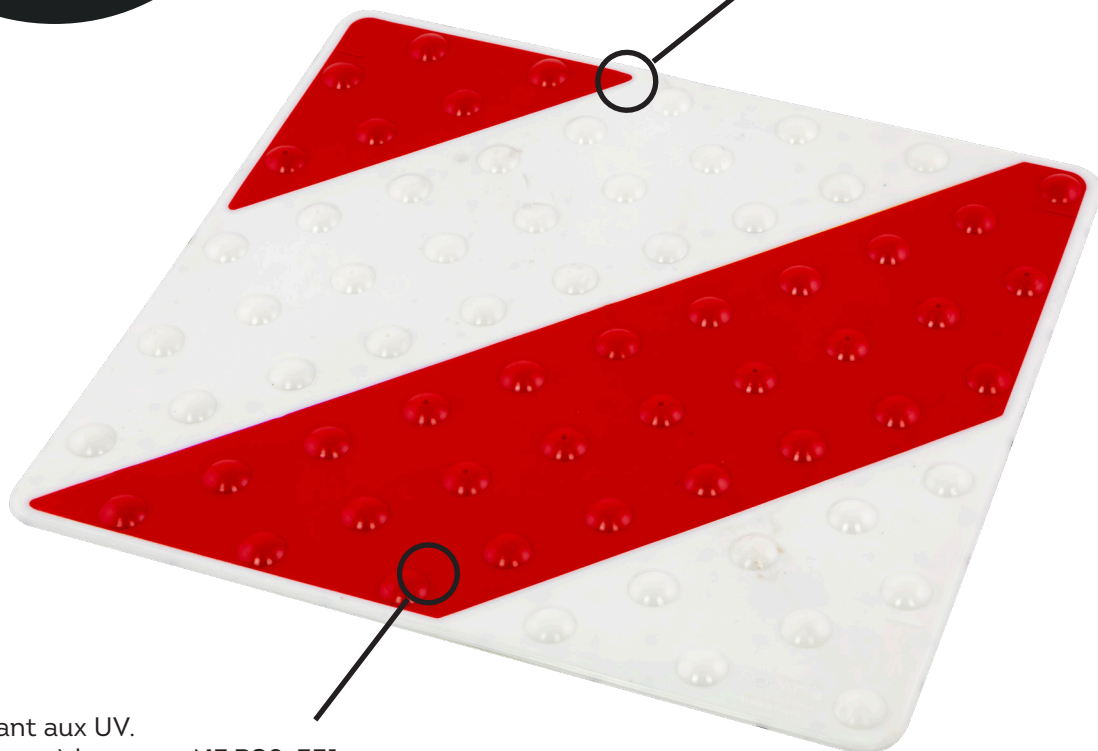

- Résistant aux UV.  
Conforme à la norme **NF P98-351** :
- Dômes en relief de diamètre 25mm hauteur 5mm.
  - Surfaces planes granitées
  - Témoins d'usure
  - Position des bossages
  - Classement Feu/Fumée

### Conseils d'installation:

**Mettre les éléments de sécurité : lunettes, gants et masque de protection.**

Nettoyer le sol (non mouillé) au balai puis présenter les dalles à leur emplacement afin de délimiter le contour au ruban de masquage.

Retirer les dalles et encoller la surface intérieure avec la colle Novap avant de repositionner les dalles sur leurs emplacements en exerçant une légère pression.

Retirer le ruban de masquage et laisser sécher 8 heures.

Votre installation est terminée.

**Encore plus de conseils dans la notice fournie avec nos dalles.**



**Fiche  
Produit**

**Nuancier:**



6102007 - Rouge-Blanc




6102014 - Bleu-Blanc



6102069 - Noir-Jaune



6102038 - Ivoire-Blanc



6102083 - Noir-Gris



6102090 - Jaune-Gris



6102106 - Jaune-Blanc




6102052 - Orange-Blanc



6102021 - Gris-Blanc



6102076 - Noir-Blanc

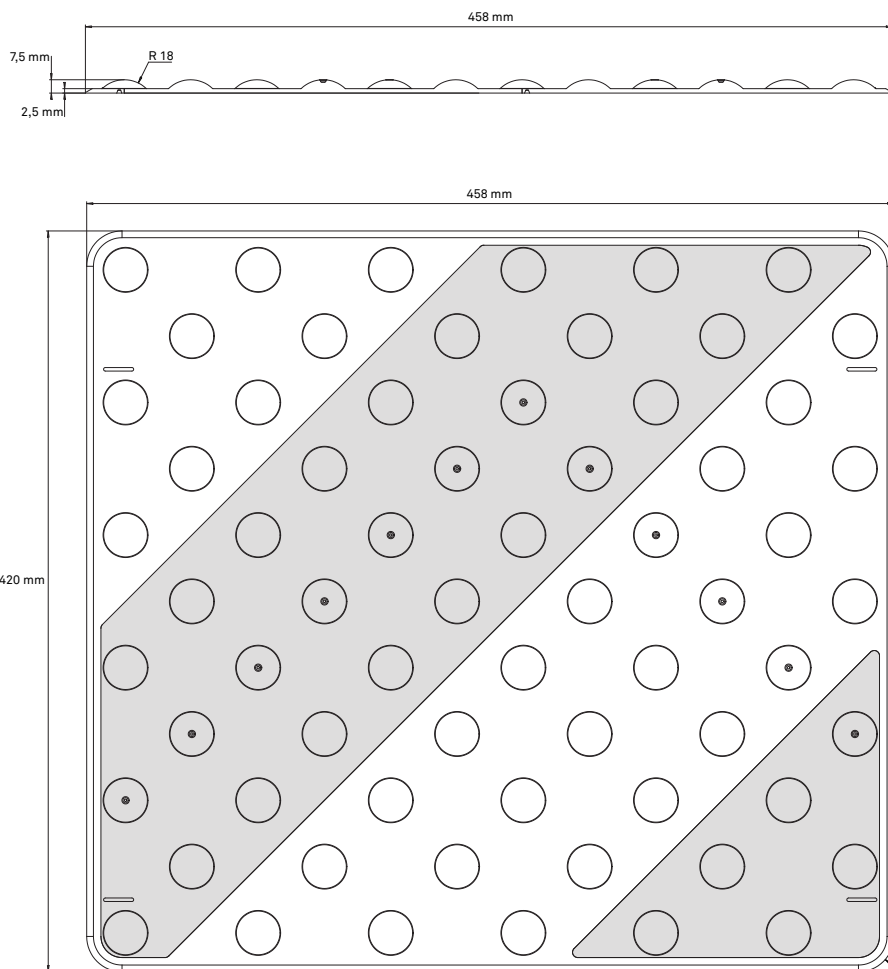

**Caractéristiques:**

Matière	Polyuréthane
Couleur	Selon Nuancier
Poids / Dalle	735 g
Dimensions Dalle	458 x 420 mm
Surface	Plane, granitée et dômes
Bande de couleur	Inclinées à 45°
Dômes en relief	Ø 25mm - hauteur 5 mm
Normes NF P98-351	Classement Feu/ fumée
	Positionnement des dômes conforme
	Témoins d'usure



**DALLES  
PODOTACTILES**  
Fiche Produit

