
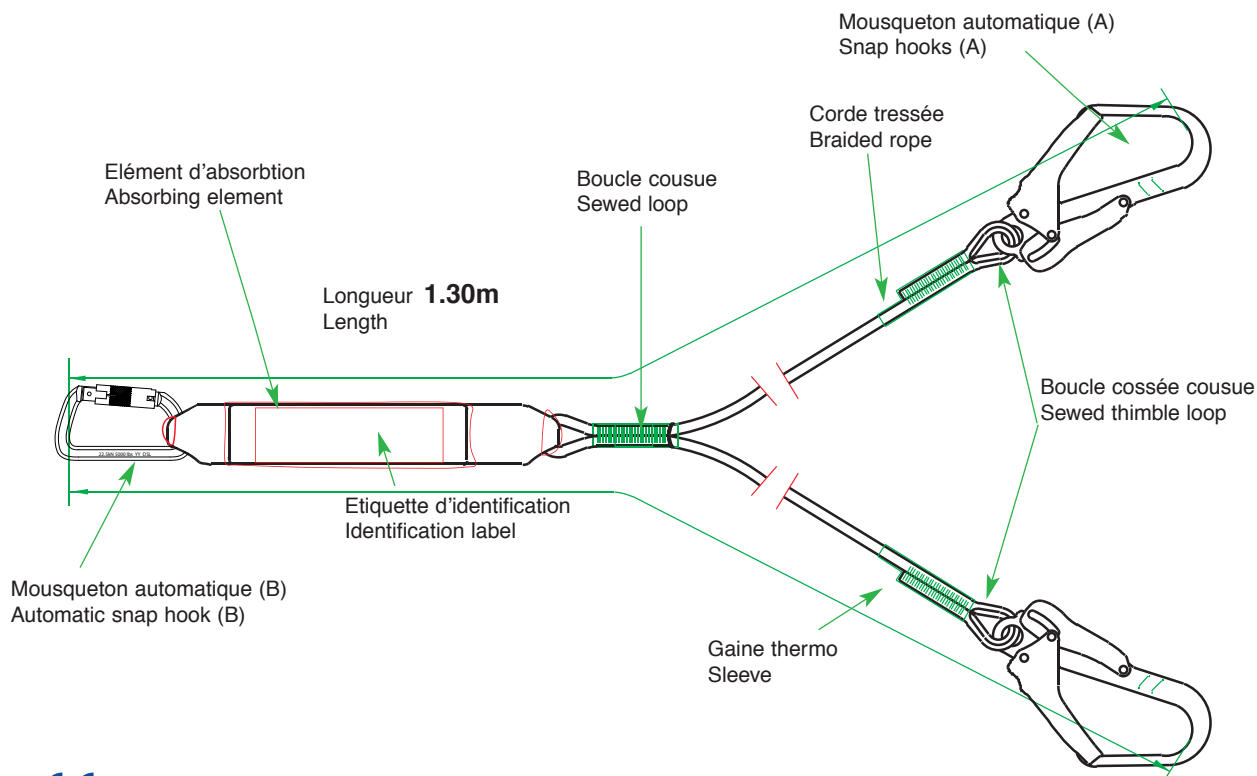


ref : AE5313RBF

Longe à absorbeur en Y Y absorbing lanyard



Conforme à la norme
Comply with standard

EN 355

F

Description :

Elément d'absorption

- sangle à déchirement
- sangle polyamide - largeur = 45 mm
- seuil de déclenchement 2 kN
- réduction de la force d'impact < 6 kN

Corde tressée

- polyamide - blanc
- diamètre 10,5 mm
- fil d'identification
- indicateur d'usure jaune et rouge

Mousquetons

- résistance (A) > 2300 daN - (B) > 2500 daN
- acier forgé haute résistance (A)
- acier haute résistance (B)
- ouverture: (A) : 50mm - (B) : 18 mm
- (A) + (B) : zingage

Résistance à la rupture du système

- > 1500 daN

GB

Description :

Absorbing element

- tear strap
- polyamide webbing - width = 45 mm
- trigger level force 2 kN
- impact force reduction < 6 kN

Braided rope

- polyamide - white
- 10,5 mm diameter
- identification thread
- yellow and red wear indicator

Karabiners

- strength (A) > 2300 daN - (B) > 2500 daN
- high strength wrought steel (A)
- high strength steel (B)
- opening: (A) : 50mm - (B) : 18 mm
- (A) + (B) : zinc-plated

System breaking strength

- > 1500 daN

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Capital safety Group EMEA se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Capital safety Group EMEA reserves itself the right to modify the product without prior notice.

02/2011



Capital Safety Group EMEA
Le Broc Center - Z.I. 1^{re} Avenue
BP 15 - 06511 Carros le Broc Cedex
France
Tél : +33 (0)4 97 10 00 10
Fax : +33 (0)4 93 08 79 70
information@capitalsafety.com

Capital Safety Group Northern Europe LTD
7, Christleton Court - Stuart Road
Manor Park - Runcorn
Cheshire - WA7 1ST - UK
Tél : +44 (0) 1928 571324
Fax : +44 (0) 1928 571325
csgne@capitalsafety.com