




REBORN SAFETY

Zi du Sumène 07270 LAMASTRE

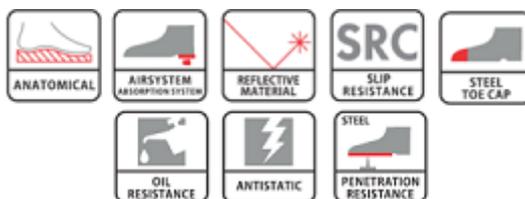

Construction EIDER S3 CI SRC

Modèle	EIDER Fourrée S3 CI SRC
Tige	cuir fleur résistant à l'eau
Embout	ACIER
Doublure	Doublure Chaude
Anti perforation	semelle TEXTILE
Semelle de marche	Polyuréthane BASF mono densité injection France
Normes Européennes CE	EN ISO 20345 : 2011
Catégorie	S3+CI+SRC
Exigences fondamentales et additionnelles	Embout 200 joules, talon fermé, Antistatique, Absorption énergie au talon, Résistant à l'eau, Résistance à la pénétration, Semelle résistante aux huiles et Hydrocarbure, semelle à crampons
Résistance au glissement	SRC - suivant norme EN ISO 20345:2011 sur sol carrelé avec solution de laurylsulfate de sodium et sur sol acier avec glycérine
Pointures	38 - 47