


## Données techniques

### RNA69/32R

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

#### VISUEL(S)

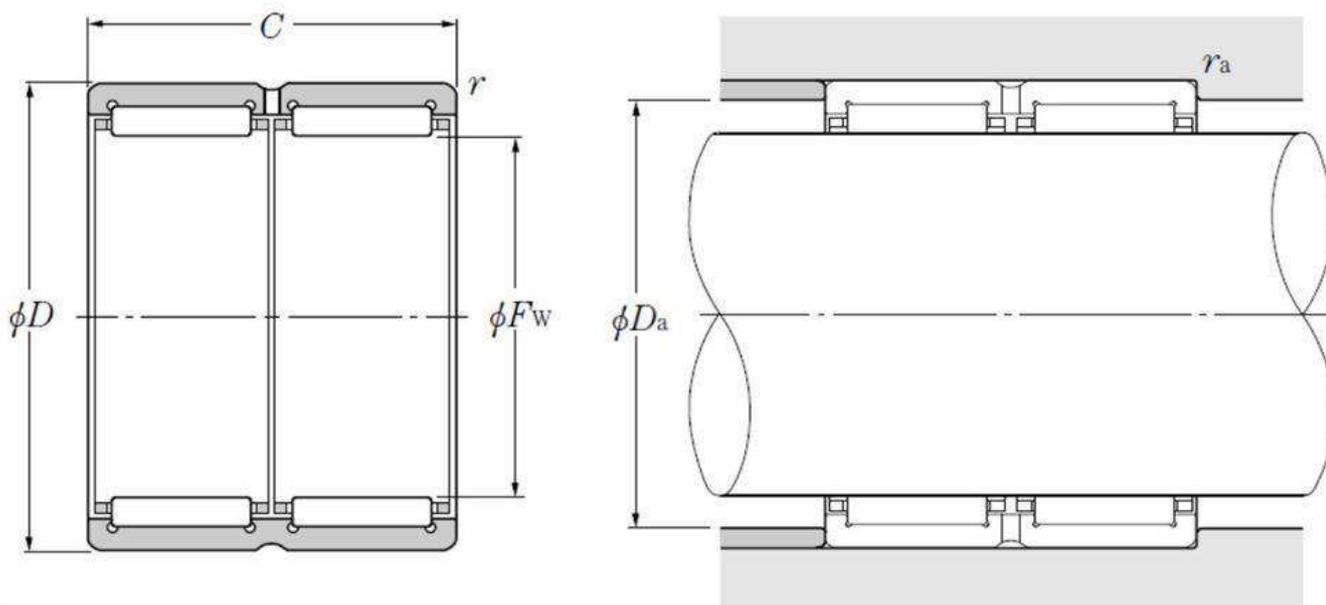

#### PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (Cr)	47,5 kN
Capacité charge statique (C0r)	82 kN
Nlim (graisse)	6500 tr/min
Nlim (huile)	10000 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (T min)	-20 °C
Temp maxi de Fonctionnement (T Max)	120 °C
Fréquence propre Cage (60 t./min.)	0.455 Hz
Fréquence propre Corps Roulants (60 t./min.)	10.909 Hz
Fréquence propre BE (60 t./min.)	9.545 Hz
Fréquence propre BI (60 t./min.)	11.455 Hz

#### DEFINITION TECHNIQUE

Cote sous rouleau (Fw)	40 mm
------------------------	-------

# RNA69/32R

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

## DEFINITION TECHNIQUE

<b>Diamètre Extérieur (D)</b>	52 mm
<b>Largeur du roulement, douille ou bague extérieure (C)</b>	36 mm
<b>Rayon mini de Raccordement rs</b>	0,6 mm
<b>Trou de graissage sur bague extérieure</b>	Oui
<b>Diamètre trou (k)</b>	3 mm
<b>Classe de Jeu Radial</b>	CN
<b>Classe de précision</b>	P0
<b>Masse</b>	0,162 kg
<b>Marque</b>	NTN

## AJUSTEMENTS

<b>Diamètre maxi épaulement BE Da max</b>	48 mm
<b>Rayon maxi raccordement arbre &amp; logement (ras max)</b>	0,6 mm