

▲ PLATINE INOX SUROSOL®

La platine inox SUROSOL® réduit les vibrations occasionnées par les machines et assure la totale immobilité de la machine.

Conçue pour des machines avec tiges filetées intégrées.

Elle apporte un confort de travail en isolant à la fois des nuisances sonores et des vibrations.





À poser au sol



Environnement
huileux

LES + PRODUITS

- ▶ Réduction importante des transmissions vibratoires
- ▶ Equipé de semelles amortisseurs GRIPSOL® ORANGE (une face adhésivée) : résistance aux glissements latéraux
- ▶ Réduction des coûts de maintenance : diminution des coefficients de frottement des pièces de la machine
- ▶ Prolongation de la durée de vie des machines
- ▶ Augmentation de la productivité par un meilleur confort au travail
- ▶ Environnement sec et huileux
- ▶ Facilité de pose

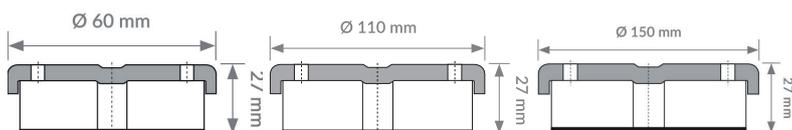

Référence	Charge maximum / point d'appui	Diamètre	Hauteur	Diamètre de la tige	Matière	Poids
500 876	450kg	60 mm	20 mm	12 mm	Inox / NBR	0,04 kg
500 875	1200kg	110 mm	27 mm	16 mm	Inox / NBR	0,22 kg
500 877	2700kg	150 mm	30 mm	18 mm	Inox / NBR	0,49 kg

A fixer aux pieds de la machine

