

BWT PERLA SPHÈRE

Idéal pour les grandes consommations




DÉBIT : **3 m³/h** (TH=10 °f)

VOLUME DE RÉSINES : **20 L**

Pression dynamique	2 bars
Pression statique	5 bars
Température de l'eau max	35 °C
Capacité max en sel	80 kg
Dimensions (L x H x P)	400 x 1180 x 510 mm
Capacité de traitement	Jusqu'à 8 personnes
CODE ARTICLE	125300726

PRÉCONISATION D'INSTALLATION

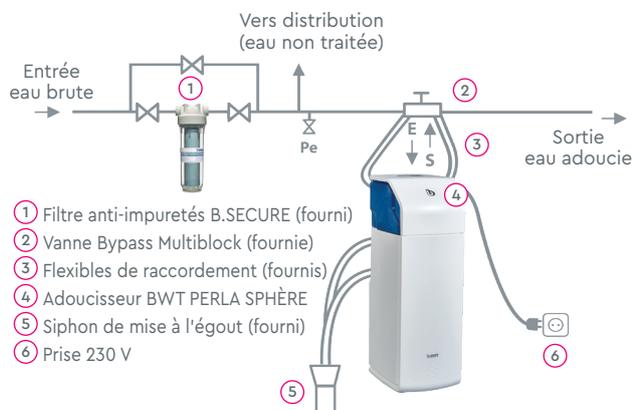

Enregistrable sur bwt-monservice.com pour simplifier l'entretien

Les avantages pour l'utilisateur

- **Garanti 10 ans** sur corps, bac à sel, colonne de résine, vanne et carte électronique
- **Économie en sel et eau** grâce à sa régénération intelligente
- **Hygiène maîtrisée** : désinfection automatique des résines et filtration avec traitement bactériostatique
- **Trousse d'analyse de dureté** et un an de **Pastilles de nettoyage** inclus

Les avantages techniques

- **20 litres de résine** : modèle pour tous les foyers jusqu'à 8 personnes quelle que soit la dureté
- **Kit de raccordement inclus** (siphon, pré-filtre, flexibles et bypass)
- **Adoucisseur bi-bloc** : pose et entretien simplifiés
- **Mise en service et garantie constructeur incluses**
- **Raccordement compatible 1" et 3/4"**

APPLICATIONS

Protection contre les impuretés et adoucissement de l'eau pour un foyer de 1 à 8 personnes en moyenne.

Inclus dans le carton :

- Adoucisseur 20 litres
- Filtre B.SECURE : cartouche anti-impuretés 25 µm avec traitement bactériostatique
- Siphon disconnecteur
- Bypass compatible 1" et 3/4"
- Flexibles de raccordement
- Trousse d'analyse de dureté
- 1 an de pastilles nettoyantes loclean

Spécificités de l'adoucisseur :

- Régénération proportionnelle : principe de régénération intelligente pour la garantie d'une eau adoucie en permanence et des économies en eau et sel
- Alerte manque de sel
- Mode vacances : régénération automatique en cas d'absence prolongée
- Sonde de chloration : désinfection automatique des résines à chaque régénération
- Modèle bi-bloc : bouteille séparée du bac à sel pour faciliter l'installation et l'entretien.

ENTRETIEN

- Remplacement de la cartouche du filtre B.SECURE : **tous les 6 mois environ.**
- Nettoyage des résines de l'adoucisseur par pastilles loclean : 2 pastilles **tous les 6 mois environ.**
- Recharge en sel de l'adoucisseur par vérification visuelle ou suite alerte émise par l'appareil.