

## APPLICATIONS



Climatiseur

## RELEVAGE

6 m  
↑


## GARANTIES & EXTENSIONS



Références :  
Sanicondens®  
Clim mini S  
EAN 3308815083520  
CLIMMINI3S

Sanicondens®  
Clim pack S  
goulotte blanche  
EAN 3308815083919  
CLIMPACK3SBL

Sanicondens®  
Clim mini S



Sanicondens®  
Clim mini S est livré  
avec un casse vide anti-  
siphonnement de série

Sanicondens®  
Clim pack S



NOUVEAUTÉ  
2021

# Sanicondens® Clim mini S Sanicondens® Clim pack S



**Système de sécurité** (protecteur thermique 130 °C, contact alarme antidébordement).

**Contrôle facilité : base transparente.**

**Anti-siphonnement avec casse vide de série.**

### Clim pack

Montage facile (accessoires de fixation et de raccordement fournis)  
Platine réversible (droite/gauche).



**Silencieuse : 21 dB(A) seulement.**


### Clim mini

Une pompe miniature à la compacité renforcée pour une installation en toute discrétion.

### Clim pack

Une solution complète pour une installation esthétique.

## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

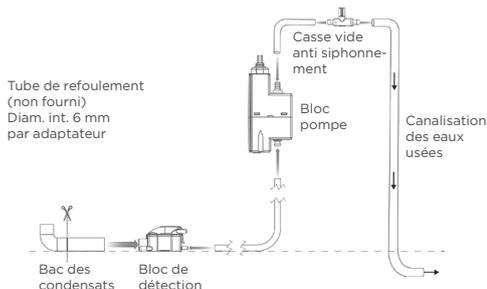

## COLISAGE


Pompe, bloc de détection, goulotte (uniquement sur Sanicondens® Clim pack S)

Tuyau souple de 1,2 m, support de détecteur, tube d'évent, câble d'alimentation fournis, casse vide

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Niveau sonore</b>	21 dB(A)
<b>Raccordements possibles</b>	Climatiseurs jusqu'à 8 kW
<b>Ø de l'entrée</b>	16 mm
<b>Ø d'évacuation</b>	6 mm
<b>Débit maximum</b>	9 l/h +/- 15 %
<b>Température maximale de l'eau entrante</b>	35 °C
<b>Aspiration maximale (entre le bloc de détection et la pompe)</b>	2 m
<b>Tension d'alimentation</b>	220-240 V
<b>Fréquence d'alimentation</b>	50 Hz
<b>Puissance max. absorbée</b>	22 W
<b>Indice de protection</b>	IP20

## DIMENSIONS - COURBE DE POMPE

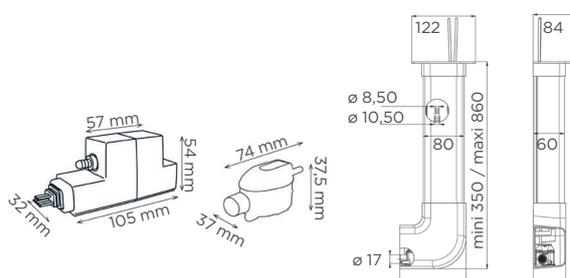

hauteur de refolement (m)

