

APPLICATIONS



Chaudière Climatiseur Cassette climatiseur



Vitrine Déshumidificateur

RELEVAGE


4,5 m
50 m

GARANTIES & EXTENSIONS



Référence :
EAN 3308815083674
SK6

POMPES DE
CHAUDIÈRES



ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6045364



NOUVEAUTÉ
2021

Sanicondens® Pro



Flexibilité : raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le Sanineutral® ou le Sanineutral® Mini), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim et déshumidificateurs.


Installation facilitée :

Kit complet d'installation adaptateurs d'entrée et de sortie, tous câbles d'alimentation et d'alarme. Pré-raccordement alarme.


Compacité.

Silence < 45 dB(A).

VUE SEMI-TRANSPARENTTE

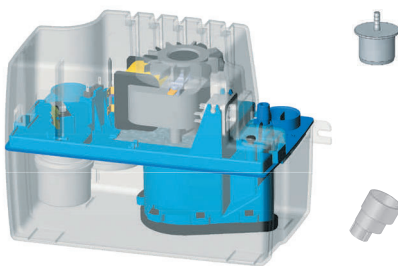

COURBE DE POMPE

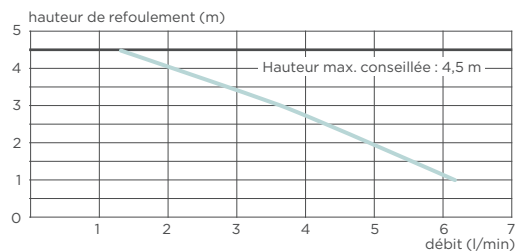

COLISAGE

Sanicondens® Pro

Clapet anti-retour fourni

Livré avec : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 tuyau d'évacuation (5 m) et 1 câble d'alimentation de 1,5 m, 1 bouchon en caoutchouc, 1 câble de pré-raccordement alarme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø des entrées	28 mm
Nombre d'entrées disponibles	2
Ø de refoulement	10 mm
Volume du réservoir	2,2 l
Débit maximum à 1 m	6,2 l/min
Température max. des eaux entrantes	80 °C (S3 15 %)
Puissance max. de la chaudière gaz associée	50 kW
Puissance max. de la chaudière fioul associée	30 kW
Tension d'alimentation	220-240 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance max. absorbée	60 W
Intensité max. absorbée	0,52 A
Classe électrique	I
Indice de protection	IP20
Poids	2 kg
Niveau sonore	< 45 dB(A)