

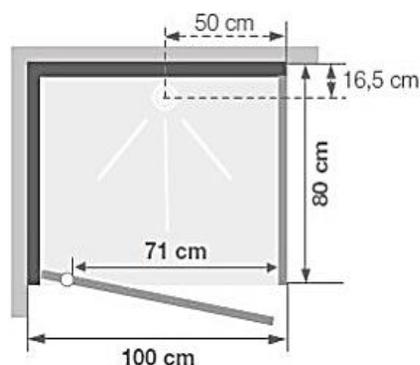


CARACTERISTIQUES

- 1 porte pivotante (4 mm)
- Portes en verre transparent ou verre dépoli total
- Panneaux de fond en acryl thermoformé intégrant des étagères porte-flacons
Receveur en Biocryl naturellement antidérapant sur pieds réglables avec grille d'évacuation en inox poli
- Equipement complet : robinetterie (version mécanique ou thermostatique),
douchette à main à jets réglables avec flexible, barre de douche, flexibles d'alimentation, bonde et tuyau d'évacuation
- Profilés en aluminium laqué blanc
- Montage express : assemblage de la cabine sans vis et sans silicone
- Réversible gauche/droite

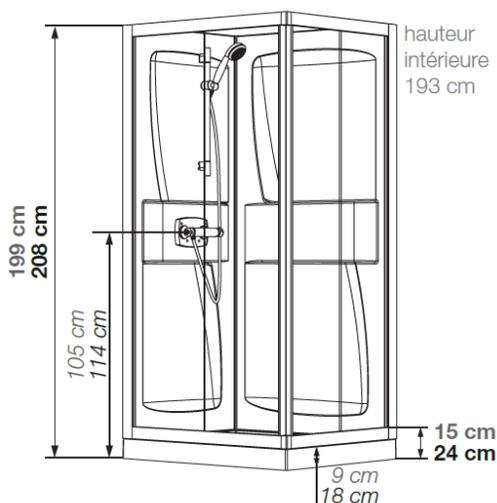

Cotes identiques pour tous les modèles

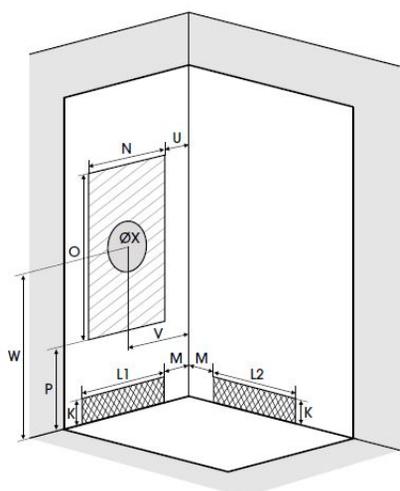

	Hauteur du receveur (dimensions en cm)	
	9	18
Hauteur d'évacuation	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5
Largeur zone d'évacuation d'eau	L1	60
Largeur zone d'évacuation d'eau	L2	80
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15
Largeur zone arrivée d'eau	N	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15
Largeur centre mitigeur	V	40
Hauteur centre mitigeur	W	105
Zone emplacement mitigeur cabine	OX	25

	RECEVEUR 9 CM		RECEVEUR 18 CM	
Mitigeur	Verre transparent	Verre dépoli	Verre transparent	Verre dépoli
Mécanique	CA580MTN	CA580MDT	CA581MTN	CA581MDT
Thermostatique	CA580TTN	CA580TDT	CA581TTN	CA581TDT

Normes / Certifications Parois de douche : NF15200 – NF 12150 – EN 14428