



EASYCELL® EASY...V

Boîte de jonction avec gel

avec bloc de connexion

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique courants (par ex. N(A)YY, NYM, H05, R02V). Sections de 1,5 mm² à 25 mm². Pour conducteurs en cuivre et aluminium.

Caractéristiques

- La zone de connexion est totalement étanche grâce au gel
- De nouveau accessible et immédiatement opérationnel
- Bloc de connexion multi-sections
- Coquilles en matière plastique de grande qualité et résistantes aux chocs
- Montage rapide et simple

Application/Compatibilité

- Intérieur (pour câblages dans bâtiments et sur chemins de câbles)
- Extérieur
- Milieu souterrain
- Eau (selon norme de test)

Niveau de tension

- U₀/U (U_m) 0,6/1 (1,2) kV

Norme


- Testé selon EN 50393

Durée de stockage/Conservation

- Stockage illimité



Dimensions

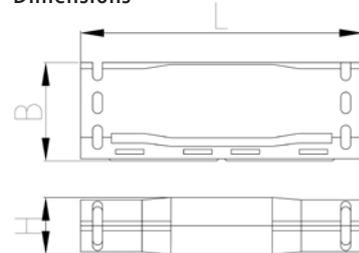

Volume de livraison

EASY 2 V : Boîte de jonction avec gel, barrette de connexion, collier de câblage

EASY 3 V - 5 V : Boîte de jonction avec gel, bloc de connexion, clé à six pans, colliers de câblage

Accessoire en option : EASYCELL® Bloc serre-câble, disponible pour boîtes de jonction de 6 mm² à 25 mm² (EASY 4 V et EASY 5 V)

Type		L mm	B mm	H mm	Câble à isolation synthétique non armé			No.-Art.
					3x	4x	5x	
					Section par conducteur mm ²			
EASY	2 V	86	47	27	1,5 - 2,5			320436
	3 V	146	55	35	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	309445
	4 V	180	69	40	6 - 16	6 - 16	6 - 16	309446
	5 V	240	75	44	16 - 25	16 - 25	16 - 25	309447