

# BWT Volumeco

BWT New Access

Adoucisseur "petit budget" pour le marché de la rénovation et du remplacement



MISE EN SERVICE  
PAR UN TECHNICIEN  
INCLUSE\*



- » Débit: 2 m<sup>3</sup>/h à TH 0 °f
- » Volume de résines: 16 L



Pour le suivi et le contrôle permanent de l'installation, téléchargez l'application " BWT Best Water Home " sur



## Les + produit

- » Robuste
- » Fonctions essentielles
- » **Kit de raccordement** fourni (En option pour le New ACCESS)
- » Bac à sel de très grande capacité

## FONCTIONNEMENT

La technologie de l'adoucisseur BWT consiste à supprimer le calcaire par un échange ionique grâce aux résines. Les sels entartrants (calcium et magnésium) sont retenus, l'eau est ainsi adoucie.

L'adoucisseur BWT Volumeco dispose de fonctions essentielles. L'appareil calcule automatiquement la quantité d'eau adoucie produite et l'autonomie restante pour déclencher la régénération en fonction des besoins (programmation volumétrique). Sa programmation est simplifiée et s'effectue par un coffret de commande simple.

## APPLICATIONS

L'adoucisseur BWT Volumeco est dédié à l'habitat individuel. Dans certains cas, il peut également répondre aux besoins des applications collectives, de la restauration, en amont d'un matériel à protéger du calcaire.

L'eau adoucie permet de protéger les installations et équipements d'une dégradation prématurée ou d'une surconsommation d'énergie dues au calcaire.

## LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

### BWT VOLUMECO

Adoucisseur livré complet équipé de :

- un compteur interne
- une vanne de réglage de la dureté résiduelle
- un clapet anti-retour
- un kit de raccordement (vanne multibloc + flexibles)
- un pré-filtre BWT DGD

### BWT NEW ACCESS

Adoucisseur équipé de :

- un compteur interne
- une vanne de réglage de la dureté résiduelle
- un clapet anti-retour


\* Mise en service par un technicien BWT Service incluse, en France métropolitaine.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type		BWT Volumeco	BWT New Access
<b>Caractéristiques techniques</b>			
Volume de résines	L	16	16
Capacité d'échange	°f.m <sup>3</sup>	90	90
Diamètre de raccordement	DN/pouce	DN 25/1"	DN 20-3/4"
Débit à TH < 0,2°f	m <sup>3</sup> /h	2,0	2,0
Débit à TH = 10°f*	m <sup>3</sup> /h	3,0	2,5
Pression dynamique min/max	bar	2/7	2/7
Température maximale de l'eau	°C	35	35
Première charge de sel	kg	125	125
Autonomie du bac à sel	nbre de rég	50	50
Charge au sol	kg	180	180
<b>Code article</b>		<b>VOLU017</b>	<b>125300402</b>
<b>Prix public HT<sup>(1)</sup></b>		<b>1430,00 €</b>	<b>1325,00 €</b>
<b>Caractéristiques dimensionnelles</b>			
Largeur	mm	410	410
Hauteur de l'adoucisseur	mm	1100	1100
Profondeur	mm	535	535

## PRÉCONISATION D'INSTALLATION

- ① Filtre de protection (fourni)\*
- ② Vanne multiblock (fournie)\*
- ③ Flexibles de raccordement (fournis)\*
- ④ Adoucisseur Volumeco
- ⑤ Siphon de mise à l'égoût\*
- ⑥ Prise 230 V

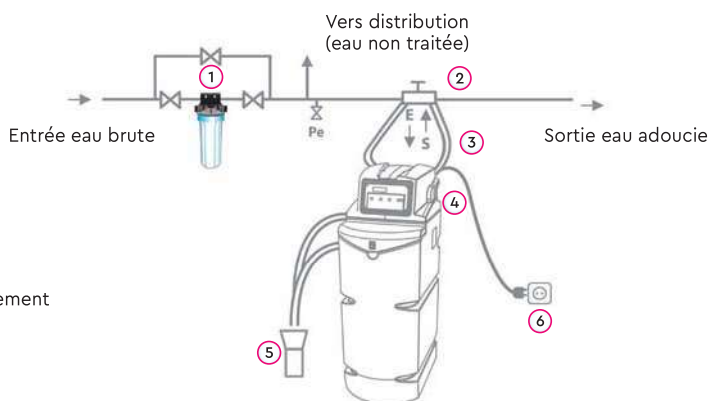

Le filtre garantit la protection et le bon fonctionnement de l'adoucisseur et contribue à sa pérennité.

\* En Option pour le modèle BWT New Access

## ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation	Code article	Prix public HT <sup>(1)</sup>
<b>BWT STERICLEAN 1</b> : nettoyant de résines d'adoucisseur (2 x 125 mL)	<b>P0004880</b>	24,00 €
<b>AQA CLEAN &amp; PROTECT</b> : kit entretien résines (1 nettoyant, 1 protecteur)	<b>P0004930</b>	36,20 €
<b>BWT IOCLEAN</b> (4 pastilles de 13 g)	<b>P0004887</b>	20,75 €
<b>Sel Sanitabs</b> en sac de 8 kg	<b>P0009235</b>	29,45 €
<b>Sel BWT Perla Tabs</b> (sac de 10 kg)	<b>P0009247</b>	5,50 €
<b>BWT Test TH</b> (analyse dureté TH)	<b>P0009561</b>	12,95 €
<b>Test Pro</b> (analyse dureté TH)	<b>P5445008</b>	45,20 €
<b>Mallette de contrôle installateur agréé</b>	<b>P0018055</b>	206,00 €



AQA CLEAN & PROTECT



BWT IOCLEAN

## OPTION BWT NEW ACCESS

Désignation	Code article	Prix public HT <sup>(1)</sup>
<b>Kit de raccordement Adoucisseur 3/4" DT comprenant</b> : un préfiltre anti-impuretés BWT DGD, vanne Multiblock bypass et un lot Flexibles de raccordement	<b>B0044851</b>	149,00 €

<sup>(1)</sup> Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. Voir conditions générales de vente.