

BWT Antitartre ECS

Antitartres pour chaudières murales individuelles



[NOUVEAUTÉ]

Disponible au 2^{ème} trimestre 2021



Les + produit

- » **Faible encombrement**
- » **Sans entretien**, sans électricité, durée de vie 10 ans
- » Espace l'entretien ou le remplacement des échangeurs.
- » Facilite l'entretien et le nettoyage des surfaces

FONCTIONNEMENT

BWT Antitartre ECS est un antitartre magnétique qui grâce à une combinaison d'aimants Neodyme génère un champ magnétique puissant qui modifie le calcaire incrustant (CALCITE) en microcristaux de calcaire non adhérents (ARAGONITE).

Le tartre est donc formé sous une forme inoffensive pour les installations et entraîné par le flux d'eau. Les équipements sont préservés.

Les surfaces se nettoient d'un seul coup d'éponge.

APPLICATIONS


Logements collectifs (chaudière murale, prod ECS individuelle) ou habitat domestique.

Installation en amont d'un équipement thermique à protéger.

ENTRETIEN

- Fonctionne sans branchement ni alimentation électrique
- Sans entretien, sans consommables
- Remplacement conseillé tous les 10 ans

PRÉCONISATION D'INSTALLATION

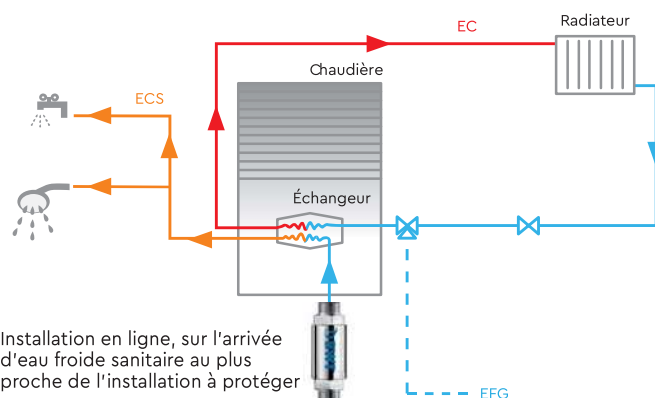

Installation en ligne, sur l'arrivée d'eau froide sanitaire au plus proche de l'installation à protéger

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	BWT Echangeur ECS	
Caractéristiques techniques		
Corps	Laiton chromé	
Raccordement	1/2" M/M	
Puissance de l'aimant	Gauss	14 000
Débit	M3/h	1
Pression maximale	Bars	25
Dimensions	mm	Ø 32 x L 90 mm
Poids	Kg	0,3
Code article		
Prix public HT ⁽¹⁾		119,00 €

⁽¹⁾ Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. Voir conditions générales de vente.