




Fiche Technique (2021-10-01)

Prescor B

Souppes de sécurité Prescor B pour chauffe-eau assurent la sécurité de toutes sortes d'appareils de préparation d'eau chaude sanitaire.

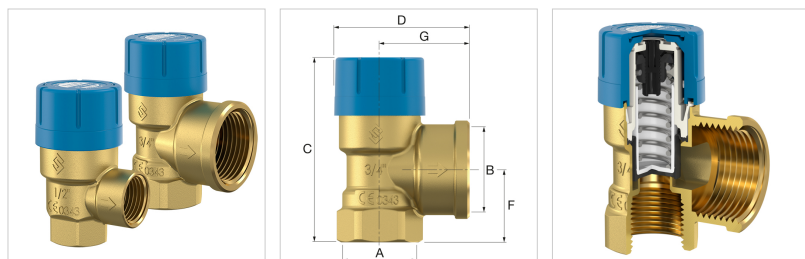

Type	Tarage [bar]	Raccord		Dimensions				Capacité [kW]		Code
		A	B	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]			
Prescor B 1/2 - 6.0 bar	6,0	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	75	50	27100
Prescor B 1/2 - 7.0 bar	7,0	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	75	50	27103
Prescor B 1/2 - 8.0 bar	8,0	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	75	50	27101
Prescor B 1/2 - 10.0 bar	10,0	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	75	50	27102
Prescor B 3/4 - 6.0 bar	6,0	Rp 3/4"	Rp 1"	76,8	55,2	29,5	36,5	150	40	27110
Prescor B 3/4 M - 6.0 bar	6,0	R 3/4"	Rp 3/4"	85,3	49,1	38	30,5	150	40	27113
Prescor B 3/4 M - 10.0 bar	10,0	R 3/4"	Rp 3/4"	85,3	49,1	38	30,5	150	40	27114
Prescor B 3/4 - 6.0 bar	6,0	Rp 3/4"	Rp 3/4"	70,9	49,2	23,5	30,5	150	50	27115
Prescor B 3/4 - 8.0 bar	8,0	Rp 3/4"	Rp 3/4"	70,9	49,2	23,5	30,5	150	50	27116
Prescor B 3/4 - 10.0 bar	10,0	Rp 3/4"	Rp 3/4"	70,9	49,2	23,5	30,5	150	50	27117
Prescor B 3/4 - 7.0 bar	7,0	Rp 3/4"	Rp 3/4"	70,9	49,2	23,5	30,5	150	40	28233
Prescor B 3/4 - 8.0 bar	8,0	Rp 3/4"	Rp 1"	76,8	55,2	29,5	36,5	150	40	27111
Prescor B 3/4 - 10.0 bar	10,0	Rp 3/4"	Rp 1"	76,8	55,2	29,5	36,5	150	40	27112
Prescor B 1 - 6.0 bar	6,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36,0	47,0	250	16	29005
Prescor B 1 - 7.0 bar	7,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36,0	47,0	250	16	28993

Type	Tarage [bar]	Raccord		Dimensions				Capacité [kW]		Code
		A	B	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]			
Prescor B 1 - 8.0 bar	8,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36,0	47,0	250	16	29006
Prescor B 1 - 10.0 bar	10,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36,0	47,0	250	16	29007



Avantages

- Conformes à la directive PED 2014/68/EU et EN 12516-3.
- Corps en laiton.
- Large gamme.
- Toujours la soupape correcte pour l'utilisation envisagée.
- Grâce à l'effet "pop", capacité d'évacuation élevée.
- S'utilise en combinaison avec tous les systèmes de chauffe-eau.

Caractéristiques techniques

- Température de service min. / max. : 0 °C / 95 °C.
- Charge de pointe : 140 °C.

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation et mode d'emploi](#)
[CE PED declaration](#)
[PED Module D](#)
[TUV certificate](#)
[ACS certificate](#)
[Declaration of conformity UKCA](#)
[Prescor B ADSK](#)
[Prescor B DWG](#)
[Prescor B IPT](#)
[Prescor B STEP](#)
[Prescor B RFA](#)
[Catalogue en PDF](#)

Flamco BeLux
 Alsembergsesteenweg 454
 1653, Dworp - be
T +32 (0)2 371 01 61
E info@flamco.be
I flamcogroup.com