



Fiche Technique (2021-10-01)

Prescor SB

Souppes de sécurité Prescor B pour tous types de préparateurs ECS ou de stockage ECS.

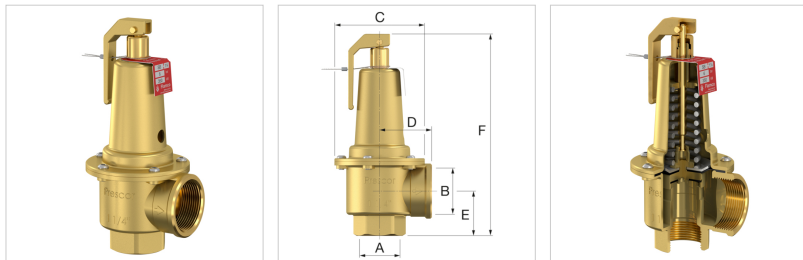

Type	Tarage [bar]	Raccordement		Dimensions				Capacité [kW]		Code
		A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]			
Prescor SB 1 1/4 - 6.0 bar	6,0	G 1 1/4" F	G 1 1/2" F	95	55	47	213	350	1	29008
Prescor SB 1 1/4 - 8.0 bar	8,0	G 1 1/4" F	G 1 1/2" F	95	55	47	213	350	1	29009
Prescor SB 1 1/4 - 10.0 bar	10,0	G 1 1/4" F	G 1 1/2" F	95	55	47	213	350	1	29010
Prescor SB 1 1/2 - 6.0 bar	6,0	G 1 1/2" F	G 2" F	95	60	47	220	600	1	29011
Prescor SB 1 1/2 - 8.0 bar	8,0	G 1 1/2" F	G 2" F	95	60	47	220	600	1	29012
Prescor SB 1 1/2 - 10.0 bar	10,0	G 1 1/2" F	G 2" F	95	60	47	220	600	1	29013
Prescor SB 2 - 6.0 bar	6,0	G 2" F	G 2 1/2" F	95	80	61	278	900	1	29015
Prescor SB 2 - 8.0 bar	8,0	G 2" F	G 2 1/2" F	95	80	61	278	900	1	29016
Prescor SB 2 - 10.0 bar	10,0	G 2" F	G 2 1/2" F	95	80	61	278	900	1	29017



Caractéristiques techniques

- Température min./max. de l'installation: 0 °C / 95 °C.
- Charge de pointe: 140 °C.

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation et mode d'emploi](#)

[CE PED declaration](#)

[PED Module D](#)

[ACS certificate](#)

[Declaration of conformity UKCA](#)

[Prescor SB ADSK](#)

[Prescor SB ADSK Revit](#)

[Prescor SB DWG](#)

[Prescor SB STEP](#)

[Brochure 4 - Vases d'expansion Airfix et accessoires sanitaire](#)

Flamco s.a.r.l.

ZI du Vert Galant 1, rue de la Garenne 1

95310, Saint Ouen l'Aumône - fr

T 01 342 191 91

F 01 303 782 19

E info@flamco.fr

I flamcogroup.com/fr