

AXOR Starck

Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur

Surfaces: aspect acier Numéro d'article: 10140800



Caractéristiques

- ComfortZone 90
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- température réglable par la manette latérale
- convient au chauffe-eau instantané
- système infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- plage optique réglable du capteur infrarouge (2 réglages)
- raccordement secteur 230 V / 50 Hz
- temps de rinçage: 10 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du cycle de rinçage: 24 h
- temps de rinçage: 10 s
- arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023

Détails de l'article

EAN

4011097545622

Technologie




Certificats



Photo du produit




Plan géométral

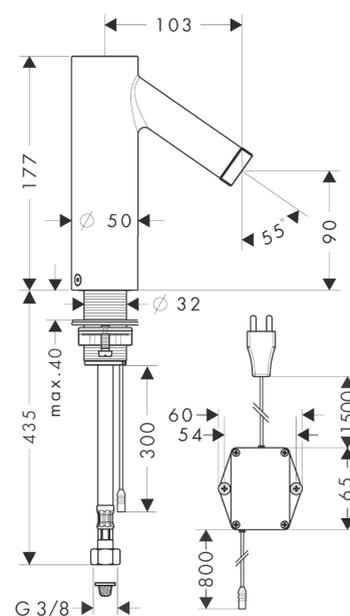

AXOR Starck
Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur
 Surfaces: **aspect acier** Numéro d'article: **10140800**



Schéma d'écoulement

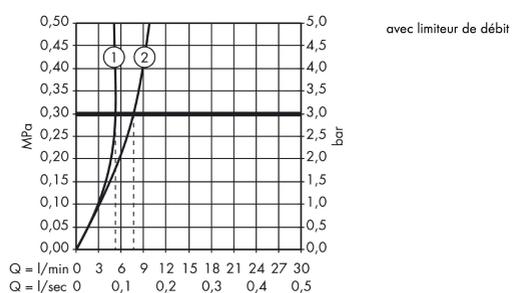


AXOR Starck
Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur
 Surfaces: aspect acier Numéro d'article: 10140800



Vue éclatée

Année de construction: 11/11 - 12/13

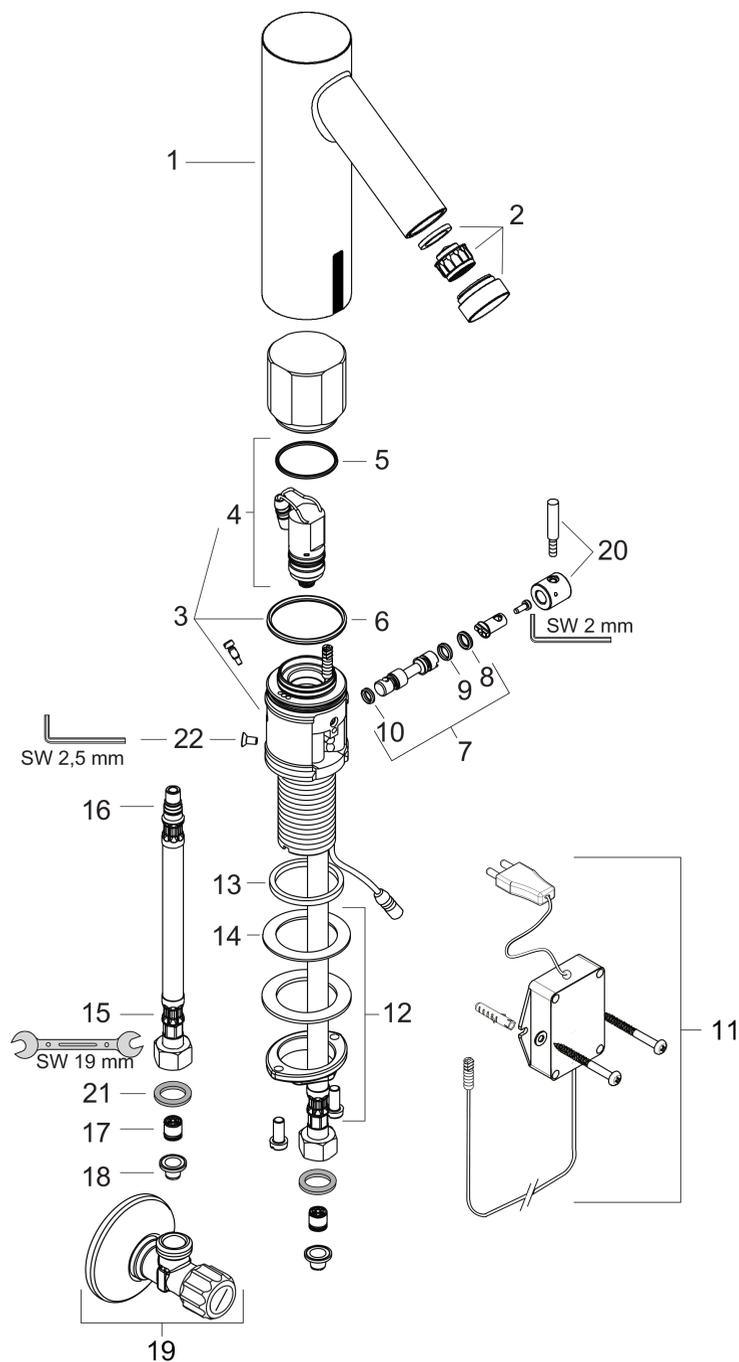

AXOR Starck

Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur

Surfaces: aspect acier Numéro d'article: 10140800



Liste des pièces détachées

Année de construction: 11/11 - 12/13

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	capot de robinetterie	92301800	-	1
2	mousseur M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
3	électronique inclusivement électrovanne	98799000	-	1
4	électrovanne	95654000	-	1
5	joint torique 31x2	98204000	-	1
6	joint torique 40x2,5	98399000	-	1
7	arbre de mélange	92209000	-	1
8	joint torique 7x2	98419000	-	1
9	joint torique 6x2	98458000	-	1
10	joint torique 5x2	98215000	-	1
11	transfo	98800000	-	1
12	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
13	joint caoutchouc	97825000	-	1
14	anneau plastique	97548000	-	1
15	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	98809000	-	1
16	mousseur M24x1 (6 l/min)	98989800	-	1
17	clapet anti-retour DW 10	96456000	-	1
18	filtre	95291000	-	1
19	robinet d'arrêt d'equerre avec filtre	13904000	-	1
20	levier de baladeur	92384800	-	1
21	set de joint plat	95581000	-	1
a	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1
b	mousseur M24x1 (3,5 l/min)	92508000	-	1
c	mousseur pivotant M24x1 (5 l/min)	95928000	-	1