

AXOR Starck
Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt/inverseur
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **10720000**



Caractéristiques

- 2 sorties = 2 fonctions
- débit de sortie supérieure: 25 l/min
- débit de sortie inférieure: 29 l/min
- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

Détails de l'article

EAN 4011097338101


Certificats



Photo du produit



Plan géométral

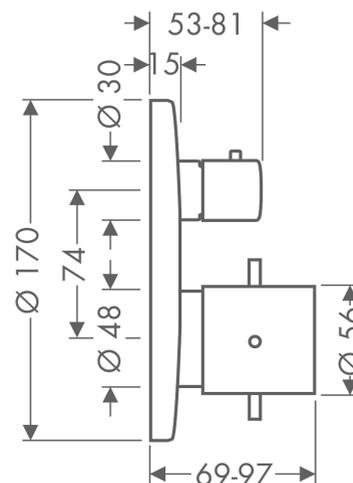

AXOR Starck
Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt/inverseur
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **10720000**



Schéma d'écoulement




AXOR Starck
Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt/inverseur
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **10720000**



Vue éclatée

Année de construction: >06/11

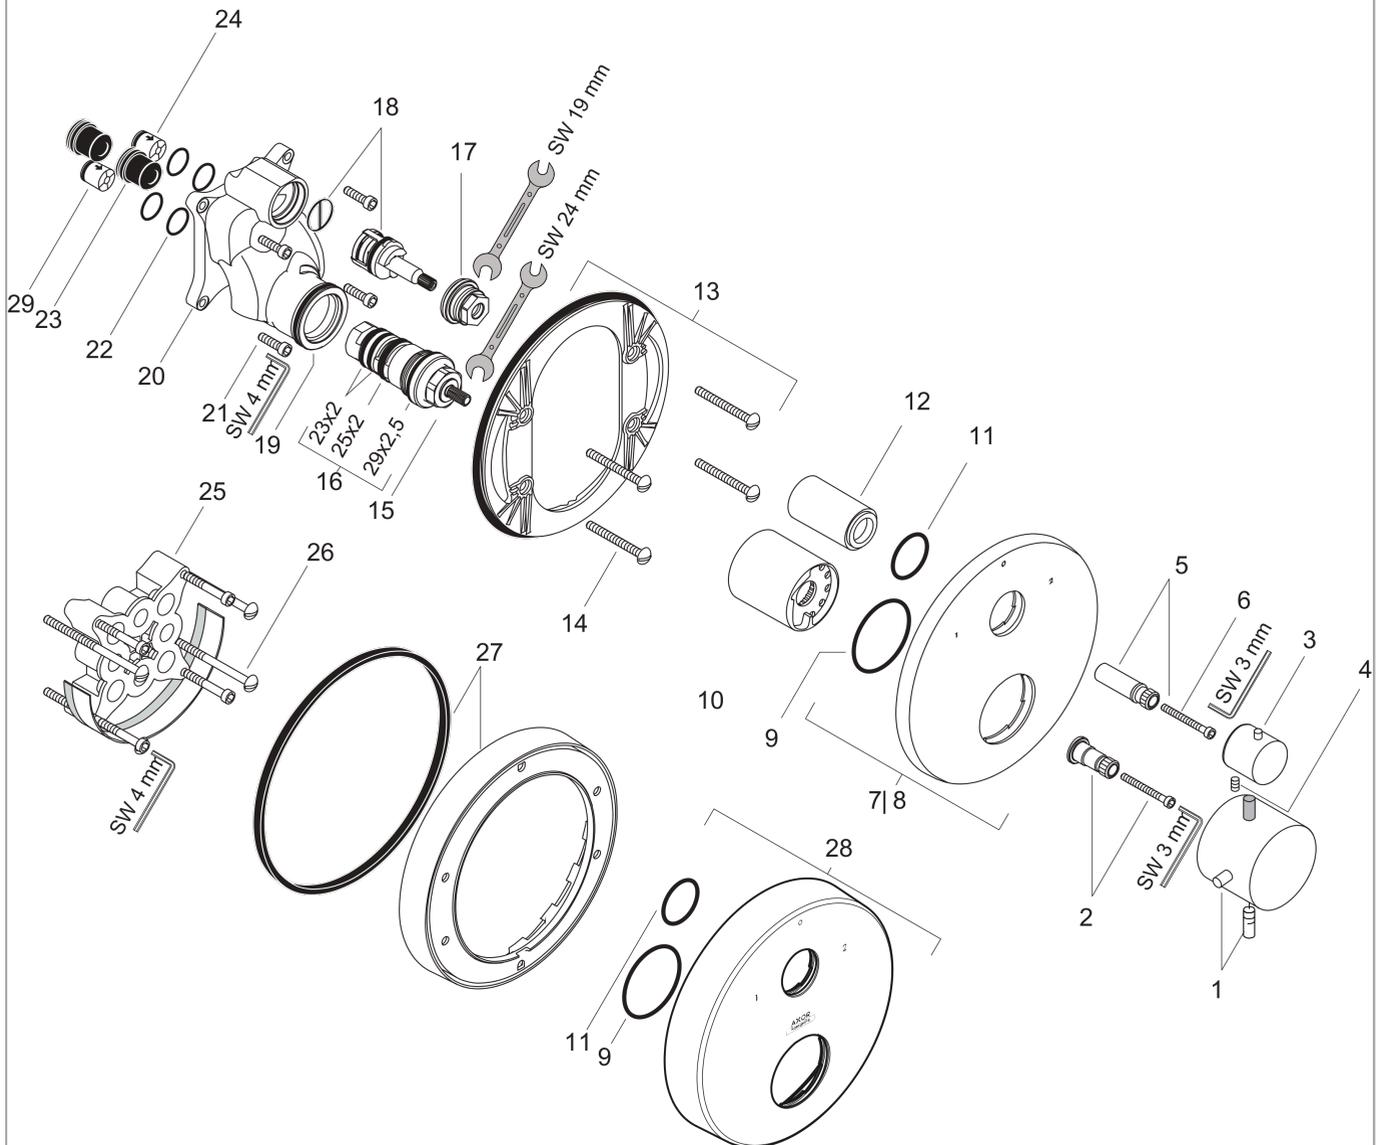

AXOR Starck
Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt/inverseur
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **10720000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >06/11

| Pos. | | Numéro d'article | GP | UE |
|------|---|------------------|----|----|
| 1 | poignée thermostatique | 10391000 | - | 1 |
| 2 | adapteur pour poignée | 96435000 | - | 1 |
| 3 | poignée | 96520000 | - | 1 |
| 4 | vis M4x8 | 97669000 | - | 1 |
| 5 | adapteur pour poignée | 96451000 | - | 1 |
| 6 | vis à tête cylindrique M4x35 | 92160000 | - | 1 |
| 7 | rosace Ø 170 mm | 95805000 | - | 1 |
| 8 | rosace inversée | 97193000 | - | 1 |
| 9 | joint torique 48x3 | 95508000 | - | 1 |
| 10 | douille | 96439000 | - | 1 |
| 11 | joint torique 29x3 | 98371000 | - | 1 |
| 12 | douille | 96446000 | - | 1 |
| 13 | support de rosace | 96447000 | - | 1 |
| 14 | set des vis du support | 96454000 | - | 1 |
| 15 | cartouche thermostatique | 94282000 | - | 1 |
| 16 | set de joint plat | 95037000 | - | 1 |
| 17 | écrou à six pans | 92853000 | - | 1 |
| 18 | mécanisme inverseur/arrêt | 96509000 | - | 1 |
| 19 | joint torique 39x2 | 98158000 | - | 1 |
| 20 | bloc des fonctions cpl. | 92591000 | - | 1 |
| 21 | set des vis | 96525000 | - | 1 |
| 22 | joint torique 16x2 | 98133000 | - | 1 |
| 23 | amortisseur anti-coup de bélier | 94073000 | - | 1 |
| 24 | set des clapet anti-retour DW 15 | 94074000 | - | 1 |
| 25 | rallonge 25 mm | 13595000 | - | 1 |
| 26 | set des vis du support | 97747000 | - | 1 |
| 27 | rallonge 22 mm (Ø 170 mm) | 13596000 | - | 1 |
| 28 | rosace hauteur = 33 mm (pour profondeur de montage trop faible) | 14962000 | - | 1 |
| 29 | clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa) | 92594000 | - | 1 |
| a | set de base | 01800180 | - | 1 |
| b | adapteur inversée | 93181000 | - | 1 |
| c | rail de fixation | 96615000 | - | 1 |
| d | clapet anti-retour avec filtre | 92499000 | - | 1 |