

AXOR Montreux
Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt, poignée manette
 Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **16801820**



Caractéristiques

- 1 sortie = 1 fonction
- débit maximal sous 3 bars de pression: 25 l/min
- cartouche thermostatique, mécanisme céramique 90°
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

Détails de l'article

EAN

4011097808314


Certificats



Photo du produit




Plan géométral

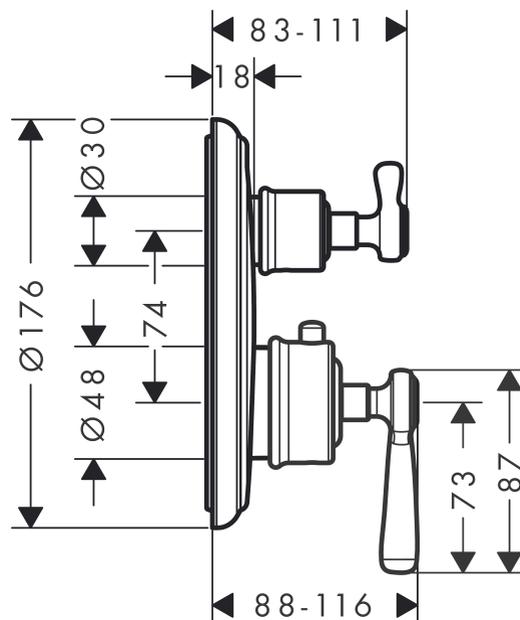

AXOR Montreux
Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt, poignée manette
Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **16801820**



Schéma d'écoulement




AXOR Montreux
Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt, poignée manette
 Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **16801820**



Vue éclatée

Année de construction: >10/16

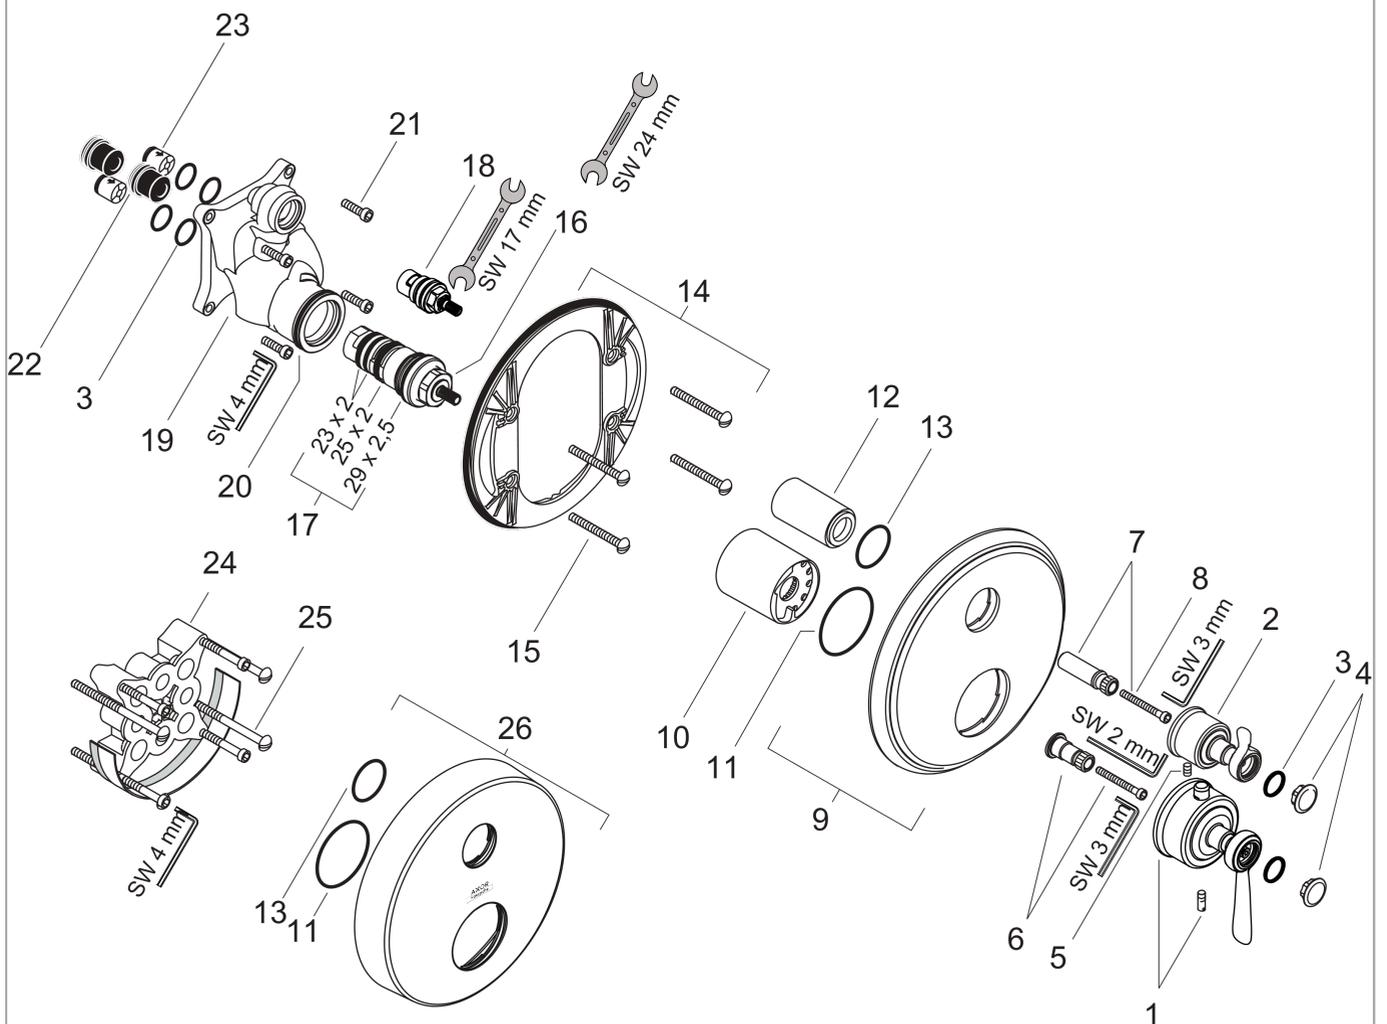

AXOR Montreux
Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt, poignée manette
 Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **16801820**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >10/16

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	98637820	-	1
2	poignée thermostatique	16694820	-	1
3	joint torique 16x2	98133000	-	1
4	set de cache vis couleur eau chaude / froide	97987000	-	1
5	vis M4x8	97669000	-	1
6	adapteur pour poignée	96435000	-	1
7	adapteur pour poignée	96451000	-	1
8	vis à tête cylindrique M4x35	92160000	-	1
9	rosace	98668820	-	1
10	joint torique 48x3	95508000	-	1
11	joint torique 29x3	98371000	-	1
12	douille	96439820	-	1
13	douille	96446820	-	1
14	support de rosace	96447000	-	1
15	set des vis du support	96454000	-	1
16	cartouche thermostatique	94282000	-	1
17	set de joint plat	95037000	-	1
18	mécanisme d'arrêt fermer à droite	94009000	-	1
19	bloc des fonctions cpl.	92760000	-	1
20	joint torique 39x2	98158000	-	1
21	set des vis	96525000	-	1
22	amortisseur anti-coup de bélier	94073000	-	1
23	set des clapet anti-retour DW 15	94074000	-	1
24	rallonge 25 mm	13595000	-	1
25	set des vis du support	97747000	-	1
26	rosace hauteur = 33 mm (pour profondeur de montage trop faible)	14962820	-	1