

AXOR Massaud
Mitigeur bain/douche encastré au sol
 Surfaces: **laiton brossé** Numéro d'article: **18450950**



Caractéristiques

- comprenant : mitigeur bain/douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 248 mm
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet lame d'eau
- type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
- débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 17 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024

Détails de l'article

EAN

4011097814414

Technologie




Certificats



Photo du produit




Plan géométral

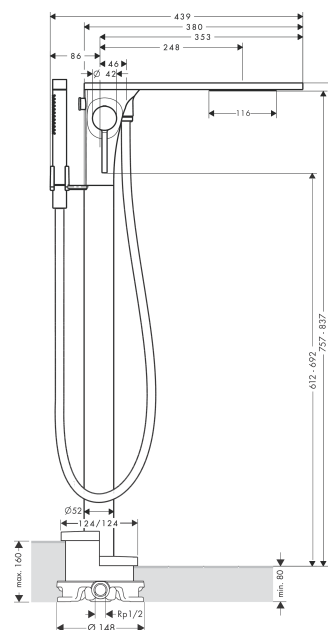

AXOR Massaud
Mitigeur bain/douche encastré au sol
 Surfaces: **laiton brossé** Numéro d'article: **18450950**




Schéma d'écoulement

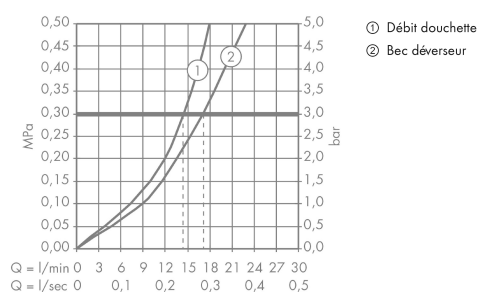

AXOR Massaud
Mitigeur bain/douche encastré au sol
 Surfaces: **laiton brossé** Numéro d'article: **18450950**



Exemple de montage

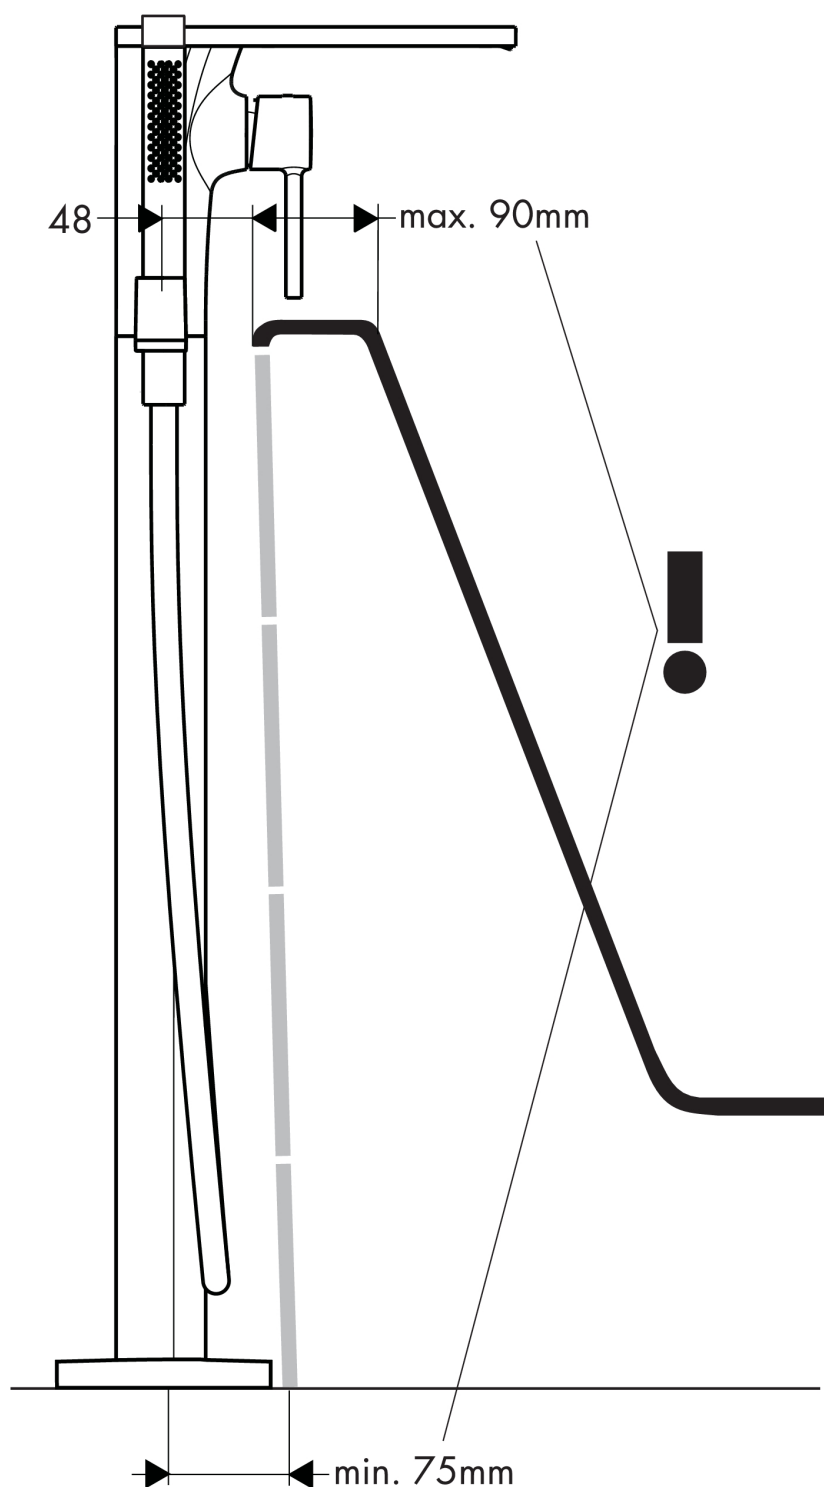

AXOR Massaud
Mitigeur bain/douche encastré au sol
 Surfaces: **laiton brossé** Numéro d'article: **18450950**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >05/20

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	plateau pour bec	98704930	-	1
2	diffuseur	97447000	-	1
3	bouton d'inverseur	98705930	-	1
4	inverseur cpl.	94077000	-	1
5	joint torique 10x2	98170000	-	1
6	joint torique 12x2	98214000	-	1
7	poignée	18493930	-	1
8	cache vis	96762000	-	1
9	rosace	96763930	-	1
10	écrou à six pans	97209000	-	1
11	joint torique 33x2	98154000	-	1
12	cartouche cpl.	92730000	-	1
13	joint	95008000	-	1
14	flexible 1,25 m	28282930	-	1
15	joint	98058000	-	1
16	douchette	28532930	-	1
17	filtre	94246000	-	1
18	vis à tête cylindrique M10x35	97670000	-	1
19	joint torique 44x2,5	98162000	-	1
20	joint torique 29x2	98391000	-	1
21	rallonge 60 mm	97686000	-	1
a	set de base	10452180	-	1
b	arrêt inverseur	97211000	-	1