

**AXOR Citterio M**  
**Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt/inverseur**  
 Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **34725000**



### Caractéristiques

- 2 sorties = 2 fonctions
- débit de sortie supérieure: 25 l/min
- débit de sortie inférieure: 29 l/min
- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- avec silencieux
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

### Détails de l'article

EAN

4011097559803


### Certificats



### Photo du produit



### Plan géométral

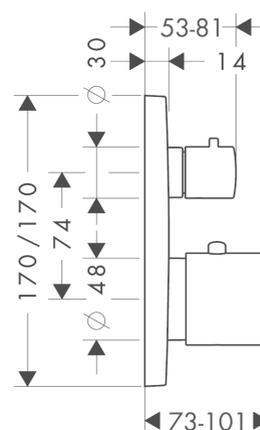

**AXOR Citterio M**  
**Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt/inverseur**  
 Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **34725000**



## Schéma d'écoulement




**AXOR Citterio M**  
**Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt/inverseur**  
 Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **34725000**



## Vue éclatée

Année de construction: >09/12

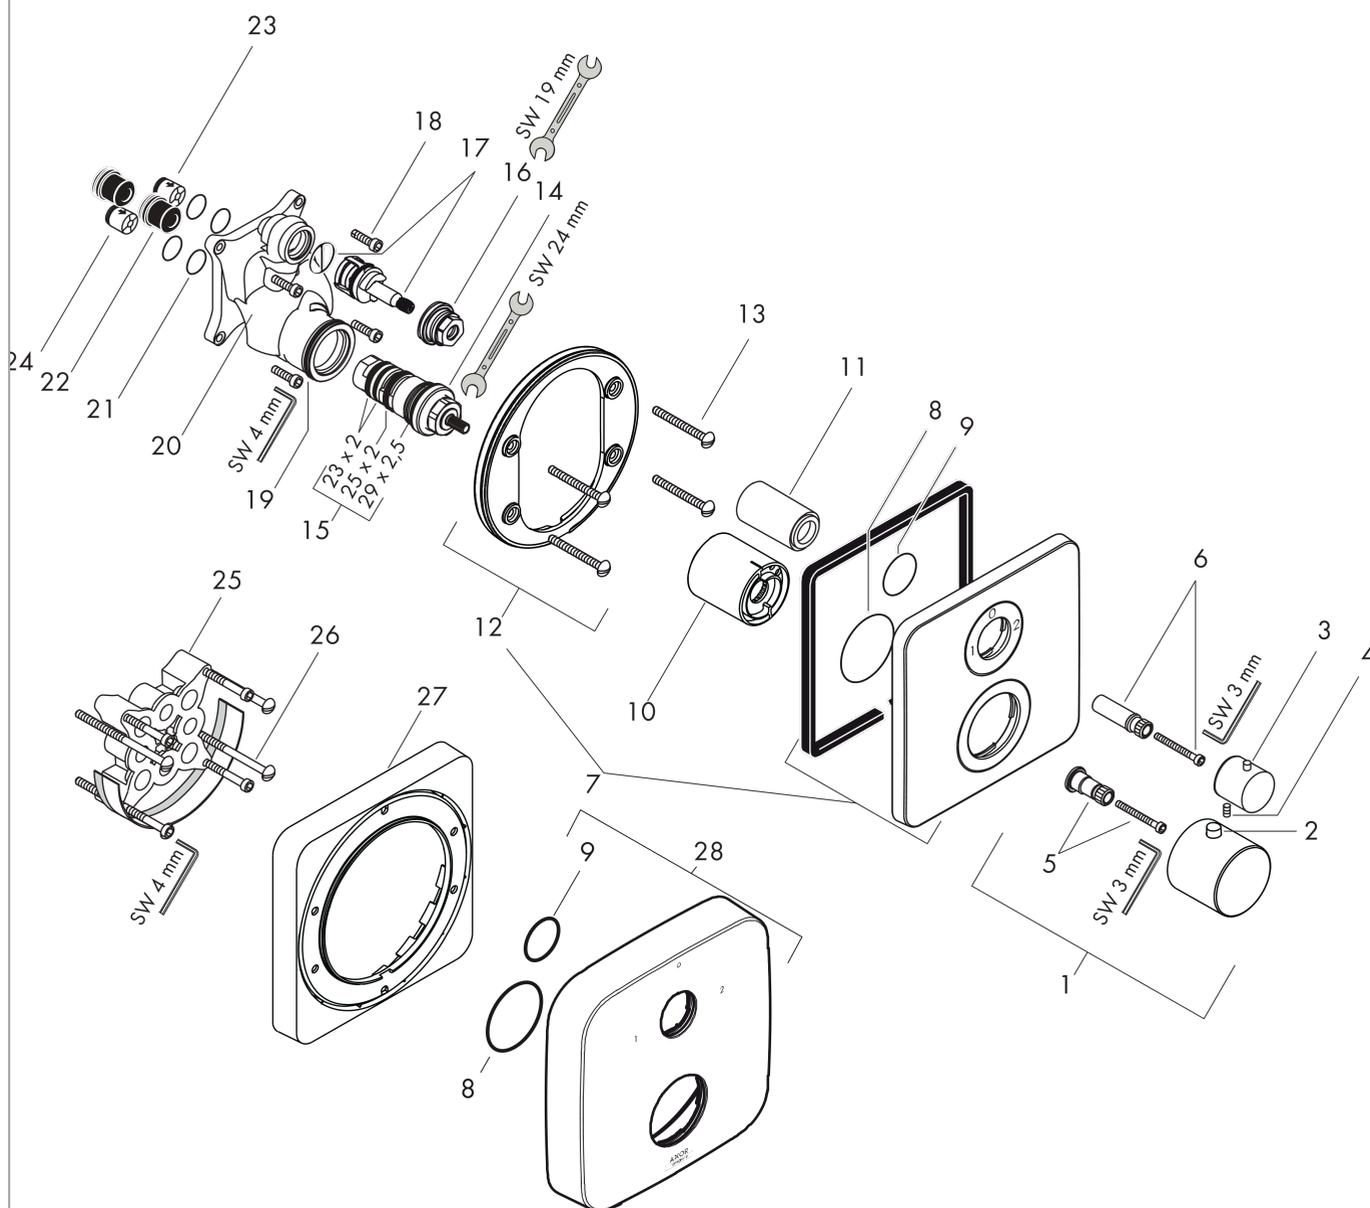

**AXOR Citterio M**  
**Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt/inverseur**  
 Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **34725000**



## Liste des pièces détachées

Année de construction: >09/12

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée thermostatique	38391000	-	1
2	bouton poussoir	92848000	-	1
3	poignée	96520000	-	1
4	vis M4x16	97663000	-	1
5	adapteur pour poignée	96435000	-	1
6	adapteur pour poignée	96451000	-	1
7	rosace	95157000	-	1
8	joint torique 48x3	95508000	-	1
9	joint torique 29x3	98371000	-	1
10	douille	96439000	-	1
11	douille	96446000	-	1
12	support rosace	98793000	-	1
13	set des vis du support	96454000	-	1
14	cartouche thermostatique	94282000	-	1
15	set de joint plat	95037000	-	1
16	écrou à six pans	92853000	-	1
17	mécanisme inverseur/arrêt	96509000	-	1
18	joint torique 39x2	98158000	-	1
19	set des vis	96525000	-	1
20	bloc des fonctions cpl.	92591000	-	1
21	joint torique 16x2	98133000	-	1
22	amortisseur anti-coup de bélier	94073000	-	1
23	set des clapet anti-retour DW 15	94074000	-	1
24	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	92594000	-	1
25	rallonge 25 mm	13595000	-	1
26	set des vis du support	97747000	-	1
27	rallonge 22 mm	98860000	-	1
28	rosace hauteur = 33 mm (pour profondeur de montage trop faible)	14973000	-	1
a	set de base	01800180	-	1
b	adapteur inversée	93181000	-	1
c	clapet anti-retour avec filtre	92499000	-	1
d	rail de fixation	96615000	-	1