

AXOR Citterio E
Module thermostatique encastré 380 / 120 avec plaque pour 2 fonctions
 Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **36703820**



Caractéristiques

- 2 sorties = 2 fonctions
- utilisation simultanée des 2 sorties
- débit maximal sous 3 bars de pression: 42 l/min
- débit de sortie supérieure: 42 l/min
- débit de sortie inférieure: 40 l/min
- cartouche thermostatique BTC haut débit
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- Combinaison d'un thermostatique haut débit avec un inverseur Duo pour 2 sorties
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

Détails de l'article

EAN

4011097905631


Certificats



Photo du produit



Plan géométral

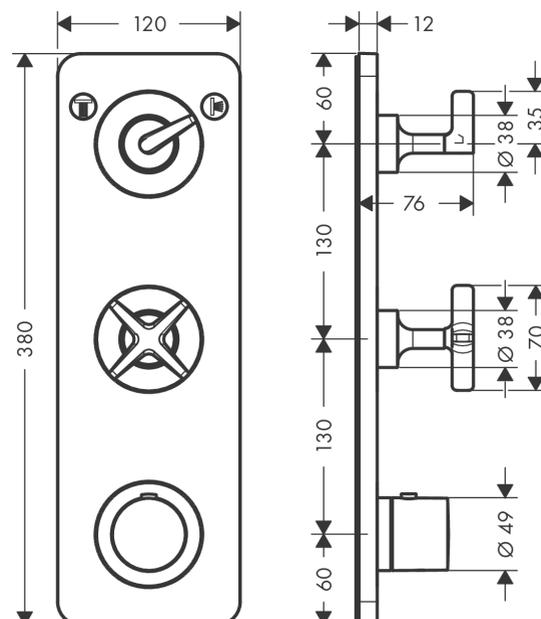

AXOR Citterio E
Module thermostatique encastré 380 / 120 avec plaque pour 2 fonctions
 Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **36703820**



Schéma d'écoulement

