

## AXOR Uno

### Mitigeur bain/douche encastré, poignée zéro

Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **45405820**



#### Caractéristiques

- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- débit de sortie inférieure: 28 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024

#### Détails de l'article

EAN

4011097983387


#### Certificats



#### Photo du produit



#### Plan géométral

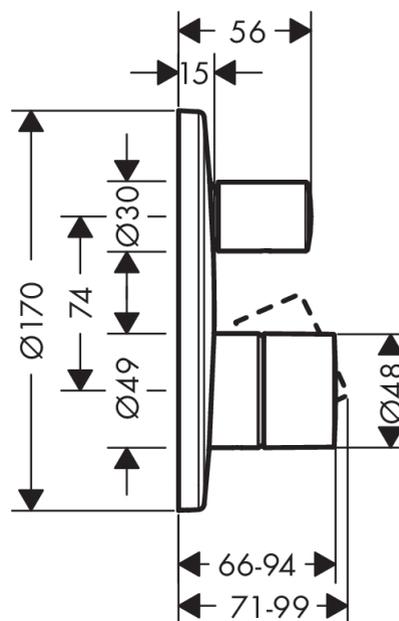


## AXOR Uno

Mitigeur bain/douche encastré, poignée zéro

Surfaces: nickel brossé Numéro d'article: 45405820



### Schéma d'écoulement

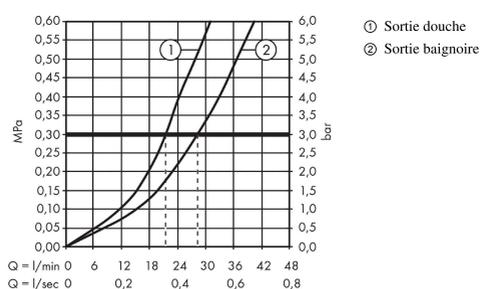

## AXOR Uno


Mitigeur bain/douche encastré, poignée zéro

Surfaces: nickel brossé Numéro d'article: 45405820



### Vue éclatée

Année de construction: >04/17

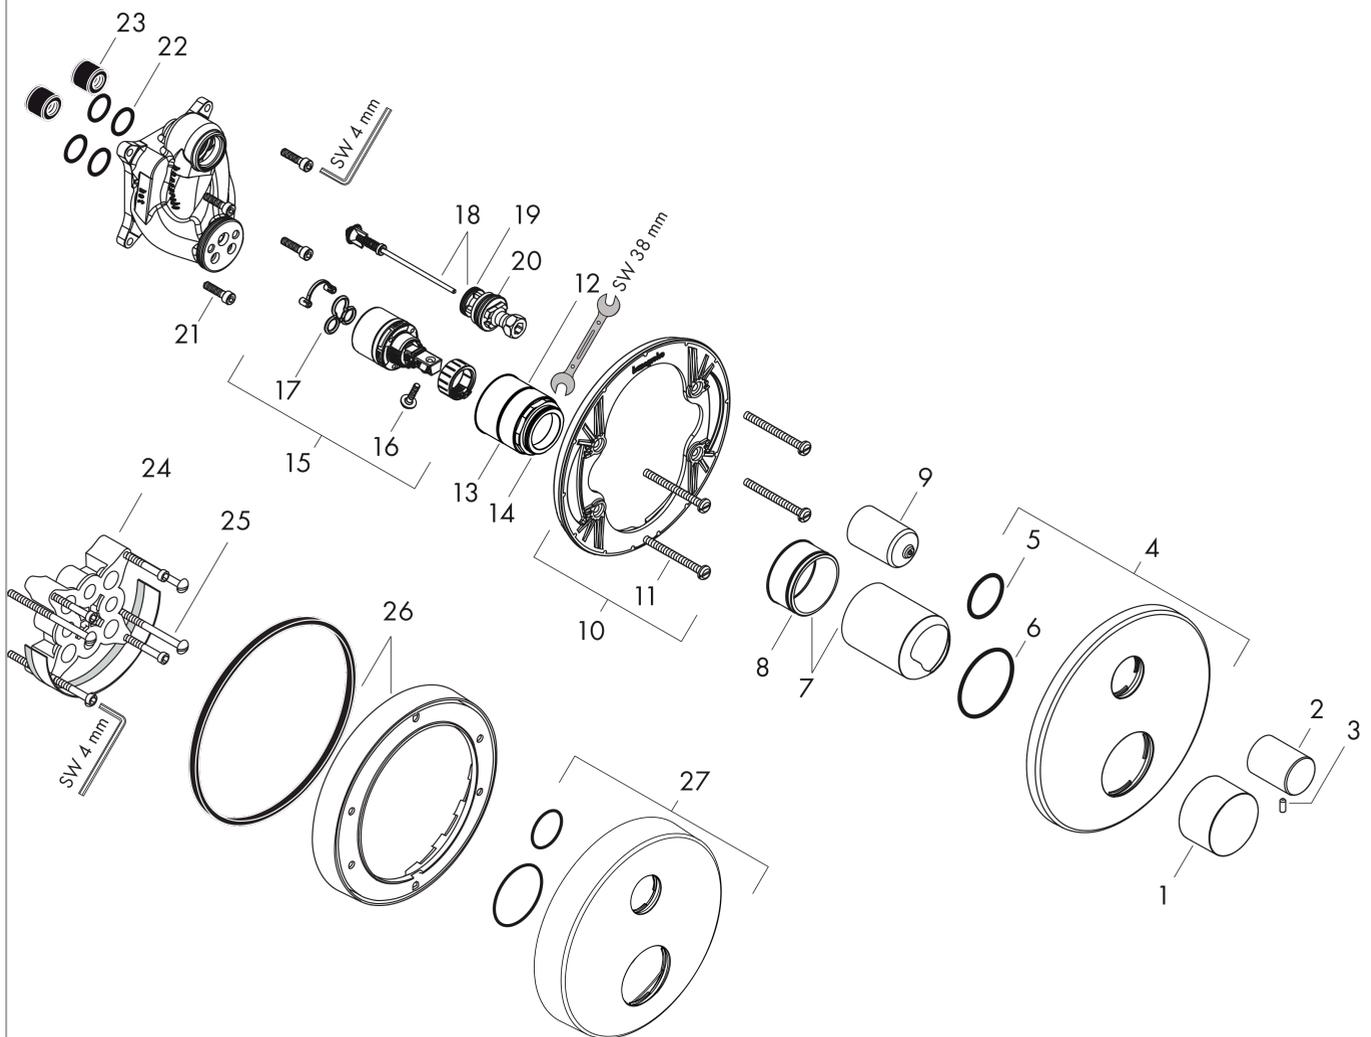

## AXOR Uno

Mitigeur bain/douche encastré, poignée zéro

Surfaces: **nickel brossé** Numéro d'article: **45405820**



### Liste des pièces détachées

Année de construction: >04/17

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	93038820	-	1
2	bouton d'inverseur	96473820	-	1
3	vis M4x10	97667000	-	1
4	rosace Ø 170 mm	95806820	-	1
5	joint torique 48x3	95508000	-	1
6	joint torique 29x3	98371000	-	1
7	rosace	98684820	-	1
8	joint torique 43x1,5	98148000	-	1
9	douille d'inverseur	96448820	-	1
10	support de rosace	96447000	-	1
11	set des vis du support	96454000	-	1
12	écrou à six pans	98796000	-	1
13	joint torique 30x1,5	98433000	-	1
14	joint torique 39x1,5	98400000	-	1
15	cartouche cpl.	92730000	-	1
16	vis	95140000	-	1
17	joint	95008000	-	1
18	inverseur cpl.	95014000	-	1
19	joint torique 17x2	98199000	-	1
20	joint torique 20x2,5	92602000	-	1
21	set des vis	96525000	-	1
22	joint torique 16x2	98133000	-	1
23	amortisseur anti-coup de bélier	94073000	-	1
24	rallonge 25 mm	13595000	-	1
25	set des vis du support	97747000	-	1
26	rallonge 22 mm (Ø 170 mm)	13596820	-	1
27	rosace hauteur = 33 mm (pour profondeur de montage trop faible)	14961820	-	1
a	set de base	01800180	-	1
b	adapteur inversée	93181000	-	1