

**E24334**



**Collection :** BRIVE

**Couleur\* :**



CP - Chrome

**Principaux atouts :**



## Caractéristiques techniques

- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE : Mitigeur
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- VIDAGE : Sans vidage
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C
- INVERSEUR : Automatique intégré dans la poignée de débit
- GARANTIE FINITION : 10 ans

- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : E1 C3 A2 U3 // ACS : 19ACCLY719
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 12 l/mn
- ECO CONSO : Economie d'eau
- MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique
- TEMPÉRATURE MAXI : 50°C
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans


## Bénéfices consommateurs

- ÉCONOMIE D'EAU : Une butée pour économiser jusqu'à 50% d'eau, un débit d'eau limité et une performance optimal
- ERGONOMIE : Poignées facilement maniables
- SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE RENFORCÉE : Un arrêt automatique de l'eau en cas de coupure d'eau froide et une température limitée à 50°C
- HYGIÈNE : Clapets anti-retour sur les alimentations

## Bénéfices installateurs

- FACILITÉ D'INSTALLATION : Raccords et rosaces murales
- COMPATIBILITÉ CHAUDIÈRE : Compatible avec toutes production d'eau chaud d'un minimum de 18 kW

## Dessin technique

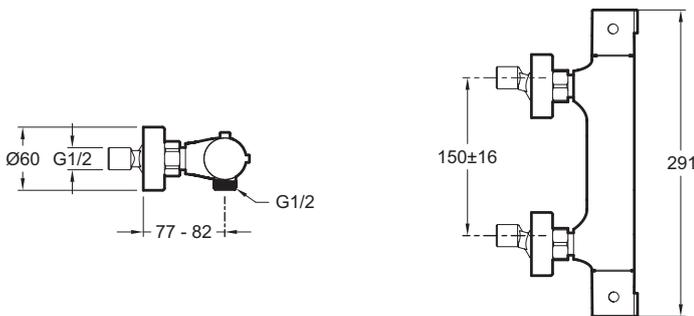

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique douche mural. E24334. Collection : BRIVE. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : E1 C3 A2 U3 // ACS : 19ACCLY719. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 12 l/mn. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. ECO CONSO : Economie d'eau. VIDAGE : Sans vidage. MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. INVERSEUR : Automatique intégré dans la poignée de débit. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 10 ans.