

E24335



Collection : BRIVE

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE : Mitigeur
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- VIDAGE : Sans vidage
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C
- INVERSEUR : Intégré dans la poignée de débit
- GARANTIE FINITION : 10 ans

- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : E3/1 C3 A2 U3 // ACS: 19ACCLY719
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : bain : 20 l/mn et douche : 12 l/mn
- ECO CONSO : Economie d'eau
- MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique
- TEMPÉRATURE MAXI : 50°C
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans


Bénéfices consommateurs

- ÉCONOMIE D'EAU : Une butée pour économiser jusqu'à 50% d'eau, un débit d'eau limité à 13l/mn et une performance optimal
- ERGONOMIE : Poignées facilement maniables et inverseur verrouillable en cas de basse pression
- CONFORT : Une température de confort établie à 38°C
- HYGIÈNE : Clapets anti-retour sur les alimentations
- SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE RENFORCÉE : Un arrêt automatique de l'eau en cas de coupure d'eau froide et une température limitée à 50°C

Bénéfices installateurs

- FACILITÉ D'INSTALLATION : Raccords et rosaces murales
- COMPATIBILITÉ CHAUDIÈRE : Compatible avec toute production d'eau chaude d'un minimum de 18 kW

Dessin technique

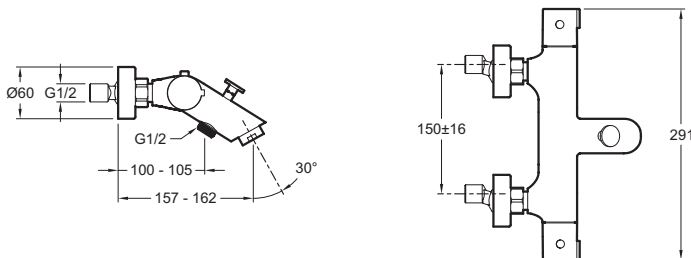

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique bain-douche mural. E24335. Collection : BRIVE. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : E3/1 C3 A2 U3 // ACS: 19ACCLY719. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : bain : 20 l/mn et douche : 12 l/mn. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. ECO CONSO : Economie d'eau. VIDAGE : Sans vidage. MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. INVERSEUR : Intégré dans la poignée de débit. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 10 ans.