



SIPHONS PVC-C à VISSER

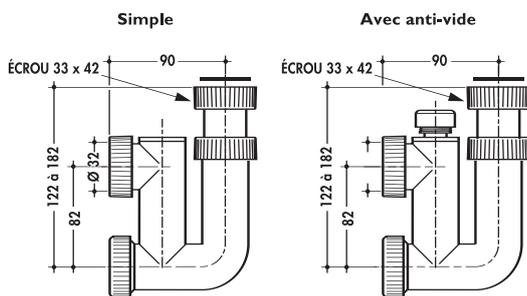

MODÈLE DÉPOSÉ

Lavabos réglable, à écrous garde d'eau : 50 mm

Référence	Ø	Filetage écrou
Simple		
1YF3CB	32	33 x 42
Avec anti-vidé		
1YF31CB	32	33 x 42



à écrous garde d'eau : 50 mm

Référence	Ø	Filetage écrou	DIMENSIONS (mm)			
			H	A	L	Z
1YFECB	32	33 x 42	137	26	24	38
1YHECB	40	40 x 49	145	31	24	42

■ FONCTION

- Ils assurent l'évacuation des eaux usées tout en s'opposant efficacement aux remontées d'odeurs (garde d'eau de 50 mm).

■ DESCRIPTION

- Ces siphons sont entièrement injectés en polychlorure de vinyle surchloré (PVC-C), formulation pour eau très chaude jusqu'à 95° C.
- Classement de réaction au feu M1.
- La partie inférieure (culot) se dévisse afin de permettre le nettoyage du siphon.
- Entrée femelle à visser avec joint plat et sortie femelle à visser avec joint américain.

■ MISE EN ŒUVRE

- Ces siphons se raccordent aux appareils sanitaires par un écrou à visser (33 x 42 ou 40 x 49) et au réseau eaux usées par un écrou avec joint américain.

■ QUALITÉ

- L'**AFAQ** (Association Française pour l'Assurance Qualité) a décerné à Nicoll la certification ISO9001 version 2000 pour l'ensemble de ses activités de fabrications, de contrôles et de livraisons.